


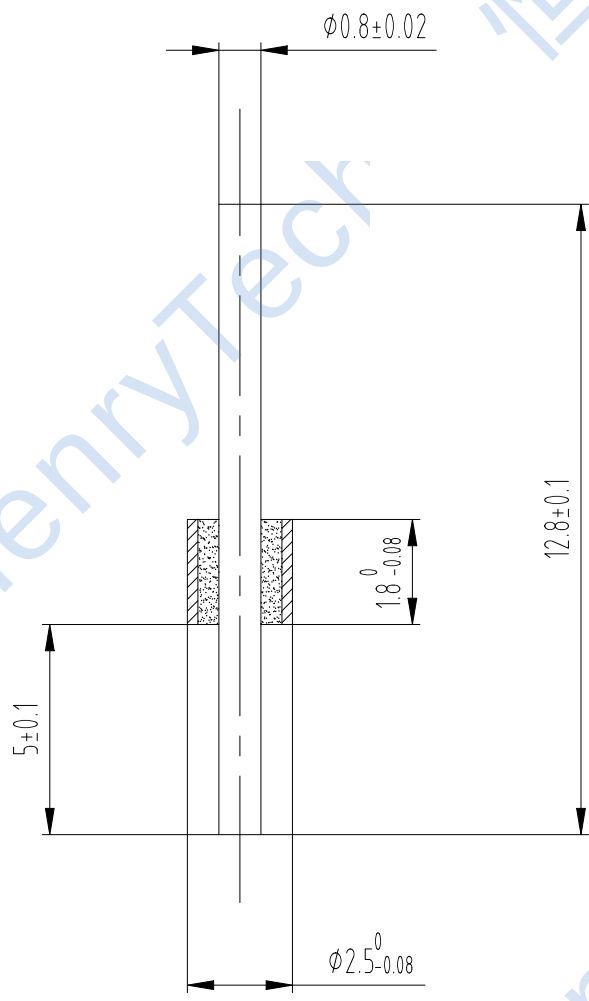

- 技术要求：
- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @ 500V$
 - 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 - 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 - 4. 使用寿命： ≥ 500 次
 - 5. 温度范围： $-65 \sim +155$
 - 6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

借通用件登记											
描 图											
校 描											
旧底图总号											
						装 配 图			HN-DC2518-0.8(12.8-5)		
									成都恒利泰科技有限公司		
签 字											
	标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记		重 量	比 例		
日 期	设 计	M		标准化					7:1		
	审 核										
	工 艺			日期		共 页		第 页		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	