


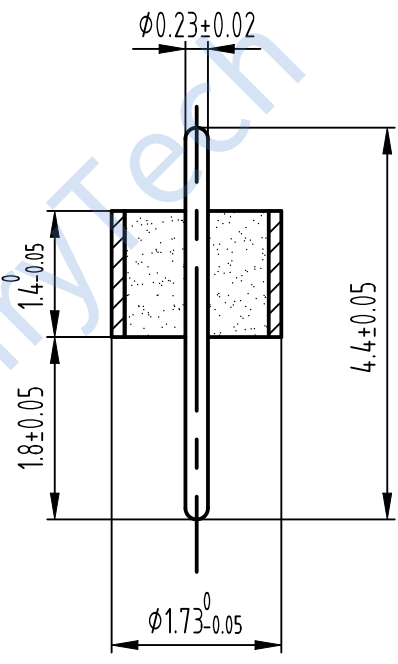

技术要求：

1. 特性阻抗：50 Ω
2. 频率范围：DC~67GHz
3. 驻波比：≤1.4
4. 插入损耗：≤0.2dB
5. 绝缘电阻：≥5000M Ω @500V
6. 介电耐压：≥300V
7. 使用寿命：≥500次
8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa · cm³/S
9. 温度范围：-65℃~+155℃
10. 镀层厚度：≥0.4 μ m软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-RF173140-0.23(4.4-1.8)R

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记			重量		比例	
设计	M.		标准化								12:1	
审核												
工艺			日期			共 页			第 页			