


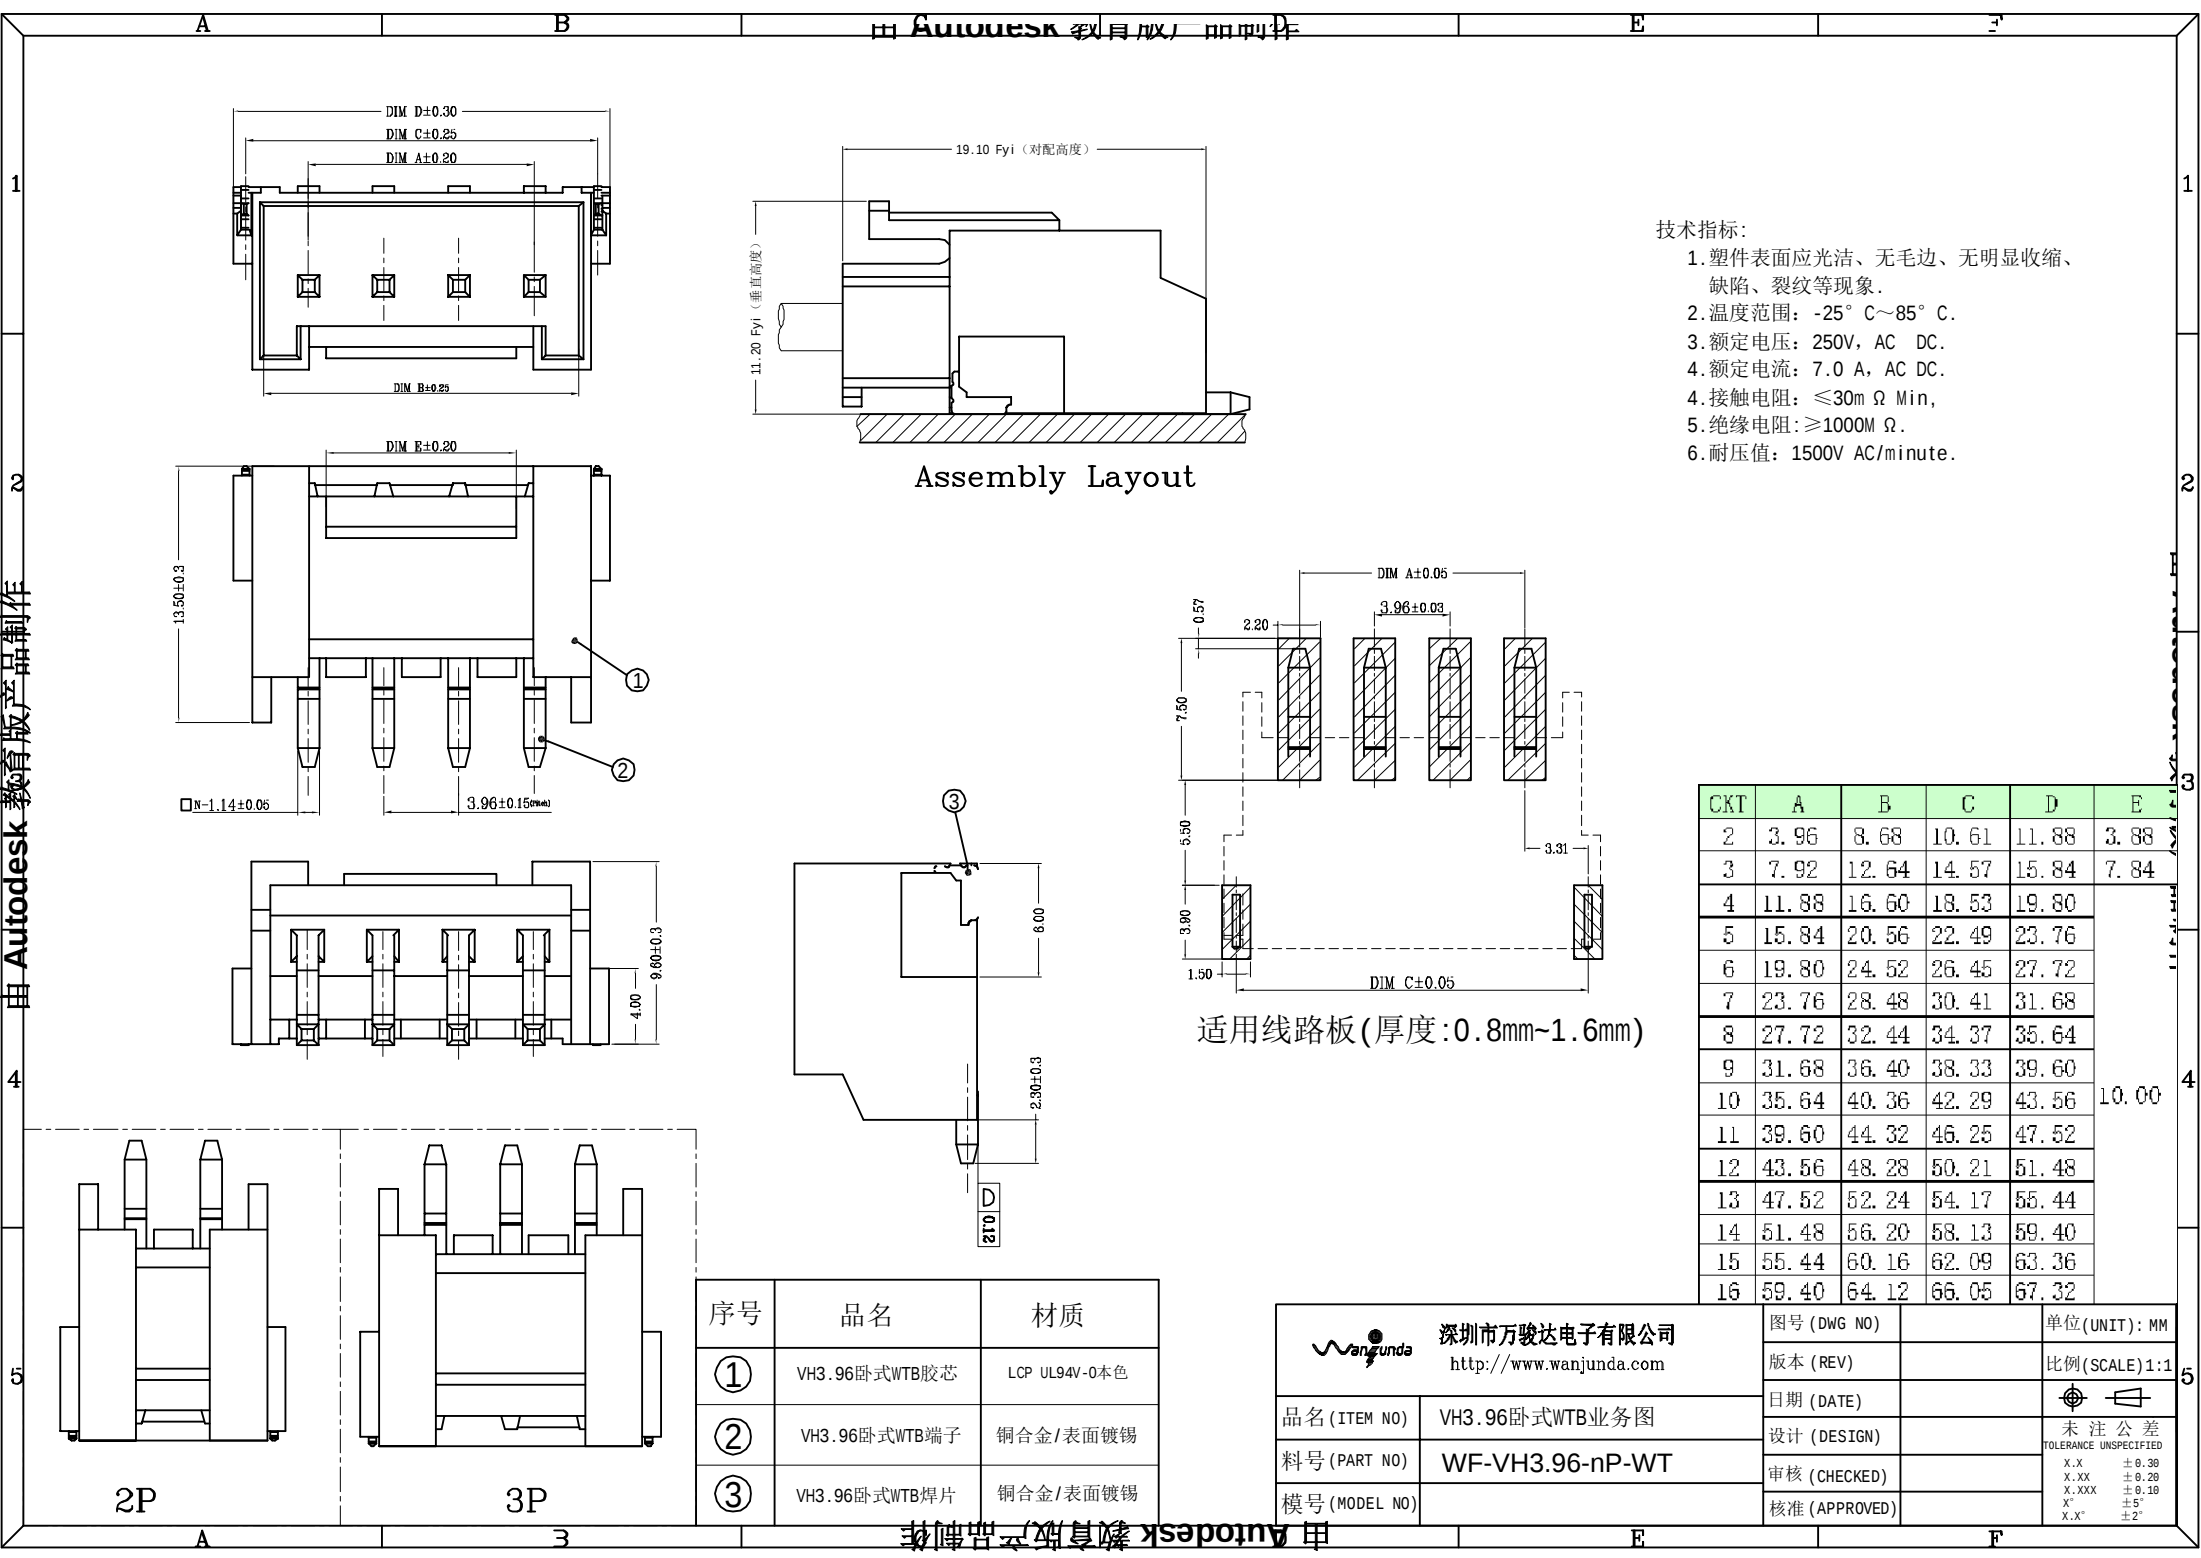

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 2. 温度范围: -25° C~85° C.
 3. 额定电压: 250V, AC DC.
 4. 额定电流: 7.0 A, AC DC.
 4. 接触电阻: ≤30m Ω Min,
 5. 绝缘电阻: ≥1000M Ω.
 6. 耐压值: 1500V AC/minute.

CKT	A	B	C	D	E
2	3.96	8.68	10.61	11.88	3.88
3	7.92	12.64	14.57	15.84	7.84
4	11.88	16.60	18.53	19.80	
5	15.84	20.56	22.49	23.76	
6	19.80	24.52	26.45	27.72	
7	23.76	28.48	30.41	31.68	
8	27.72	32.44	34.37	35.64	
9	31.68	36.40	38.33	39.60	
10	35.64	40.36	42.29	43.56	10.00
11	39.60	44.32	46.25	47.52	
12	43.56	48.28	50.21	51.48	
13	47.52	52.24	54.17	55.44	
14	51.48	56.20	58.13	59.40	
15	55.44	60.16	62.09	63.36	
16	59.40	64.12	66.05	67.32	

序号	品名	材质
①	VH3.96卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0本色
②	VH3.96卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	VH3.96卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)	单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)	VH3.96卧式WTB业务图	版本 (REV)	比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)	WF-VH3.96-nP-WT	日期 (DATE)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
模号 (MODEL NO)		设计 (DESIGN)	X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X" ±5° X.X" ±2°
		审核 (CHECKED)	
		核准 (APPROVED)	