


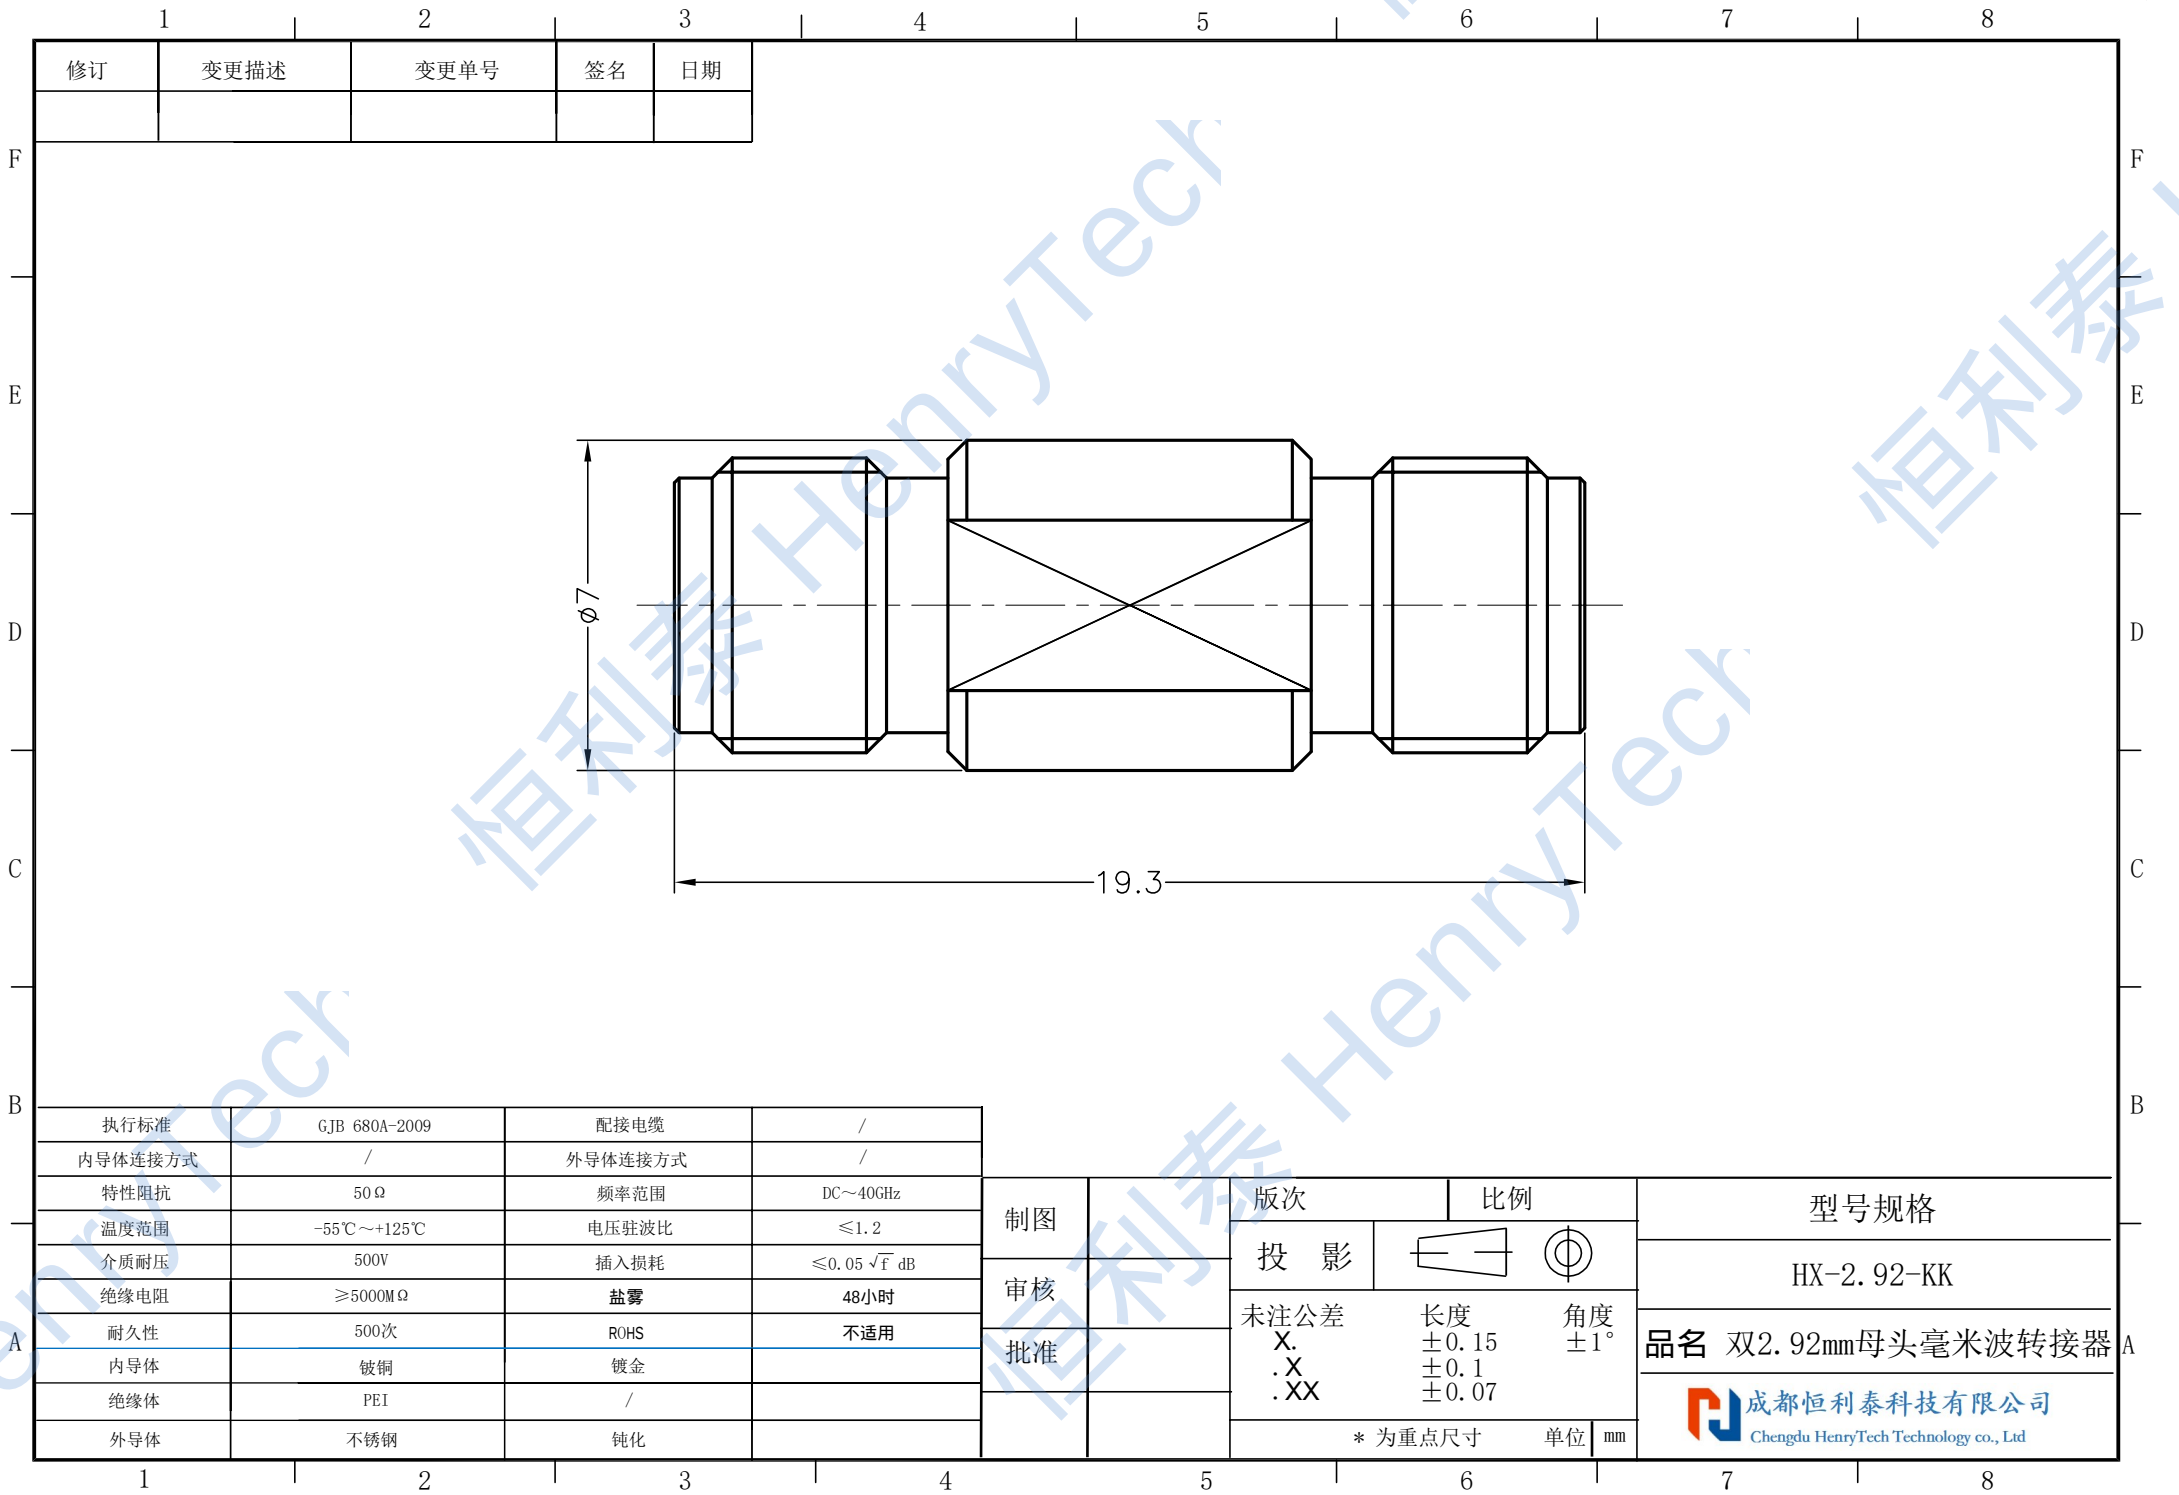

执行标准	GJB 680A-2009	配接电缆	/
内导体连接方式	/	外导体连接方式	/
特性阻抗	50 Ω	频率范围	DC~40GHz
温度范围	-55℃~+125℃	电压驻波比	≤ 1.2
介质耐压	500V	插入损耗	$\leq 0.05 \sqrt{f}$ dB
绝缘电阻	$\geq 5000M\Omega$	盐雾	48小时
耐久性	500次	ROHS	不适用
内导体	镀铜	镀金	
绝缘体	PEI	/	
外导体	不锈钢	钝化	

制图	版次		比例		型号规格	
审核	投 影				HX-2.92-KK	
批准	未注公差		长度	角度	品名 双2.92mm母头毫米波转接器	
	X. .X .XX		± 0.15 ± 0.1 ± 0.07	$\pm 1^{\circ}$		
			* 为重点尺寸		单位	mm
					 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	