


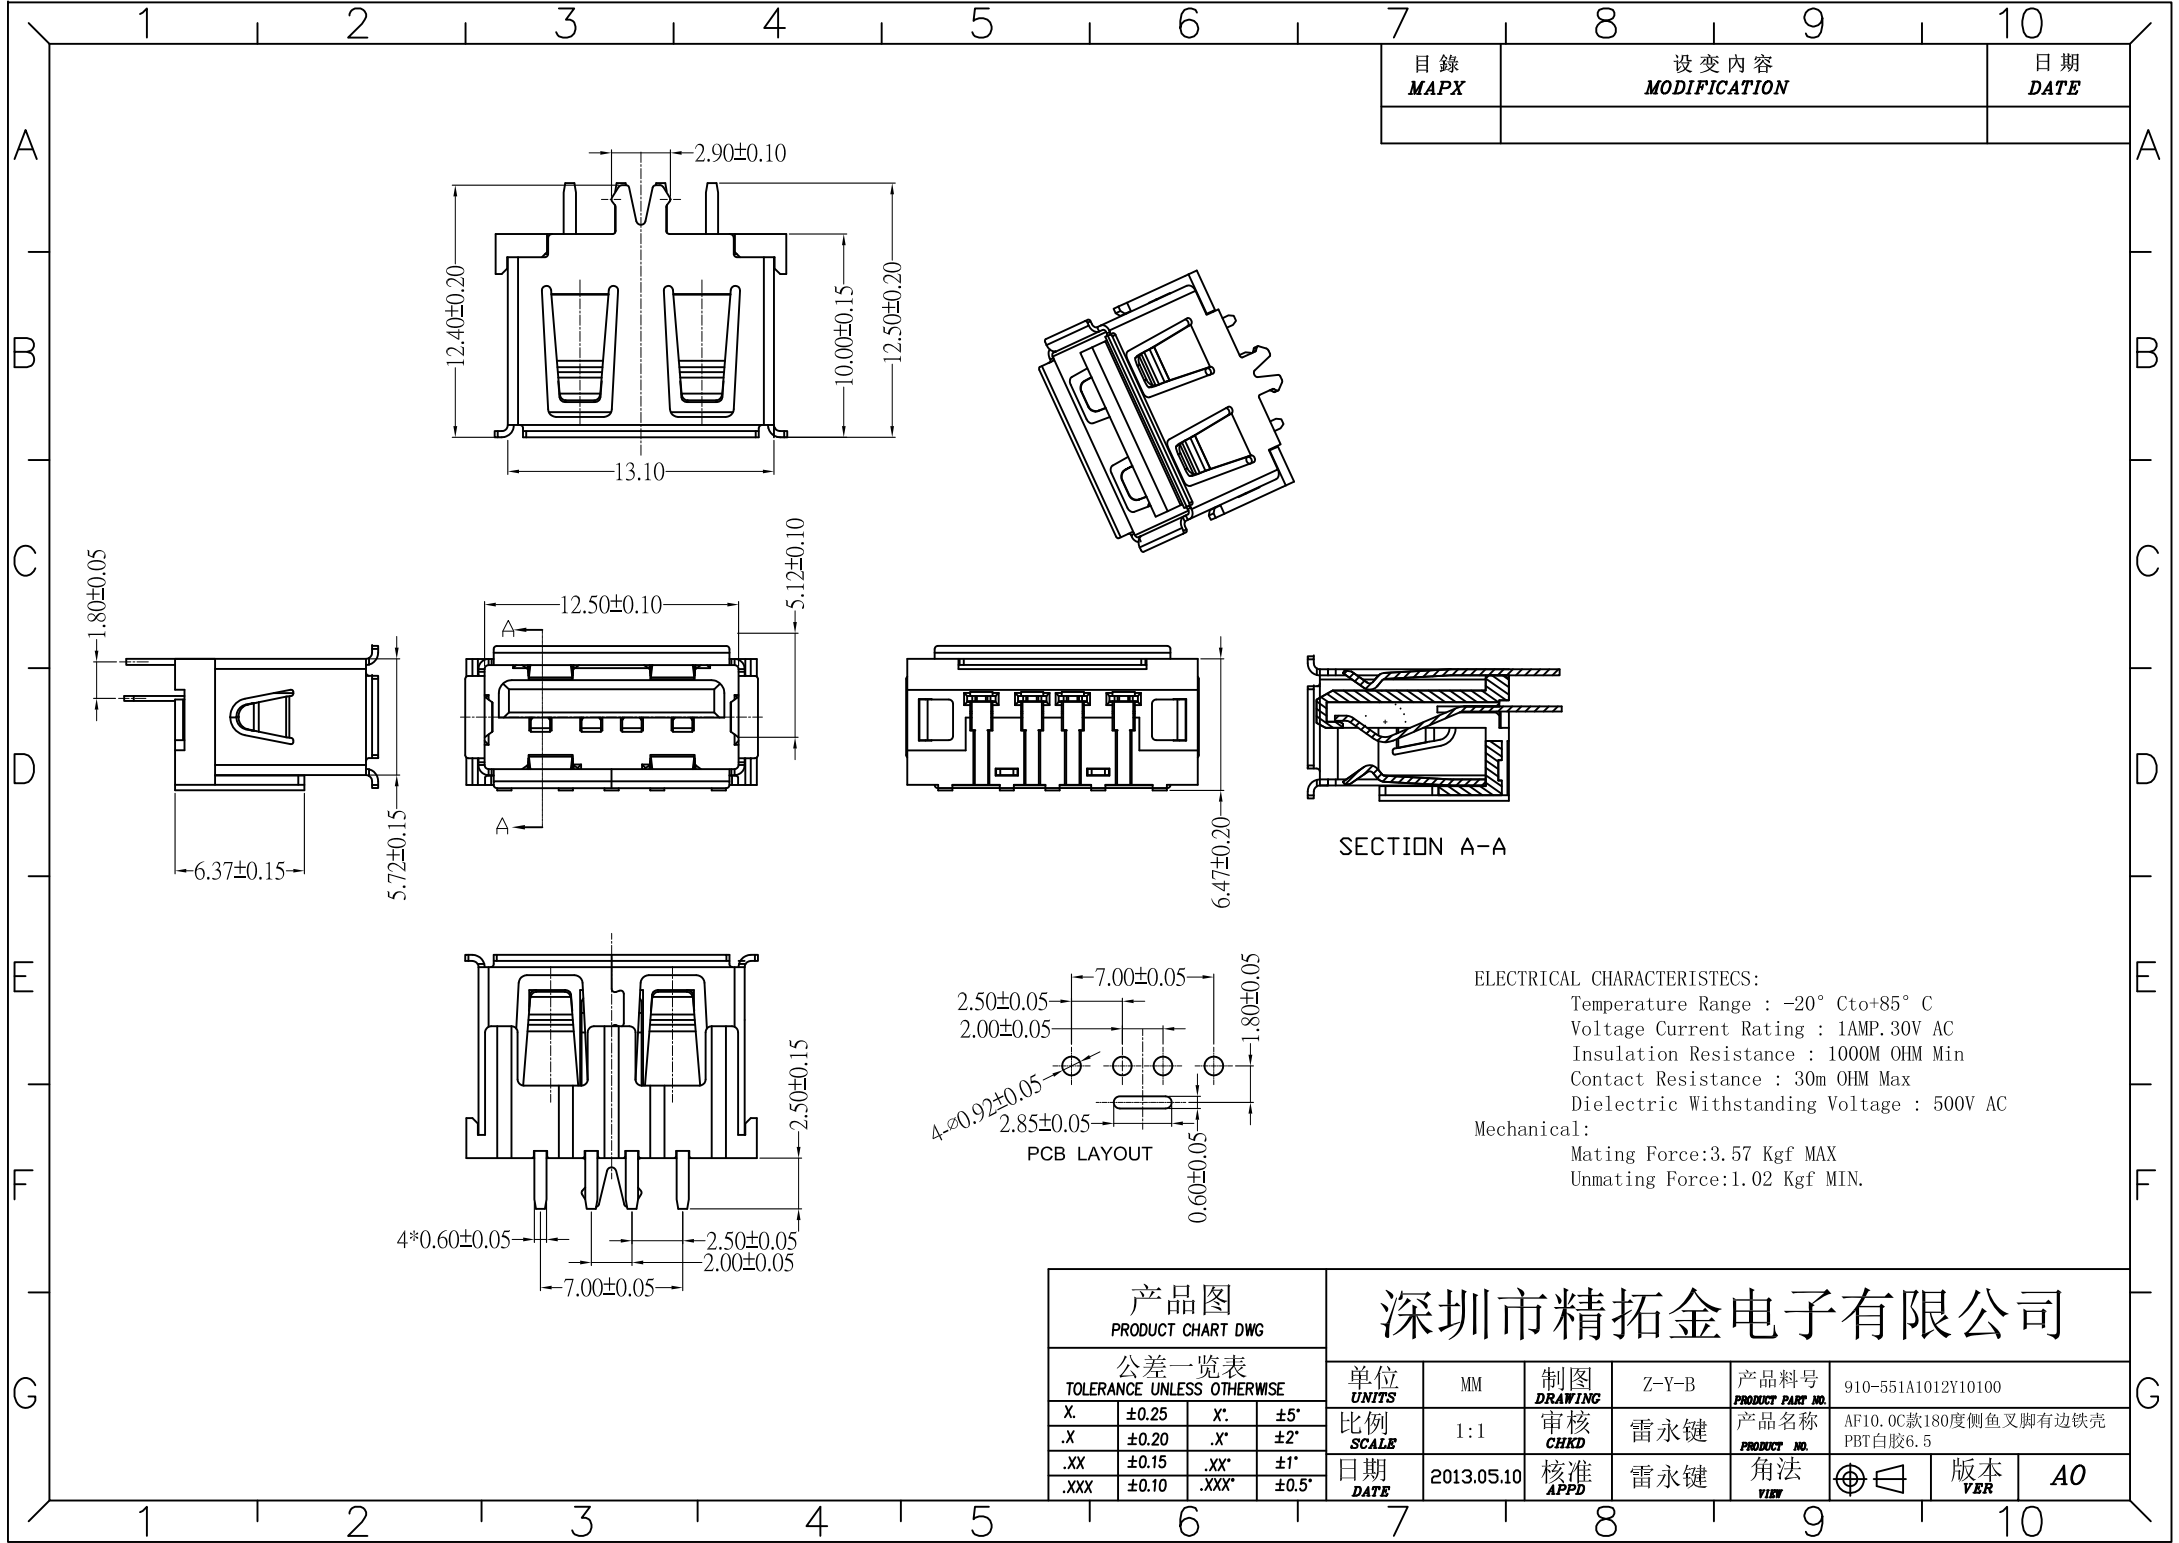

目錄 MAPX	設變內容 MODIFICATION	日期 DATE

ELECTRICAL CHARACTERISTECS:

Temperature Range : -20° Cto+85° C

Voltage Current Rating : 1AMP.30V AC

Insulation Resistance : 1000M OHM Min

Contact Resistance : 30m OHM Max

Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC

Mechanical:

Mating Force:3.57 Kgf MAX

Unmating Force:1.02 Kgf MIN.

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	产品料号 PRODUCT PART NO.	910-551A1012Y10100	
X.	±0.25	X'.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永键	产品名称 PRODUCT NO.
.XX	±0.20	.XX'	±2°	日期 DATE	2013.05.10	核准 APPD	雷永键	角法 VIEW
.XXX	±0.15	.XXX'	±1°					
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5°					