


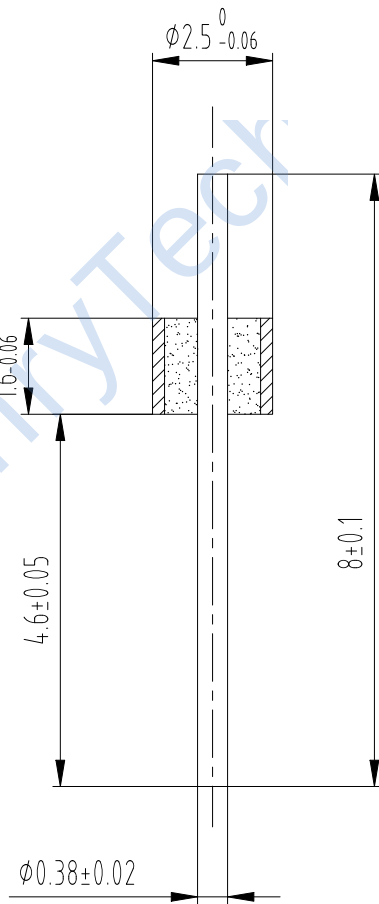

技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：DC ~ 40GHz
3. 驻波比：≤ 1.25
4. 插入损耗：≤ 0.2dB
5. 绝缘电阻：≥ 5000MΩ@500V
6. 介电耐压：≥ 300V
7. 使用寿命：≥ 500次
8. 密封漏率：≤ 1.013×10⁻³Pa·cm³/S
9. 温度范围：-65 ~ +155
10. 镀层厚度：≥ 1.27 μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-RF2516-0.38(8-4.6)M

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期							8:1	
设计	M		标准化									
审核												
工艺			日期	2024/5/27		共	页		第	页		