

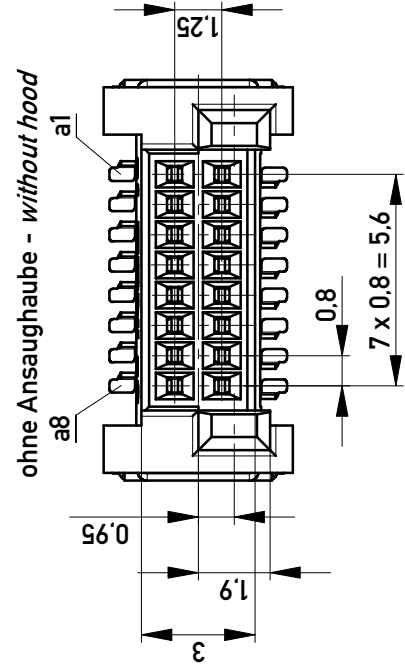
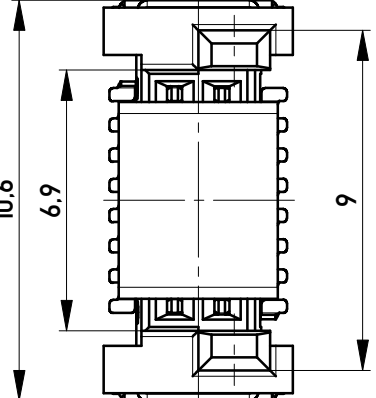
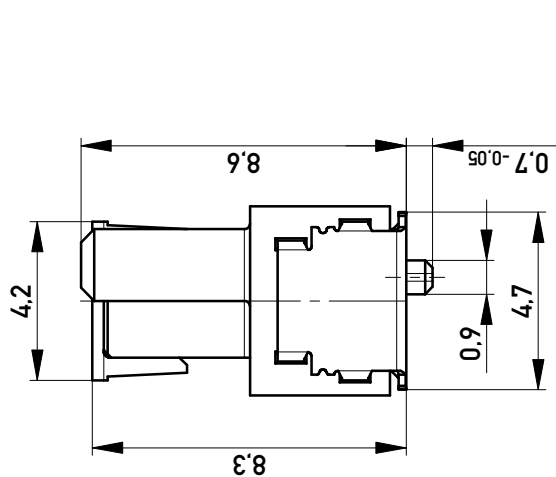


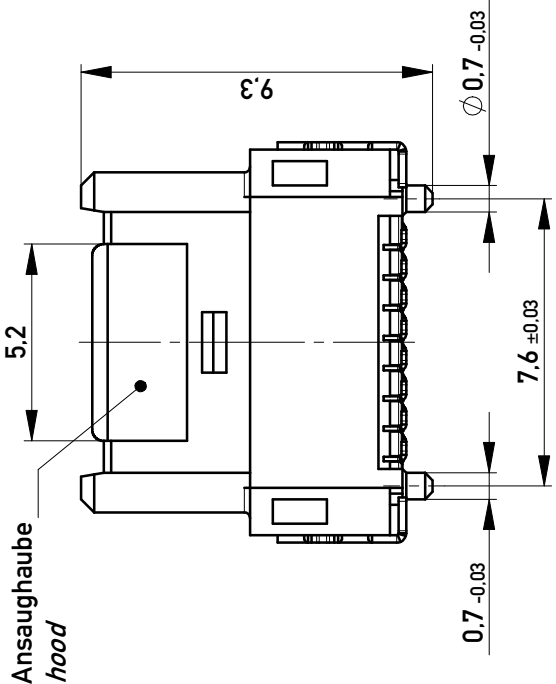


ohne Ansaughaube - without hood

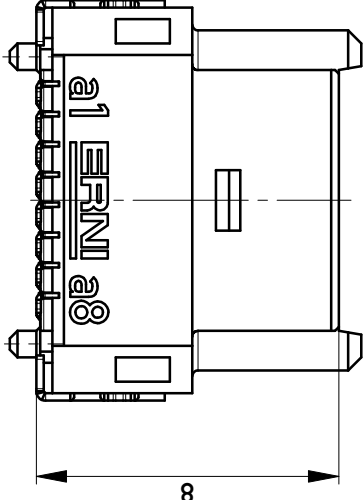


- Anforderungsstufe 1
Performance Level 1
- Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating
- Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating
- Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

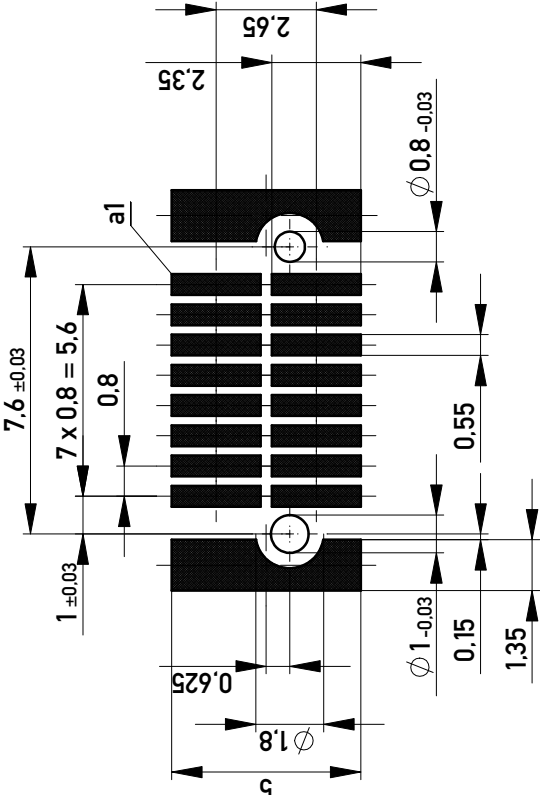

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 420 Stück
Packaging unit: 420 pcs

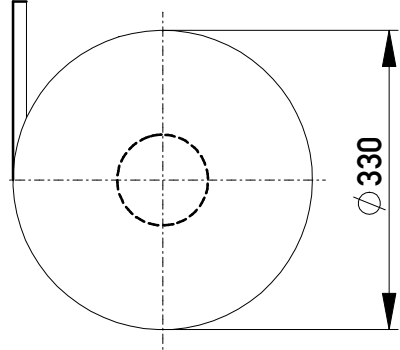

Abspulrichtung - Reel off Direction

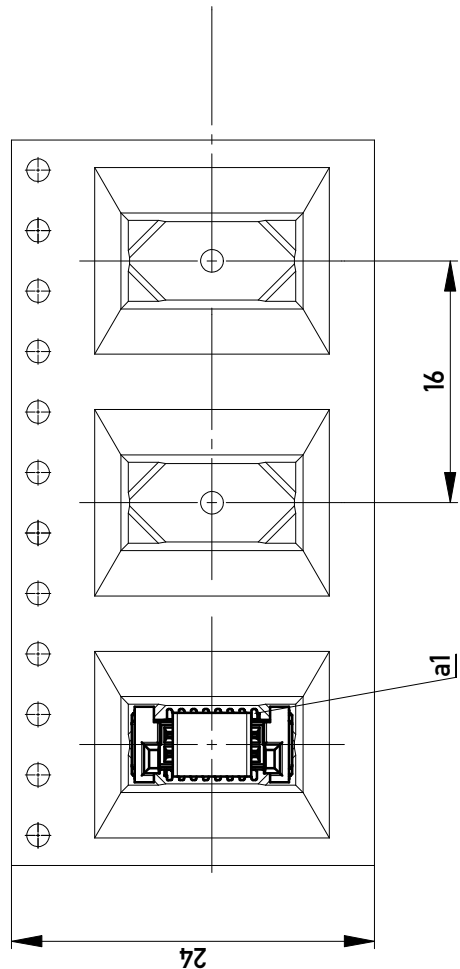

Information:		Tolerances		Scale		5:1	
		 All Dimensions in mm					
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation			
				www.ERNI.com		454926	
e		23.06.2016		I		A3	
Index		Date		Class		DRCB	