





rote Kennader auf b1
red edge at b1

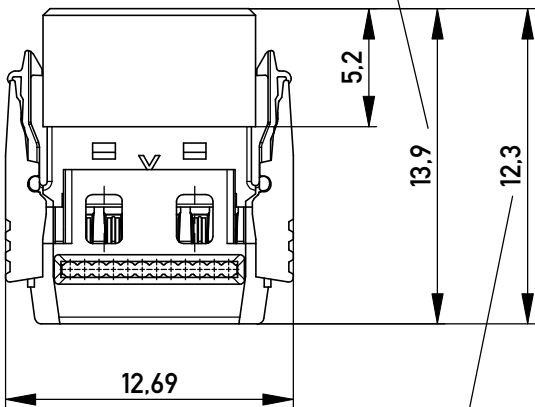


mit aufgesetzter Drahtführung (Anlieferungszustand)
wire guide losse mounted (state at time of supply)

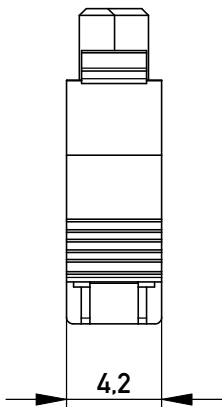


Drahtführung verpresst
wire guide pressed on

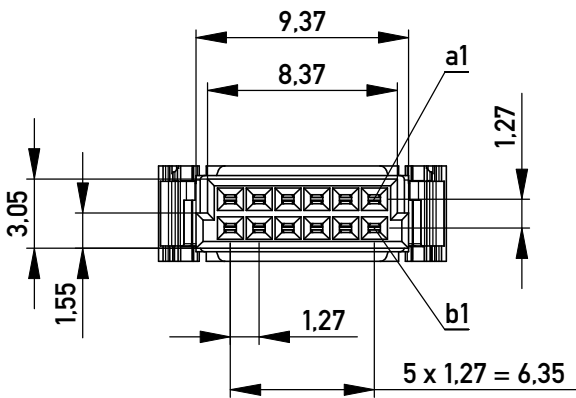

Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 168 Stück - packaging unit 168

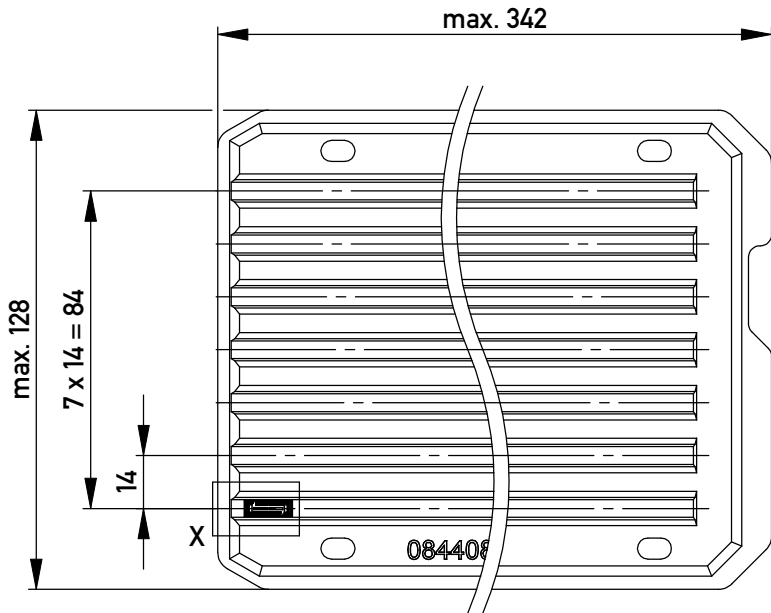

Einzelheit X
detail X

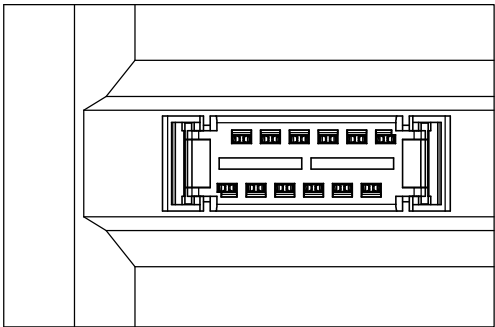

Federleiste mit Schneidklemmanschluß Bauform B, BA 6
mit Verriegelungsmechanismus (angespritzt)

IDC Female Connector Type B with Locking Latches
(formed on), BA 6

Information:		Tolerances		Scale 3:1	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Federleiste SMC-B, SKV 12-pol. <i>Female SMC-B, SKV 12 contacts</i>	
b		02.03.2011		214345	
Index		Date			
		www.ERNI.com		I A3	
		Class		SMCB	