由 Autodesk 教育版产品制作

序号	品名	材质
①	MX3.0双排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色
②	MX3.0双排卧式端子	铜合金/表面镀锡
③	MX3.0双排卧式焊片	铜合金/表面镀锡

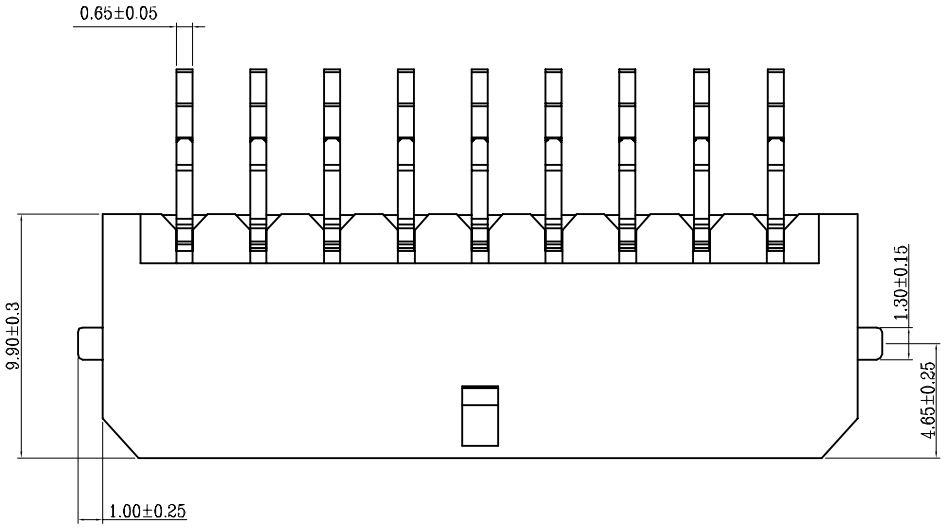

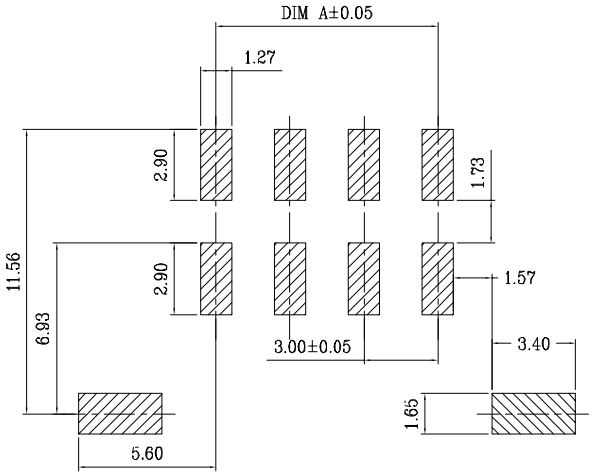

P.C.B Layout

技术指标:

1. 温度范围：-25° C～85° C.
2. 额定电流：5.0A AC DC.
3. 额定电压：250V AC DC.
4. 耐电压：1000V AC/minute.
5. 接触电阻:≤20mΩ .
6. 绝缘电阻:≥1000MΩ.

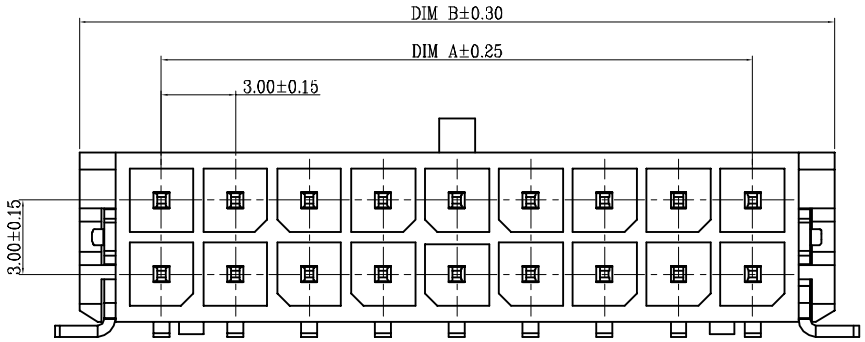

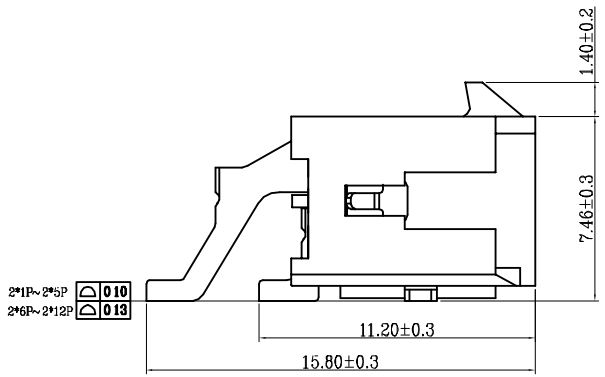

CKT	DIM A	DIM B
2*1	/	6.65
2*2	3.00	9.65
2*3	6.00	12.65
2*4	9.00	15.65
2*5	12.00	18.65
2*6	15.00	21.65
2*7	18.00	24.65
2*8	21.00	27.65
2*9	24.00	30.65
2*10	27.00	33.65
2*11	30.00	36.65
2*12	33.00	39.65

深圳市万骏达电子有限公司
http://www.wanjunda.com

品名(ITEM NO)	MX3.0 双排卧式WTB业务图	图号(DWG NO)	单位(UNIT): MM
料号(PART NO)	WF-MX3.0-2nP-WT	版本(REV)	比例(SCALE) 1:1
模号(MODEL NO)		日期(DATE)	
		设计(DESIGN)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
		审核(CHECKED)	X.X ±0.30
		核准(APPROVED)	X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



2*1



2*2



2*3

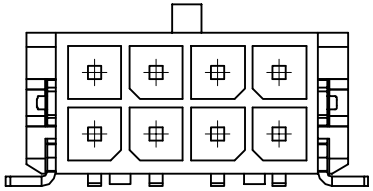

2*4

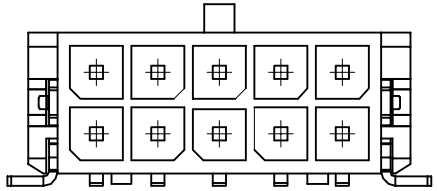

2*5

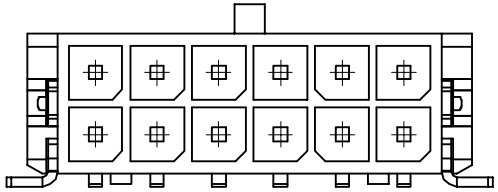

2*6

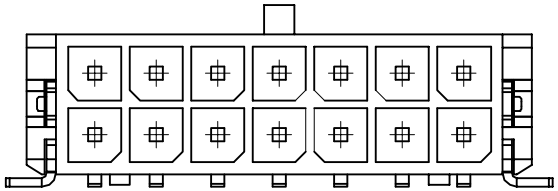

2*7

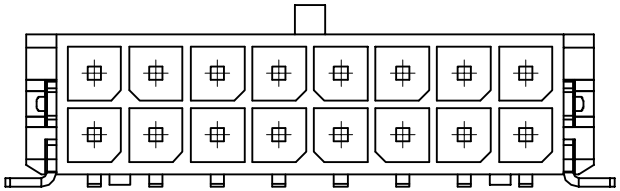

2*8

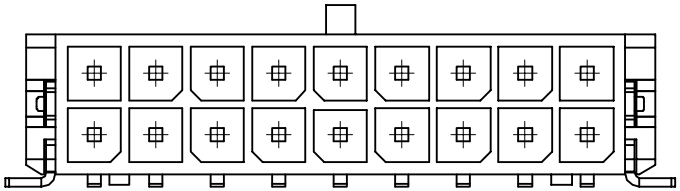

2*9

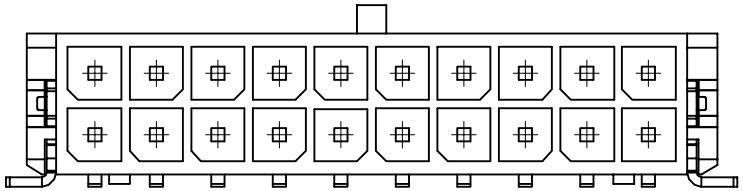

2*10

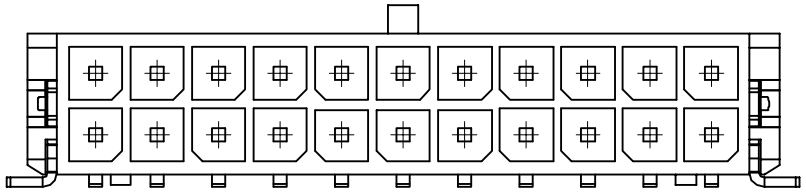

2*11

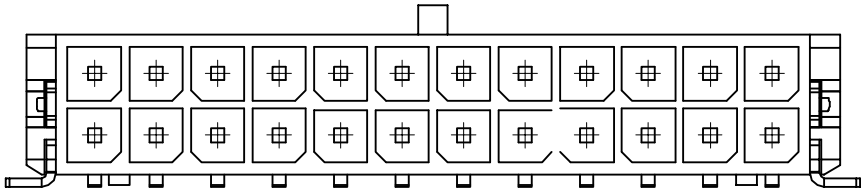

2*12

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号(DWG NO)	单位(UNIT): MM
		版本(REV)	比例(SCALE)1:1
品名(ITEM NO)	MX3.0 双排卧式WTB业务图	日期(DATE)	
料号(PART NO)		设计(DESIGN)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
模号(MODEL NO)		审核(CHECKED)	X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
		核准(APPROVED)	

由 Autodesk 教育版产品制作