RoHS

版本 REV	变更事项 CHANGE CONTENT	依据 THEREUNDER	变更日期 DATE
A0			

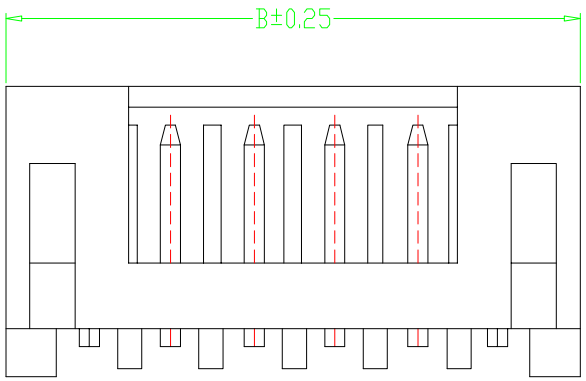

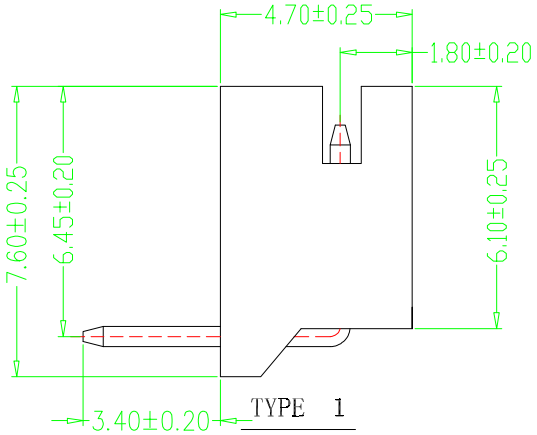

TYPE 1

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 2A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

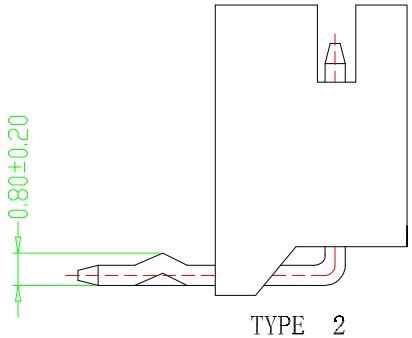

TYPE 2

编 号	尺寸（mm）	
	A	B
A2001-02AWD	2.00	6.00
A2001-03AWD	4.00	8.00
A2001-04AWD	6.00	10.00
A2001-05AWD	8.00	12.00
A2001-06AWD	10.00	14.00
A2001-07AWD	12.00	16.00
A2001-08AWD	14.00	18.00
A2001-09AWD	16.00	20.00
A2001-10AWD	18.00	22.00
A2001-11AWD	20.00	24.00
A2001-12AWD	22.00	26.00
A2001-16AWD	30.00	34.00

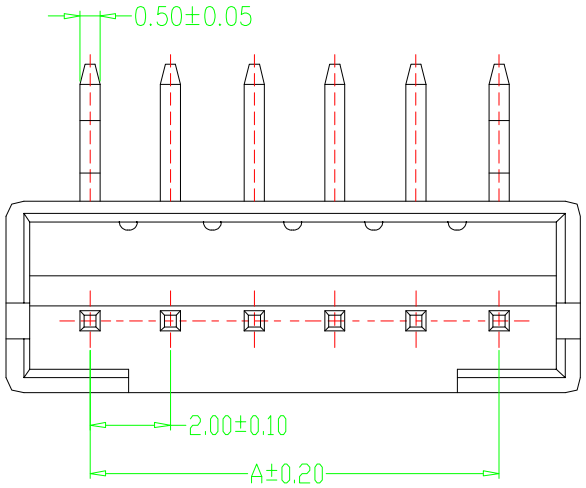

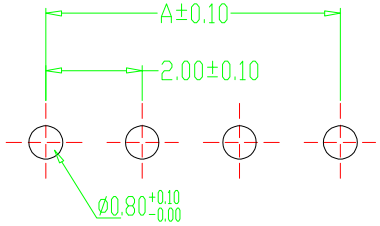

PCB LAYOUT

x. ±0.5	x.°±	单位 UNIT	mm	泰华电子有限公司 TaiHua Electronics Co. ,Ltd		
.x±0.30	.x °±	比例 SCALE				
.xx±0.20	.xx °±	核准: APPROVED BY		版本: A0	产品名称 Production name	PH定位弯针 WAFER DIP TYPE
.xxx±0.005	.xxx °±	审核: CHECKED BY		页次: 1/1	产品料号 Product No	TH-A2001-NAWD
		制图: DRAWN BY	封文辉 2022.9.5	日期:	客户料号 Client No	