


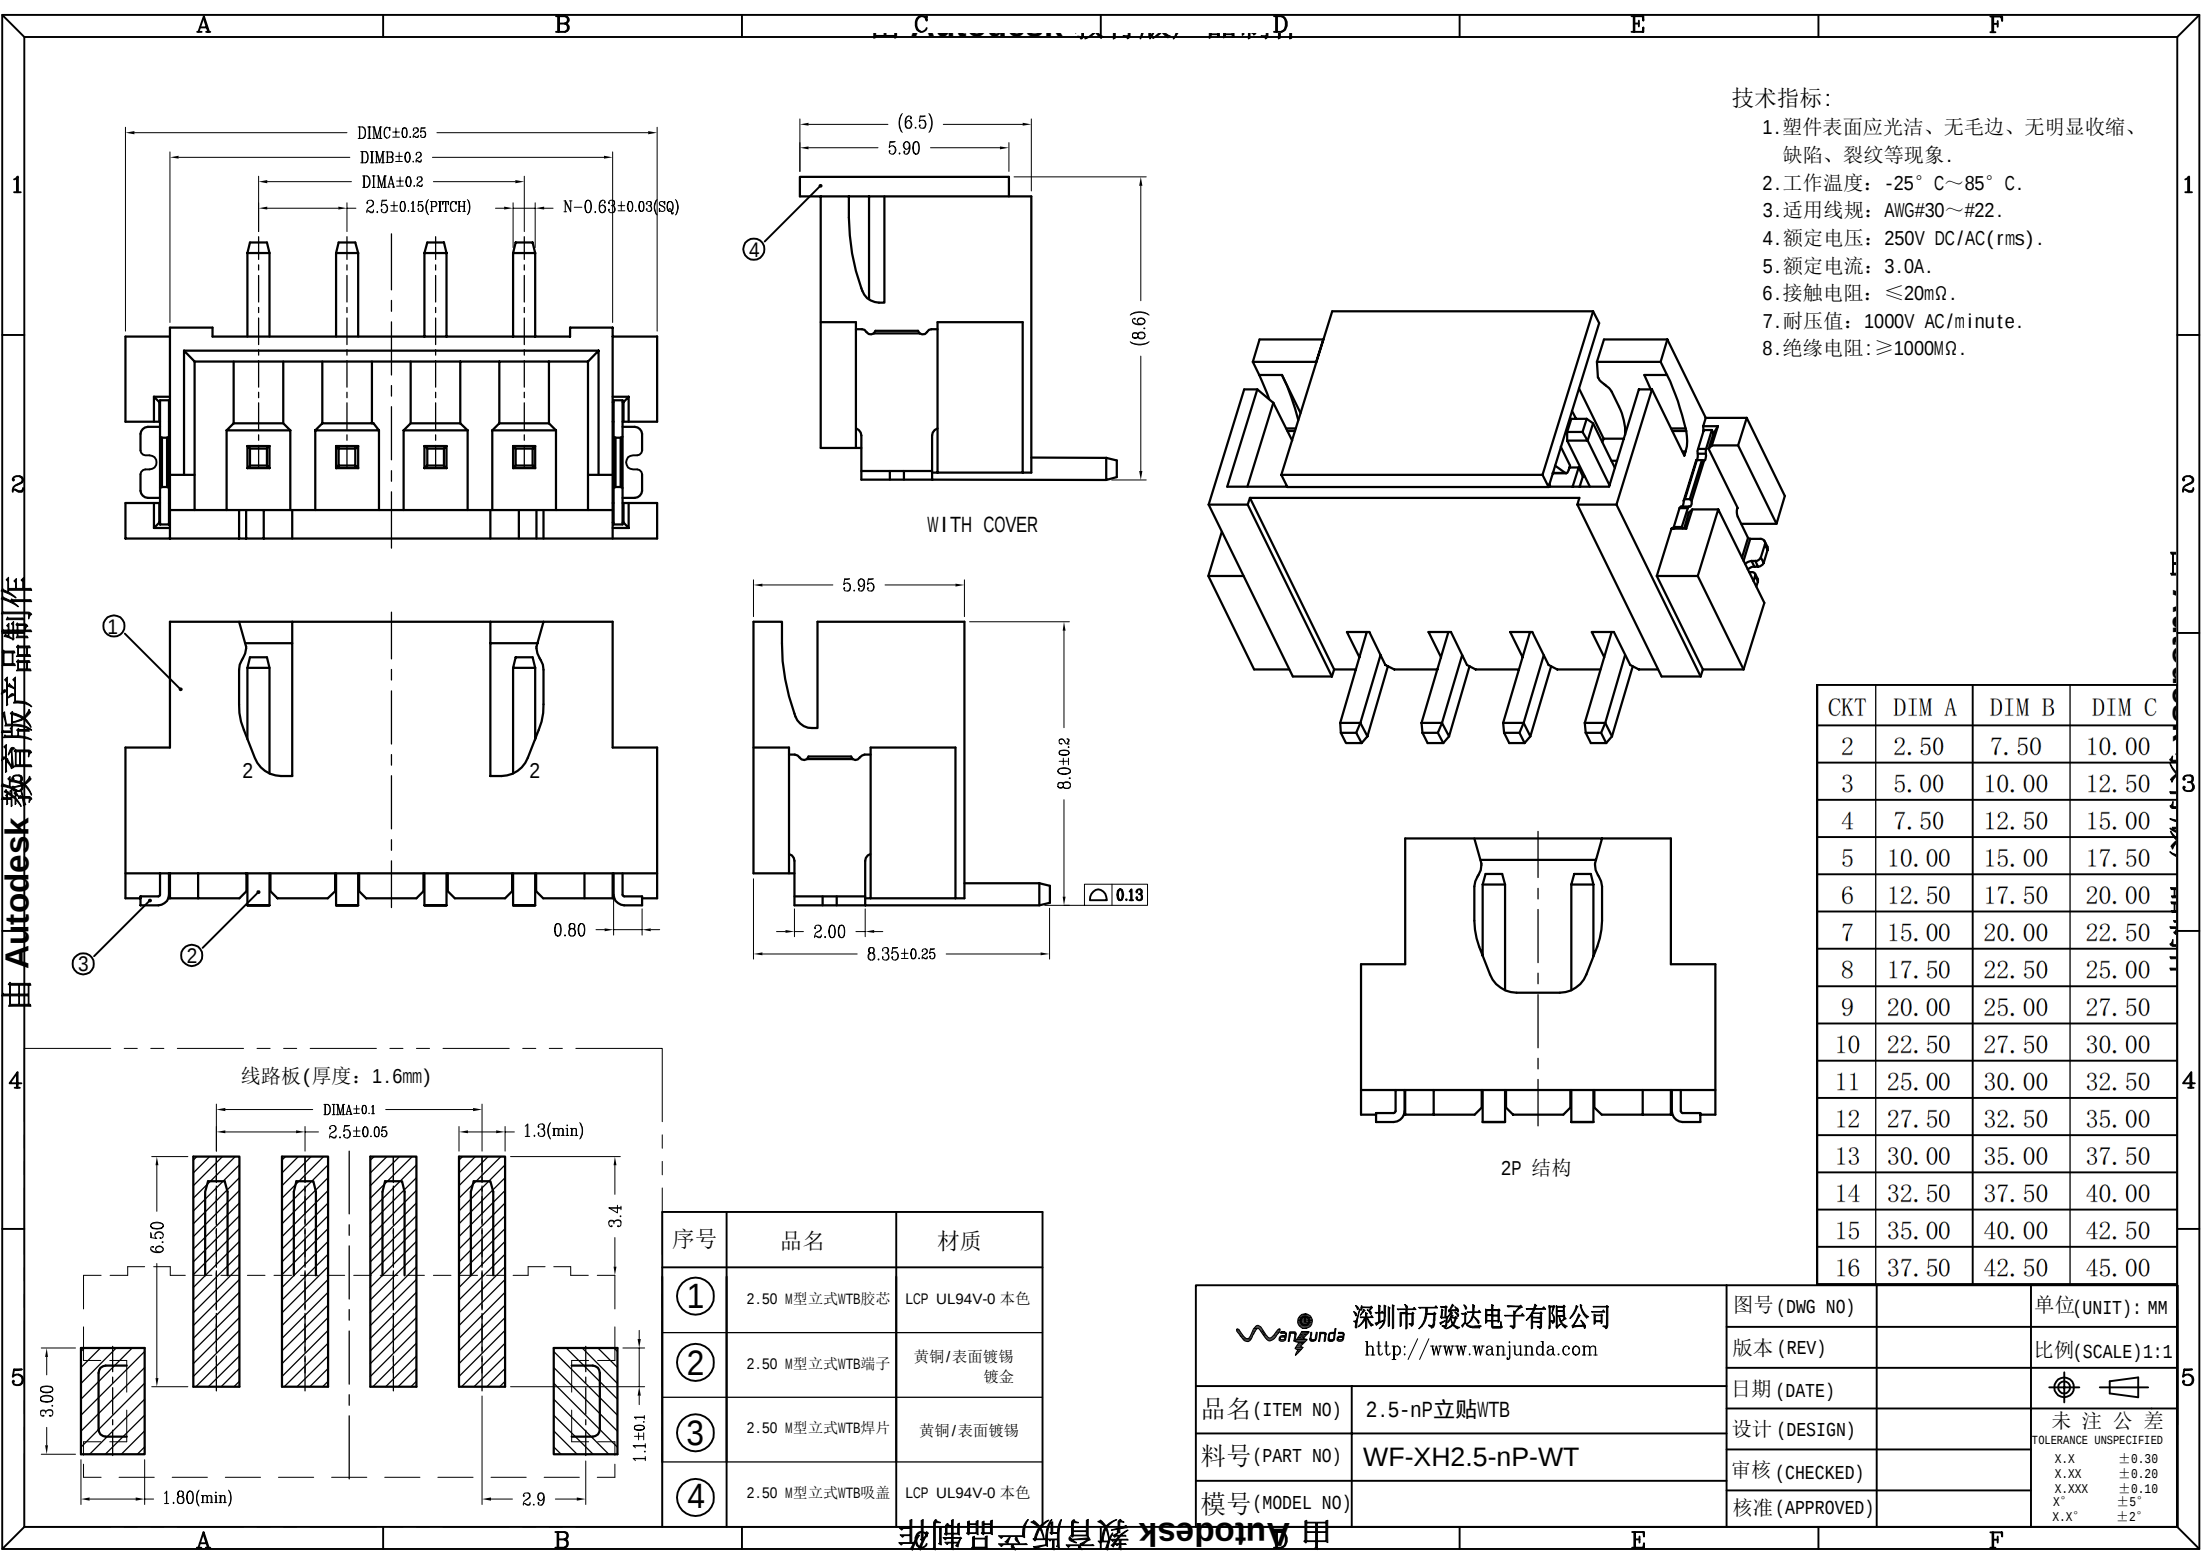


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 适用线规: AWG#30~#22.
4. 额定电压: 250V DC/AC(rms).
5. 额定电流: 3.0A.
6. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
7. 耐压值: 1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

序号	品名	材质
①	2.50 M型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.50 M型立式WTB端子	黄铜/表面镀锡 镀金
③	2.50 M型立式WTB焊片	黄铜/表面镀锡
④	2.50 M型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色

 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位(UNIT): MM
		版本 (REV)		比例(SCALE) 1:1
		日期 (DATE)		
		设计 (DESIGN)		未 注 公 差
品 名 (ITEM NO)	2.5-nP立贴WTB			TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)	WF-XH2.5-nP-WT			X .X ±0.30
模 号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)		X .XX ±0.20
		核准 (APPROVED)		X .XXX ±0.10
				X" ±5"
				X .X" ±2"