
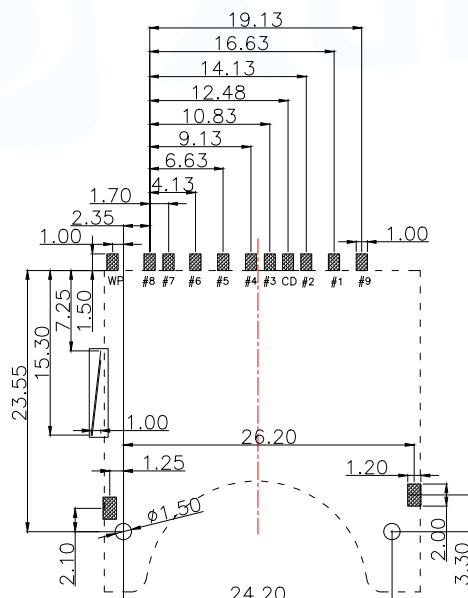

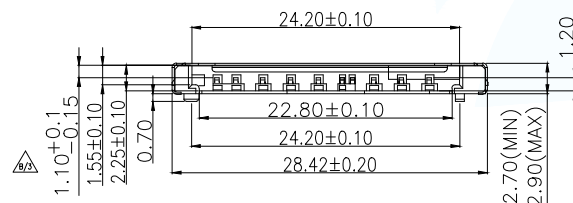
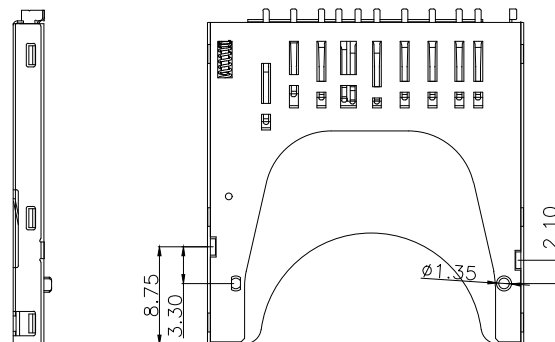


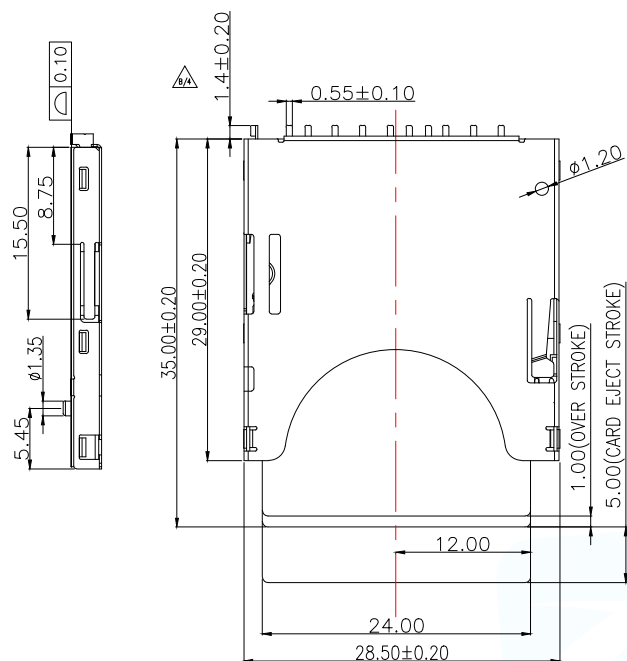

PAD AREA

KEEP OUT AREA

RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ±0.05

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: HIGH TEMPERATURE
THERMOPLASTIC

UL94V_0,COLOR:BLACK.

CONTACT: COPPER ALLOYS.

COVER: COPPER ALLOYS OR STEEL.

2.PLATING:


UNDERPLATE: NICKEL.

CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL.


SOLDER AREA: TIN OVER NICKEL.

3.MULTIMEDIA CARD COMPATIBLE

SD CARD PIN DEFINE			
Pin#	Name	Type	Description
1	CD/DAT3	I/O/PP	Card Detect/Date Line[Bit3]
2	CMD	PP	Command/Response
3	Vss1	S	Supply voltage ground
4	VDD	S	Supply voltage
5	CLK	I	Clock
6	Vss2	S	Supply voltage ground
7	DAT0	I/O/PP	Date Line [Bit0]
8	DAT1	I/O/PP	Date Line [Bit1]
9	DAT2	I/O/PP	Date Line [Bit2]
10	CD		CARD DETECT
11	WP		WRITE PROTECT

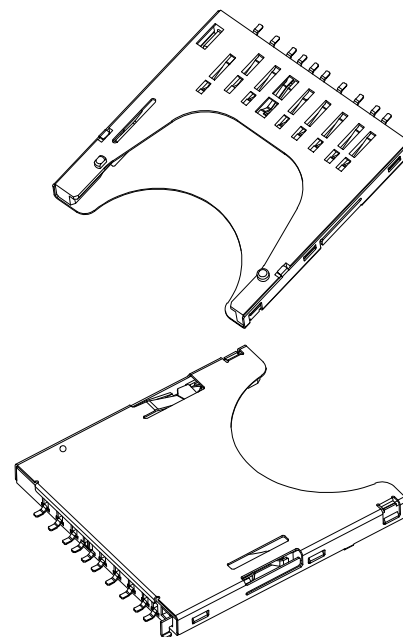

CIRCUIT:

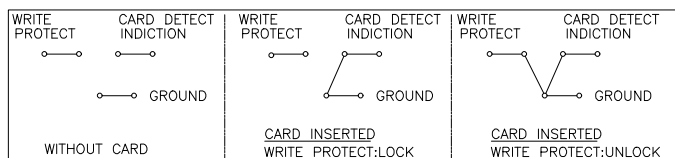东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdTITLE:SD CARD CONN PUSH
SMT

PAR SD-106M-ACP11

DWN

CHKD

APVD

SCALE:1:1 UNIT:MM


SIZE:A4 SHEET:1F1



REV:A


每盘40PCS

吸塑盘

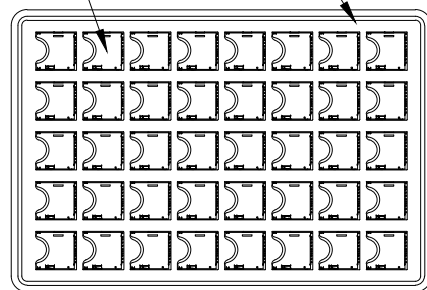

吸塑盘规格: 303*193*8mm


NO.1



三道保护膜

顶盖


25层(1000PCS)

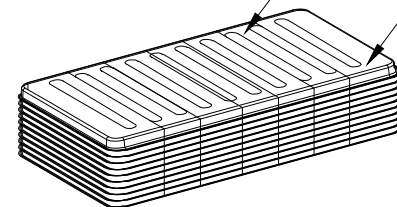

NO.2



每2扎为一箱, 每箱装成品2000pcs.

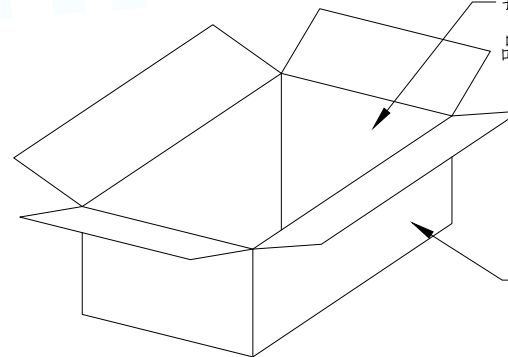


纸箱

NO.3



胶纸封箱

成品标签

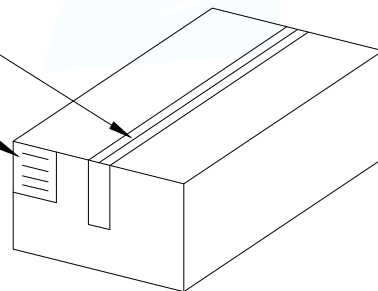

NO.4





1. 材质要求:

- 1.1 纸箱的材质为A=A;外形尺寸为32*20.5*26cm;
- 1.2 PS盘的材质为PS,PS盘的外形尺寸303*193*8mm;



2. 包装要求:

- 2.1 每一盘装40PCS;
- 2.2 每25盘累叠在一起, 共计1Kset; 上面需放一个空盘, 后用PE膜缠绕;
- 2.3 把累叠好的PS盘放入纸箱中;
- 2.4 把包装好的成品打包封箱, 并在纸箱中贴上标签;

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	TITLE:SD CARD CONN PUSH SMT		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES					
DECIMALS:			PAR	SD-106M-ACP11	
ANGLES:			DWN		
X.X:±3.5			CHKD		
X.XX:±0.25			APVD		
X.XXX:±0.15			SCALE:1:1	UNIT:MM	
CUSTOMER COPY			SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

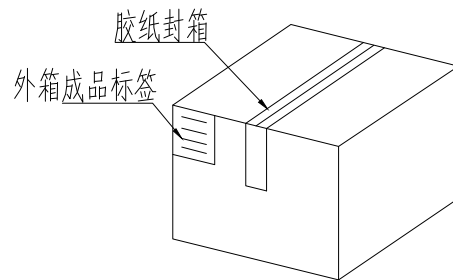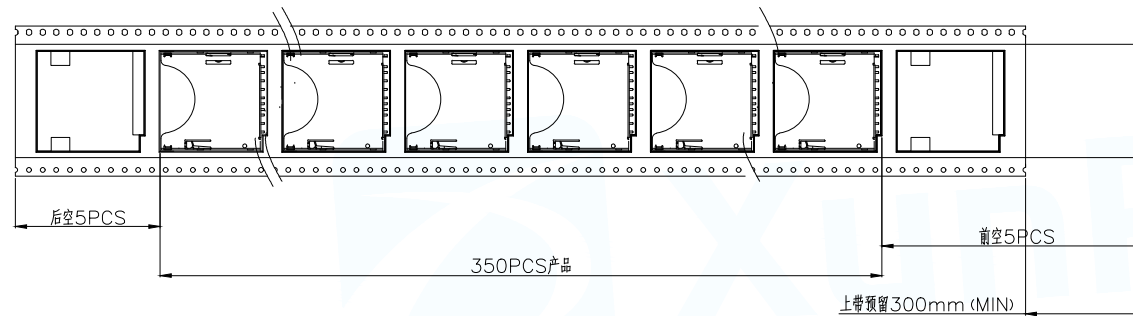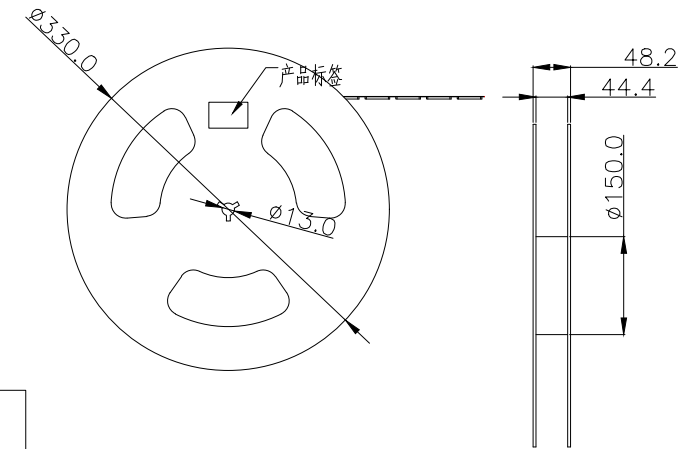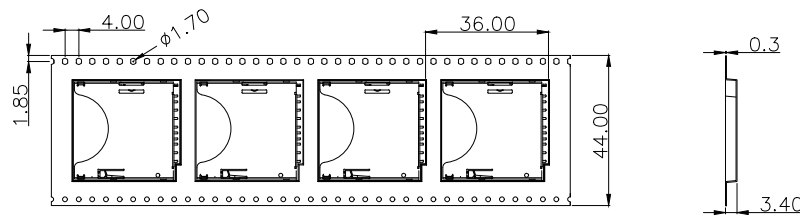

纸箱规格1: 340*340*210
NO.4

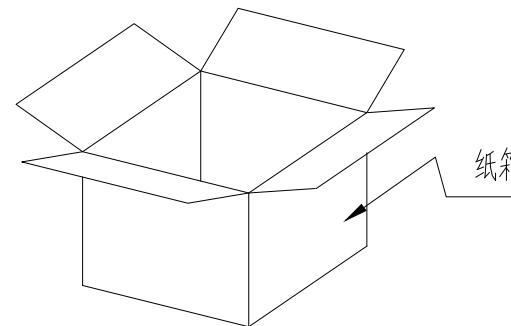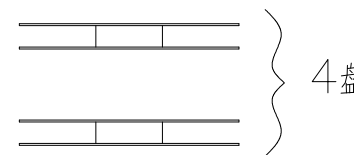

NO.3

1. 材质要求:

1.1 纸箱材质要求为K=K;外形尺寸为34*34*22CM(1.4Kset)。

1.2 卷盘的材质为PS;卷盘的外形尺寸为 $\phi 330*48.2$;

1.3 卷带的材质为PS;卷带的外形尺寸为12960*44.0*3.4mm

2. 包装要求:

2.1 将卷带放入包装机后,前空5PCS,后放产品350PCS,再后空5PCS;上带留300MM长度。

2.2 将包装好的产品从包装机上取下并包装好;

2.3 把累叠好的4盘(1.4Kset/箱)粘贴好标签放入纸箱。

2.4 把包装好的成品打包封箱,并在纸箱外贴上标签

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE:SD CARD CONN PUSH SMT		
DECIMALS:		PAR SD-106M-ACP11		
X.X:±0.35		DWN		
X.XX:±0.25		CHKD		
X.XXX:±0.15		APVD		
ANGLES:		SCALE1:1 UNIT:MM		
X.X':±5°		SIZE:A4		
X.XX':±3°		SHEET:1F1		
CUSTOMER COPY		REV:A		