





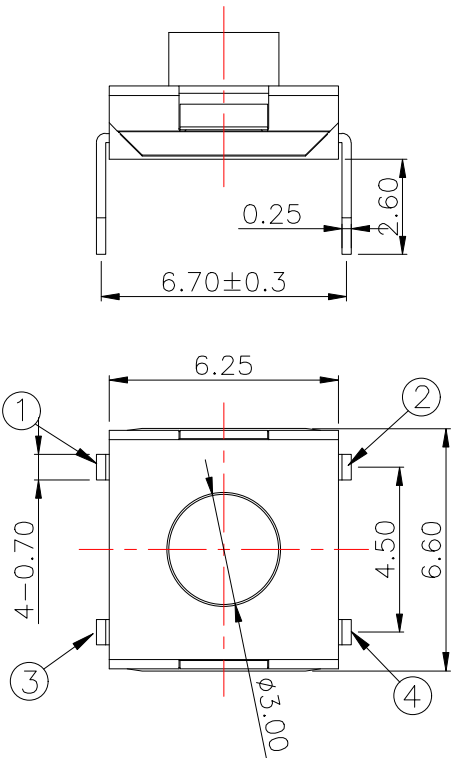

TS-1057- - - - -


弹片: A:不锈钢 B:覆磷铜
定位柱: R:无柱
高度: 025:2.5H 027:2.7H 031:3.1H 034:3.4H 037:3.7H 043:4.3H 050:5.0H
力度: 16:160g 26:260g

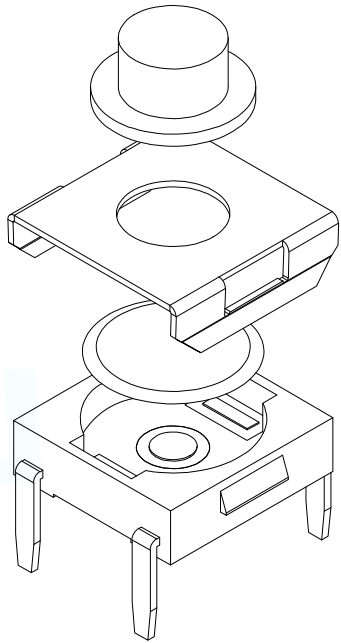

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.25±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

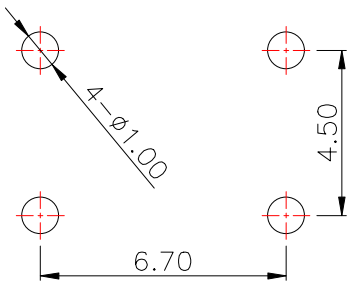

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

F	按钮	PPA	1	/
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

0.5~2±0.10

2~5±0.25

5~10±0.30

ANGLES:

±0.5°



TITLE:
TACT SWITCH

PAR TS-1057-BRXXX

DWN

CHKD

APVD

SCALE1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A