
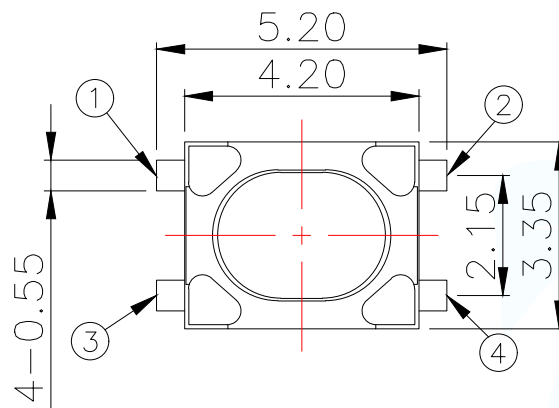


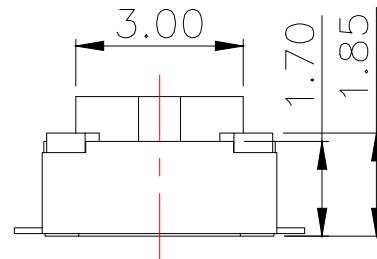


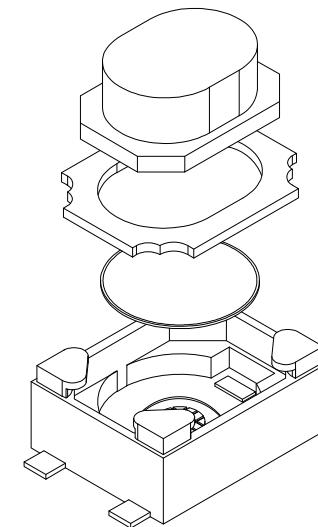

TS-1089S-□□□□□□□□


弹片:
A:不锈钢定位柱:
R:无柱高度:
025:2.5H力度:
16:160g
26:260g

← E
← D
← C
← B
← A

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

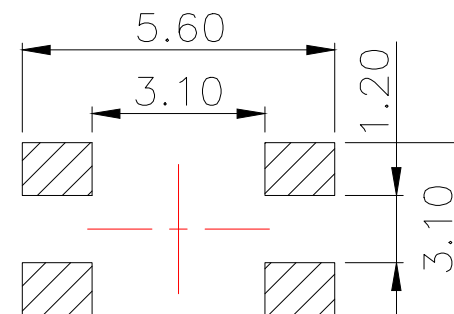

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	盖板	不锈钢0.15mm	1	酸洗
D	按钮	LCP	1	白色
C	簧片	不锈钢	1	覆银
B	底座	LCP	1	白色
A	卡件	磷铜0.12mm	1	镀镍银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				
DECIMALS:		TITLE: TACT SWITCH		
0.5~2±0.10		PAR TS-1089S-ARXXX		
2~5±0.25		DWN		
5~10±0.30		CHKD		
ANGLES:		APVD		
±0.5°		SCALE1:1		
		UNIT:MM		
		SIZE:A4		
		SHEET:1F1		
		REV:A		