

D-Sub, gerade, IP67, für PCB Montage, 09 - 25 polig
D-Sub, straight, IP67, for PCB mounting, 09 - 25 contacts

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktoberfläche

Ni, Au

Kontaktwiderstand

20mΩ max

Isolationswiderstand

500MΩ min

Strombelastbarkeit

5A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

1000V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au

Contact resistance

20mΩ max

Insulation resistance

500MΩ min

Current rating

5A

Operating temperature

-40°C - +105°C

Operating voltage


250V AC

Test voltage


1000V AC

Packing

Tray packing

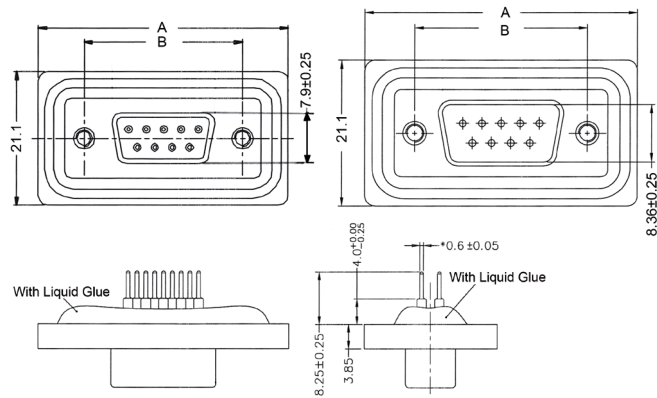

Dimensions				
No. of contacts	A	B	C	D
09	39.4	25.0	28.20	20.0
15	47.8	33.3	36.50	28.0
25	64.5	47.1	51.00	41.5

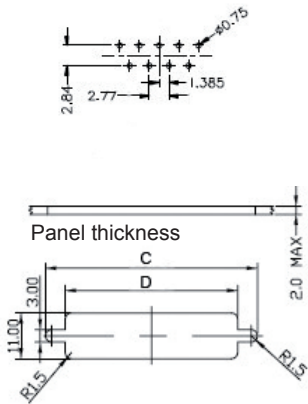

Bestellcode / Ordercode

Kontaktart

F - Buchse
S - Stecker

Polzahl

09 / 15 / 25

WP - IP67

Contact style

F - Female
S - Male

No. of contacts

09 / 15 / 25

WP - IP67

A - D x xx PP - WP

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature