


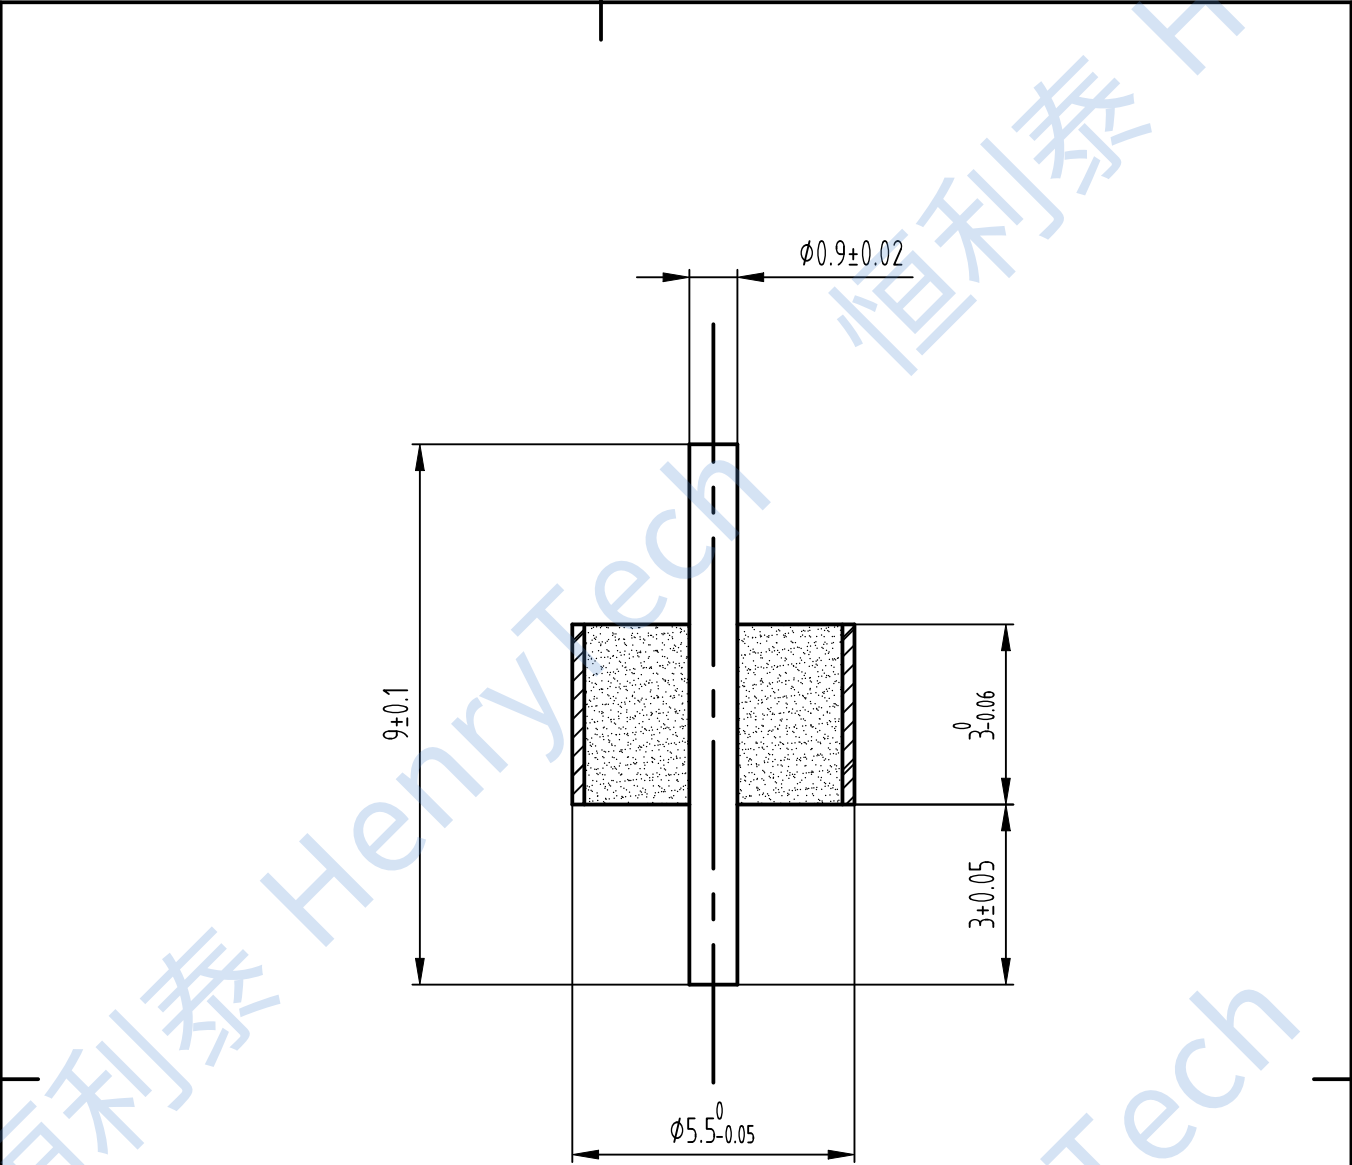

- 技术要求：
- 1. 特性阻抗：50Ω
 - 2. 频率范围：DC~12GHz
 - 3. 驻波比：≤1.1
 - 4. 插入损耗：≤0.2dB
 - 5. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
 - 6. 介电耐压：≥300V
 - 7. 使用寿命：≥500次
 - 8. 密封漏率：≤1.013×10⁻³Pa·cm³/S
 - 9. 温度范围：-65℃~+155℃
 - 10. 镀层厚度：≥0.5μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装 配 图		
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
	设计	M		标准化				8:1
	审核							
	工艺			日期		共 页	第 页	

HN-RF5530-0.9(9-3)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd