


X
Kontaktanordnung
contact arrangement

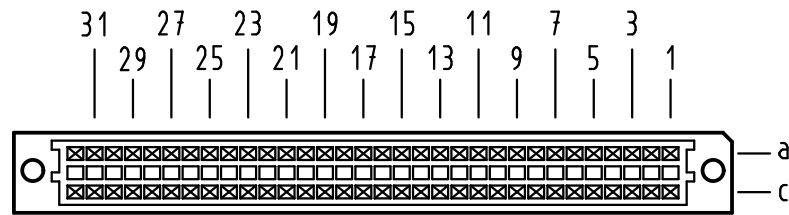




64 Signal Kontakte
64 signal contacts

☒ = Position belegt mit Lötöse 5,2 mm
= position with soldering-eye 5,2 mm



■ = Position belegt mit Lötöse 7,7 mm
= position with soldering-eye 7,7 mm

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Montageausschnitt)
(mounting cutout)

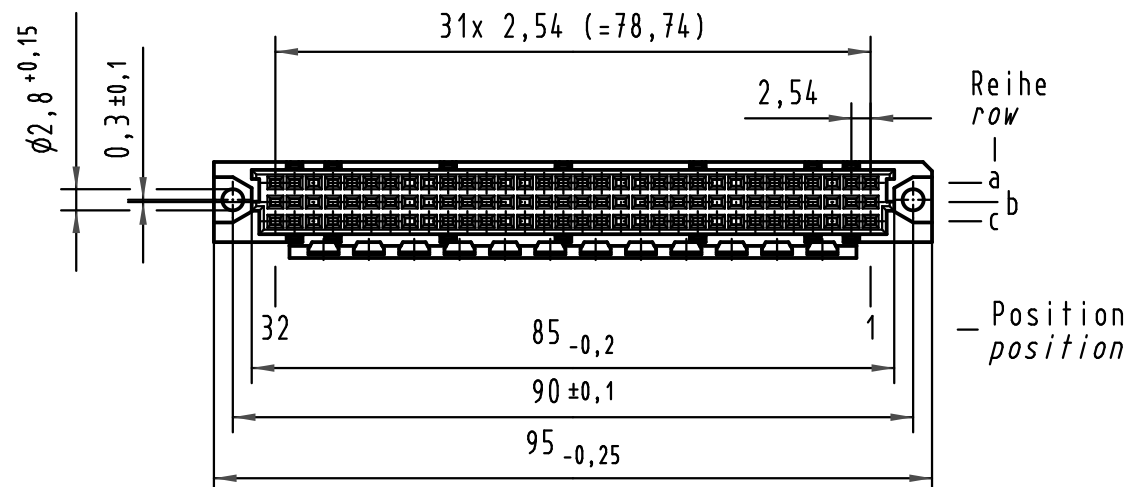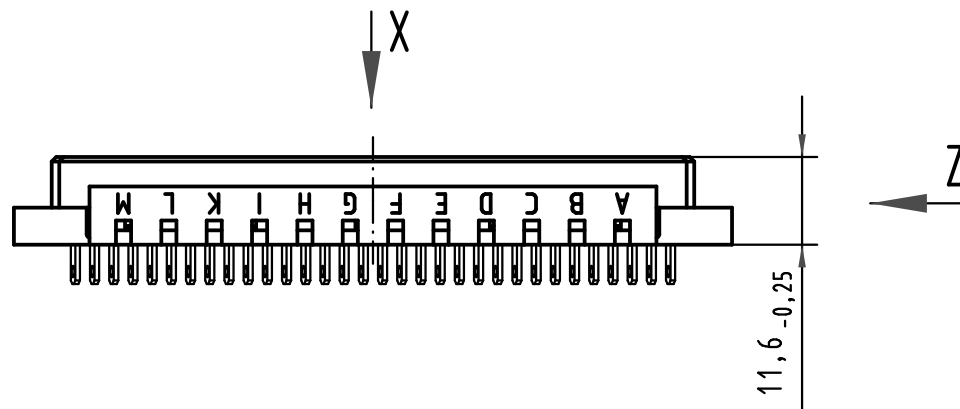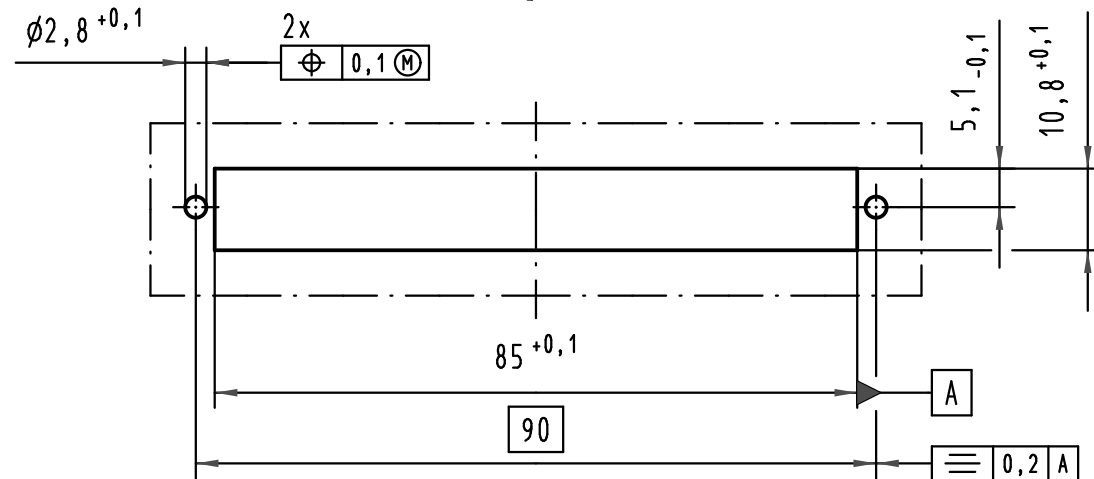

Z
2:1

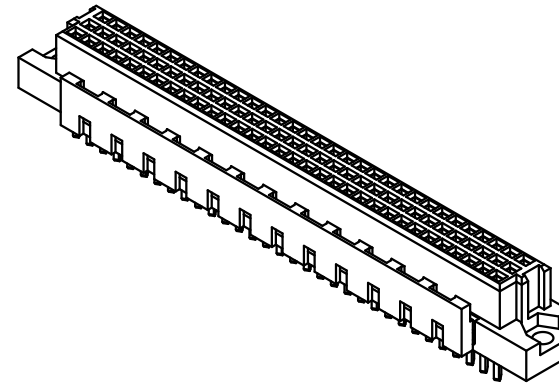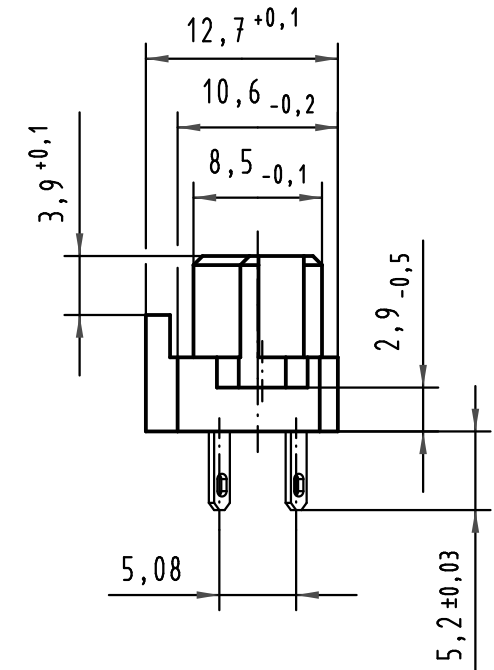

09 03 764 6823	2	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 (2:1)	Bauform C Federleiste mit Kodierung Lötöse 5,2 , 64 pol. <i>type C female connector with coding soldering eye 5,2 , 64 pol.</i>				
			Detail.	22.07.04	HL.						
			Insp.	22.07.04	Sch.						
			Stand.								
34650	03.09.07	LehT	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 03 764 x823			Blatt/ page /	
32105			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					