

RoHS

目錄  
MAPX

變更內容  
MODIFICATION

日期  
DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating

1.5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触阻抗:Contact Resistance

30 milliohms MAX

4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:

500 V AC AT Sea level

5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Umate Force

Mate force:3.57kgf (MAX)

Umate force:0.7kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention

1.0kgf (MIN)

3. 寿命: 1500次

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:LCP BK

2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680

3. 外壳:Shell:c2680





电镀:Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area

Tin50u" Plated on solder area

Nickel 50u" Plated underplating over all.

2. 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.

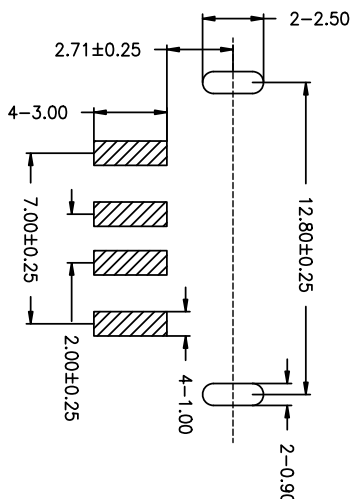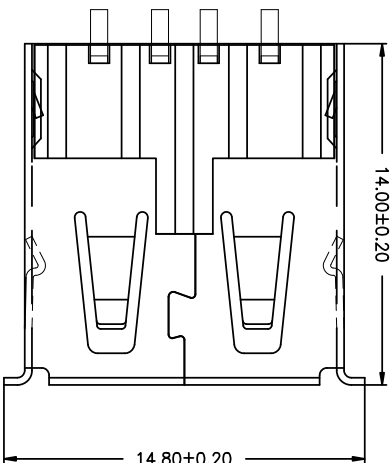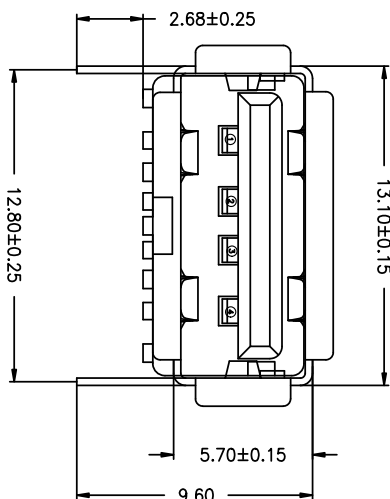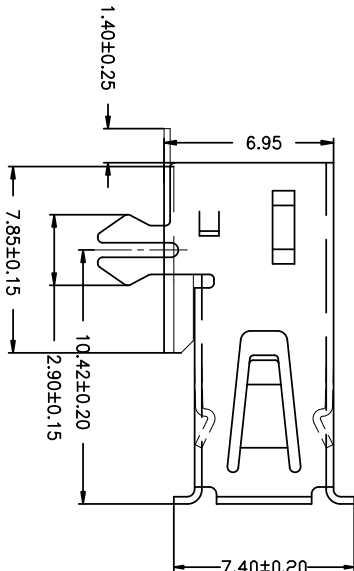

PCB LAYOUT

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

| PIN NUMBER | SIGNAL NAME |
|------------|-------------|
| 1          | V BUS       |
| 2          | D-          |
| 3          | D+          |
| 4          | GND         |

| 公差一览表                      |       | 单位    |       | 制图      |            | 产品料号             |                    |
|----------------------------|-------|-------|-------|---------|------------|------------------|--------------------|
| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE |       | UNITS |       | DRAWING |            | PRODUCT PART NO. |                    |
| X                          | ±0.35 | X'    | ±5°   | 审核      | 郭志富        | AF无后盖鱼叉脚有边内弹14.0 | 903-532A2021S10100 |
| X                          | ±0.30 | X'    | ±2°   | 核准      | 黄国荣        | 铜壳T型LCP黑胶SMT     |                    |
| XX                         | ±0.25 | XX'   | ±1°   | 日期      | 2021/03/10 | 角法               | 版本                 |
| XX                         | ±0.10 | XX'   | ±0.5° | 核准      | 核          | VER              | A0                 |

深圳市精拓金电子有限公司

您正在使用 ZW CAD 2022 个版本, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4005-182-588。