


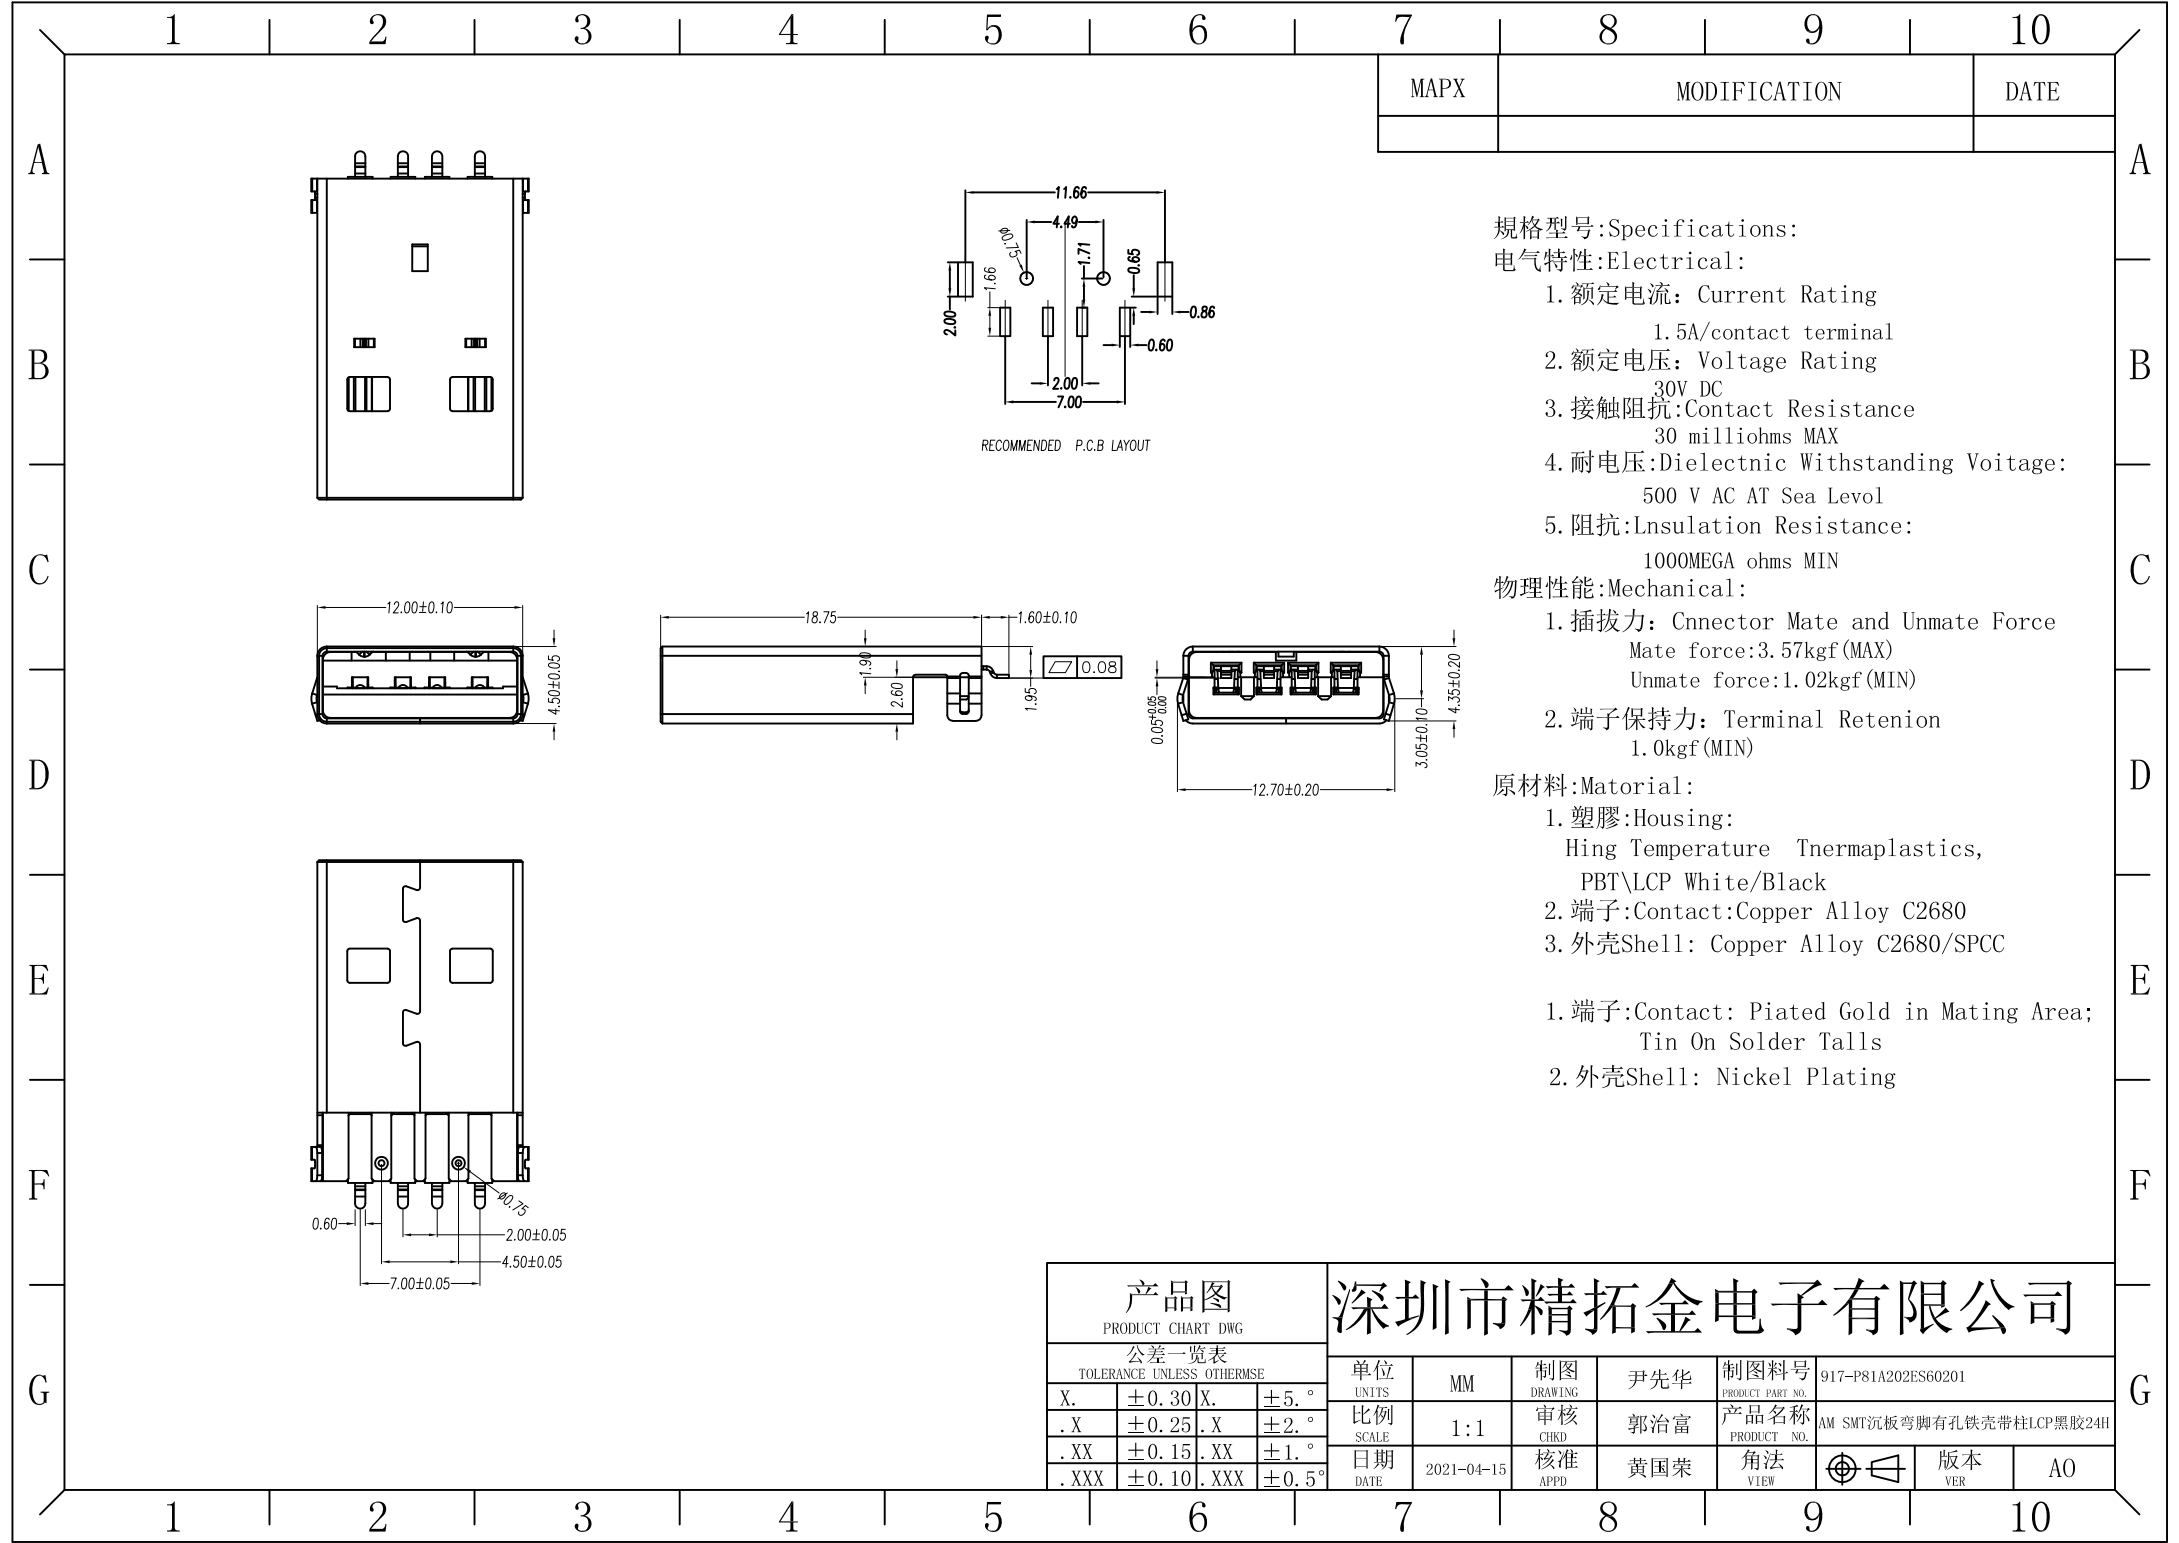

MAPX	MODIFICATION	DATE

- 规格型号:Specifications:
电气特性:Electrical:
1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
 5. 阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能:Mechanical:
1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
 2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)
- 原材料:Material:
1. 塑膠:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT\LCP White/Black
 2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
 3. 外壳Shell: Copper Alloy C2680/SPCC
1. 端子>Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
 2. 外壳Shell: Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-P81A202ES60201
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AM SMT沉板弯脚有孔铁壳带柱LCP黑胶24H
.XX	±0.25	.XX	±2.°	日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	
.XXX	±0.15	.XXX	±1.°					版本 VER	AO
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°						