



intercontec
products

Kontaktstift ø0,6 mm erhöhte Goldauflage

Einsatzbereich: - 723 htec
- 740 htec

TE Teil Nr.: 61-0252-013-P00
IC Ref. Nr.: 61.252.13

Elektrische Werte

Übertragungsrate 100Mbit (cat5)
Durchgangswiderstand < 15 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet (0,8µ)

Anschluss

Anschlussart/-bereich Crimp/ 0,03 - 0,34 mm²
max. Litzenaußendurchmesser ø1,4 mm
Abisolierlänge 4 mm
max. Litzenaußendurchmesser ø1,6 mm


Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0235-000-000
IC Ref. Nr.: C0.235.00

Locator für digitale Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0265-000-000
IC Ref. Nr.: C0.265.00

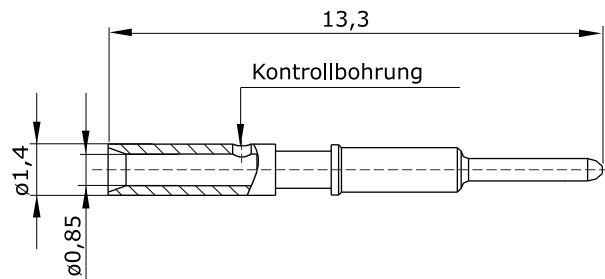

Hauptabmessungen

Kontaktstift

Y6-E184-000-00DE erstellt: 15.01.2013/CS; geändert: 18.10.2018/MHu

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 0,6$ mm increased gold plating

for: - 723 htec
- 740 htec

TE part number: 61-0252-013-P00
IC reference number: 61.252.13

Electrical Data

transfer rate 100Mbit (cat5)
contact resistance < 15 mOhm

Material

contact brass, gold plated (0,8 μ)

Termination

cross-section crimp/ 0.03 - 0.34 mm²
max. outer wire diameter $\varnothing 1.4$ mm
stripping length 4 mm
max. outer wire diameter $\varnothing 1,6$ mm


Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

digital crimping tool TE part no.: C0-0235-000-000
IC ref. no.: C0.235.00

locator for digital crimping tool TE part no.: C0-0265-000-000
IC ref. no.: C0.265.00

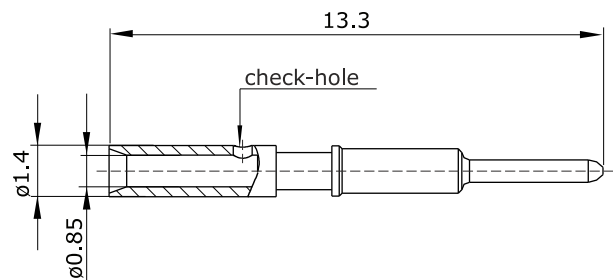

Main Dimensions

contact pin

