


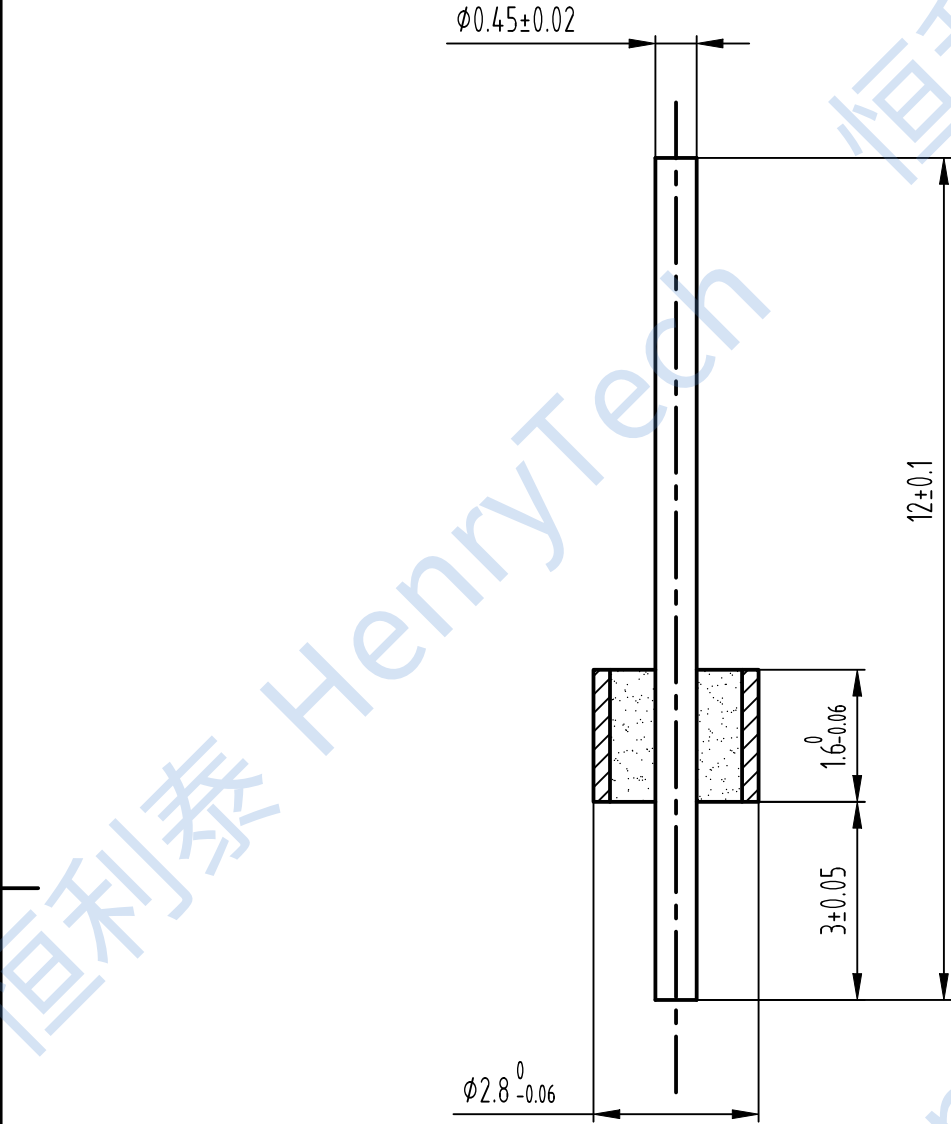

- 技术要求：
- 1. 特性阻抗：50Ω
 - 2. 频率范围：DC~26.5GHz
 - 3. 驻波比：≤1.15
 - 4. 插入损耗：≤0.2dB
 - 5. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
 - 6. 介电耐压：≥300V
 - 7. 使用寿命：≥500次
 - 8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
 - 9. 温度范围：-65℃~+155℃
 - 10. 镀层厚度：≥0.5μm软金

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

装配图						HN-RF2816-0.45(12-3)		
						成都恒利泰科技有限公司		
						成都恒利泰科技有限公司		
						Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计	M.		标准化				11:1	
审核								
工艺			日期		共 页	第 页		