


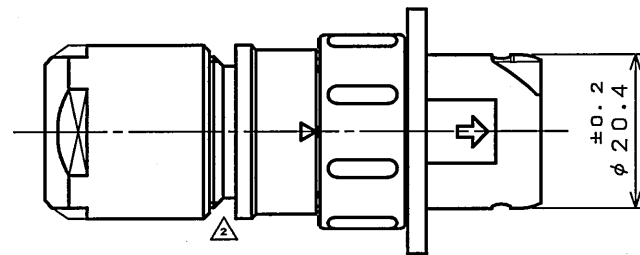


圖面番号(DRAWING NO.)

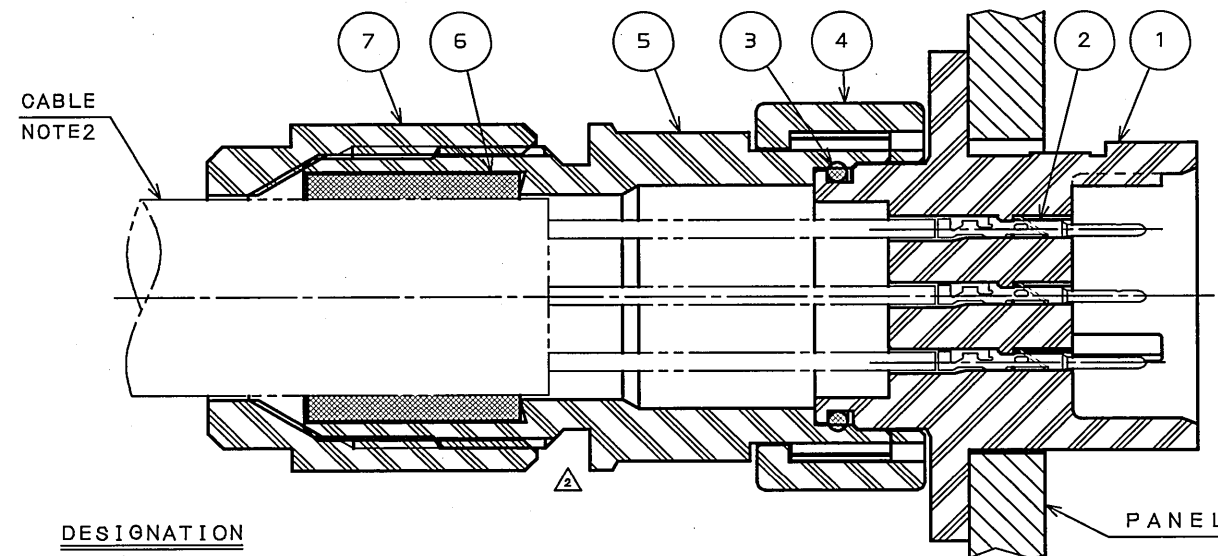

INSERT ARRANGEMENT(SCALE 2:1)
 インサート配列図(尺度 2:1)

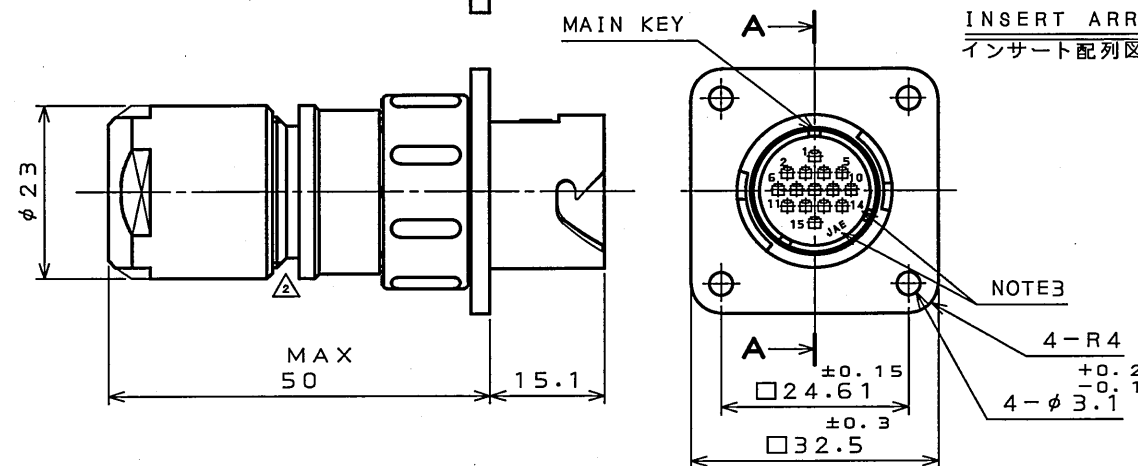

命名法

J N 1 K W 1 5 P L ※

MODIFICATION NUMBER
モディファイ番号

CONTACT SIZE(L:#22)
コンタクトサイズ(L:#22)

TERMINATION(P:CRIMPING PIN)
結線方法(P:圧着ピン)

NO. OF CONTACTS(15 CONTACTS)
芯数(15芯)


SHELL SIZE
シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION(K:WALL MOUNTING
RECEPTACLE)

接栓形状(K:隔壁中継用レセプタクル)

SERIES
シリーズ

S E C T . A - A
 (S C A L E 2 : 1)

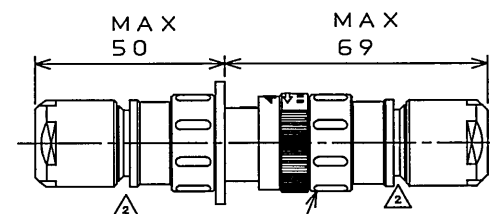

MATED CONDITION(SCALE 1:2)
嵌合状態図(尺度 1:2)

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	20.Nov.2007	064307	REVISED FORM	——	T.SUZUKI	T.OKAHURA	E.Nakatsuoto

NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY. THE APPLICABLE CONTACTS ARE LISTED IN THE TABLE-1.

2. THE APPLICABLE CABLE IS SPECIFIED IN THE PART NUMBER.

PART NUMBER, THE APPLICABLE CABLE DIAMETER AND THE COLOR OF BUSHING ARE LISTED IN THE TABLE-2.

3. CONTACT POSITION NUMBER & CAMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.

4. CONFIRM THE HANDING MANUAL FOR THE DETAILS OF WIRE SPECIFICATION IN THE TABLE-1.

5. JIG ADJUSTMENT IS REQUIRED WHEN USING 350-D02-2.

注1. コントクトは別売り品であり、適用コントクトは表-1による。

2. 本製品は品名により適用ケーブル(ブッシング⑥部品)が異なる。品名、適用ケーブル径及び色相は表-2による。

3. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。

4. 電線仕様詳細は、表-1の工具取扱説明書を確認してください。

5. 350-D02-2を使用する場合は、治具の調整が必要となります。

TABLE-1【APPLICABLE CRIMP CONTACT】

CONTACT SIZE コンタクト サイズ	PIECE 区分	PART NO. OF APPLICABLE CONTACTS 適用コンタクト 品名		TYPE タイプ	APPLICABLE WIRE (NOTE3) 適用電線(注3)	TYPE 工具種別	APPLICABLE TOOL AND APPLICABLE WIRE 適用工具と適用電線		TOOL HANDLING MANUAL 工具取扱説明書
		PIN CONTACT ピンコンタクト	DWG No. 製品区分番号		AWG No.				
#22	INDIVIDUAL (100 CABLES) バラ状(100本)	JN1-22-20P-R-PK0100	SJ037430	PRESS プレス	#20~#21	MANUAL 手動	CT150-2-JN1-D	#20, #21, #25	T700253
		JN1-22-22P-PK0100			#21~#25		CT150-2-JN1-E	#21, #23, #25	
		JN1-22-26P-PK0100			#26~#28		CT150-2-JN1-B	#22~#24, #26~#28	T700238
	REELS (10000 CABLES) リール状(10000本)	JN1-22-20P-R-10000	SJ037431	PRESS プレス	#20	SEMI-AUTOMATIC 半自動	350-JN1-2 OR 350-002-2(NOTE5)	#20~#28	T703269
		JN1-22-22P-10000			#21~#25				T703082
		JN1-22-26P-10000			#26~#28				

TABLE-2【APPLICABLE WIRE DIM.】


PART NUMBER 品名	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLO. ブッシングの色
JN1KW15PL1	φ8~10	BLACK

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 15X#22
RATED VOLTAGE : 200VAC MAX
RATED CURRENT : 3A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 900VAC
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩMIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE : SEE NOTE2
SUBVERSIBLE PROPERTY : IP67 (MATED)


—仕様

コンタクト : #22コンタクト 15本
 定格電圧 : 200VAC以下
 定格電流 : 3A以下/1芯
 耐電圧 : 900VAC
 絶縁抵抗 : 1000MΩ以上(500VDCにて)
 適用ケーブル : 注2
 防火性能 : IP67(情恰時)

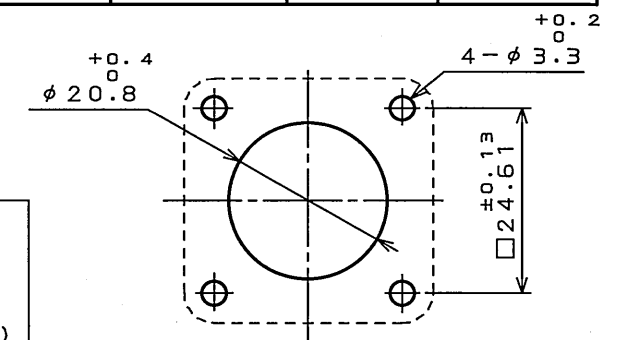

PANEL THICKNESS: $t=5\text{mm}$ MAX
PANEL CUT-OUT DIMENSION

(REF.)

7	GRUND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	_____	COLOR:BLACK
6	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	_____	NOTE2
5	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	_____	COLOR:BLACK
4	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN	_____	COLOR:BLACK
3	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	_____	
2	#22 PIN CONTACT	1	COPPER ALLOY	GOLD PLATING(0.1μmMIN)	SOLD SEPARATELY(NOTE1)
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	_____	COLOR:BLACK
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5111 (Product specifications) JAHL-5111 (A product instruction manual)		第1版 (ORIGINAL DATE) 4.Jun.2007		尺度 (SCALE) 1: 1	シリーズ (SERIES) JN1
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	_____	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	T.SUZUKI	JN1KW15PL※ (WALL MOUNTING RECEPTACLE) (隔壁中継用レセプタクル)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ107691
. ±0.8	×° ±	査閲 APPD.	E.MATSUMOTO	質量 (MASS) 	
.× ±0.4	×°× ±	承認 APPD.	A.ONOGAWA		
.×× ±0.1					
.××× ±					

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2007, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JN1KW15PL1](#)