
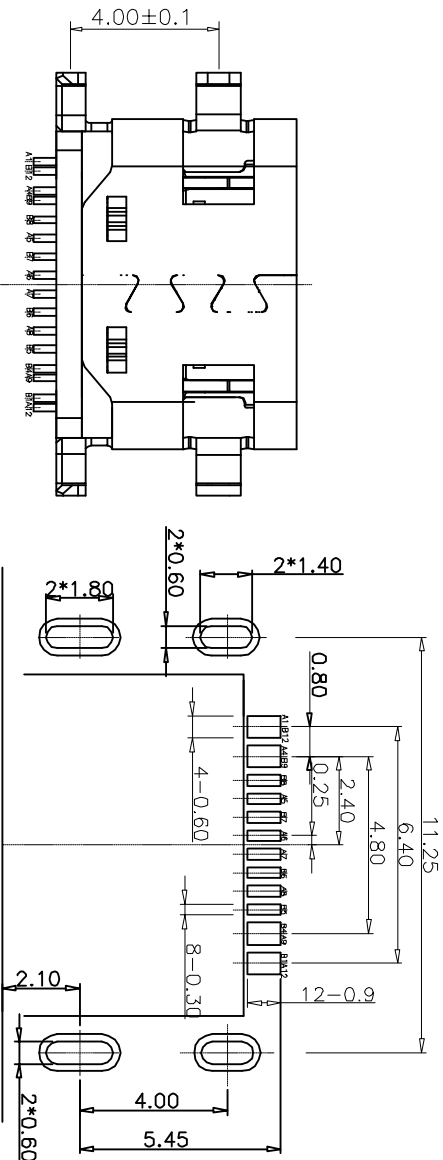
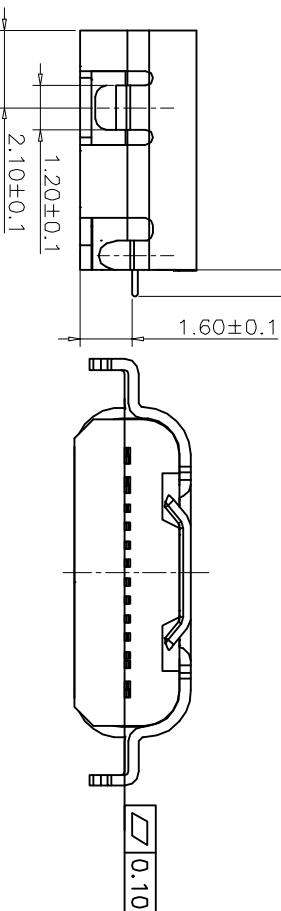
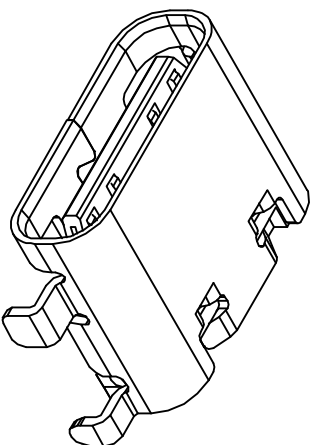
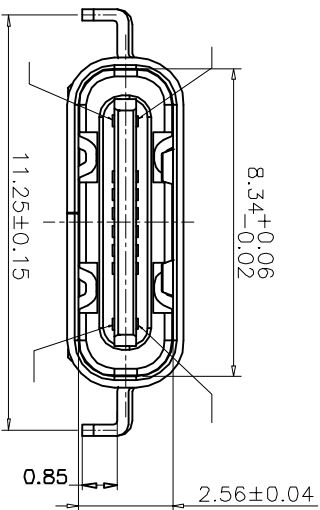


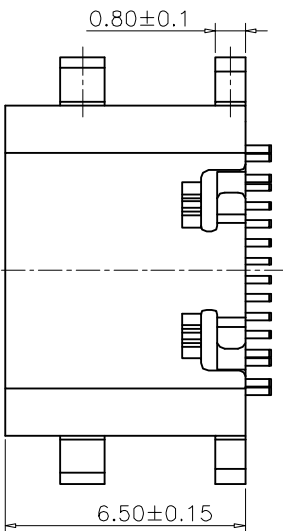

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

深圳市万骏达电子有限公司
http://www.wanjunda.com

图号	版本	比例	单位
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

备注
材质
胶芯: 高导电
端子: 高导电
外壳: 高导电
中夹片: 高导电
主要特性: 高导电
额定电流: 高导电
接触阻抗: 高导电
绝缘阻抗: 高导电
耐压测试: 高导电
整体插入力: 高导电
整体拔出力: 高导电
耐久: 高导电
耐高温: 高导电
起泡: 高导电
产品须做焊锡测试 粘锡面积达到 以上
盐雾测试: 高导电
工作温度: 高导电

品名	TPC-16P-CB-1.6(3MD)	图号	版本	比例	单位
料号	TPC-16P-CB-1.6(3MD)	日期	设计	审核	核准
模号		核准			