

PDF输出

物料号: 96.052.4153.1

连接器 RST20I5S S1 ZR2 V SW

RST 20I5 连接器, 5芯, 公头, 螺钉连接, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 用于10-14mm线缆外径, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色



物料号	96.052.4153.1
EAN	4015573862142
包装数量	1

证书/认证



技术数据

总则

额定电流	20 A
额定电压	250 V / 400 V
额定脉冲电压	4 kV
减拉力	是
污染等级	3
可内锁	
编码颜色/触点载体	黑色
极标记	3, N, PE, 2, 1
包含应变消除的外壳颜色	黑色
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

连接数据

电缆直径 max.	14 mm
电缆直径	10 mm
实心线连接截面	4 mm ²
实心线截面2	0,75 mm ²
绞线连接截面	4 mm ²
绞线截面2	0,75 mm ²
每极终端数	1
	0,75 mm ²
	4 mm ²
护套剥线长度	26,5 mm
剥线长度	8 mm

CSA技术数据

实心线截面3	18 AWG
--------	--------

实心线截面4	14 AWG
Connection cross section stranded min.	18 AWG

型号

型号	公
连接类型	螺钉连接
IP防护等级	IP66/68 (3m;2h) /IP69

材料

外壳	聚酰胺
无卤素	是
接触材料	CuZn
火灾荷载	0,285 kWh/St
绝缘部件连续温度	100 °C
表面处理	镀银

尺寸

长度	78,4 mm
宽度	34,6 mm
高度	34,6 mm

注释

注释	
----	--

Classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440605
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002560
ETIM 5.0	EC002560
ETIM 4.0	EC002560

产品合规性

ROHS conformity status	遵守例外情况
ROHS Exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	可声明
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1



附件

物料号:	描述/类型:	说明:
05.565.9953.1	公连接器用盖子 SW	盖件, RST4至5极, 用于覆盖未使用的公连接器, 黑色
99.532.0000.7	公连接器用盖子 SW	盖件, 带防损耗装置, RST4至5极, 用于覆盖未使用的公连接器, 黑色

后续产品

物料号:	描述/类型:	说明:
------	--------	-----

96.050.0153.1	分配器 RST20I5B 3P1 F VG SW	RST RST20i5紧凑型分配器, 5极, 1路输入, 3路输出, 带安装选项, 250/400V, 20A, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
96.051.4153.1	连接器 RST20I5S B1 ZR2 SW	RST 20i5 连接器, 5芯, 母头, 螺钉连接, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 用于10-14mm线缆外径, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
96.053.4153.1	连接器 RST20I5S B1 YR2 SW	RST 20i5 连接器 (90°出线), 5芯, 母头, 螺钉连接, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 用于10-14mm线缆外径, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
96.051.5053.1	板端连接器 RST20I5S B1 M01 SW	RST20i5 板端连接 M25, 5芯, 母头, 螺钉连接, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 黑色
96.051.6153.1	板端连接器 RST20I5S B1 M03 SW	RST20i5 板端连接 M16, 5芯, 母头, 螺钉连接, 模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
96.051.6053.1	板端连接器 RST20I5S B1 M00 SW	RST20i5 板端连接 M20, 5芯, 母头, 螺钉连接, 模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
96.053.6053.1	板端连接器 RST20I5S B1 M90 SW	RST20i5 板端连接 (90°出线) M20, 5芯, 母头, 螺钉连接, 模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
96.053.6253.1	板端连接器 RST20I5S B1 M91 SW	RST20i5 板端连接 (90°出线) M25, 5芯, 母头, 螺钉连接, 模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
96.055.6153.1	板端连接器 RST20I5S B1 M13 SW	RST20i5 板端连接 (7°出线) M16, 5芯, 母头, 螺钉连接, 模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色
96.051.6353.1	板端连接器 RST20I5S B1 M02V SW	

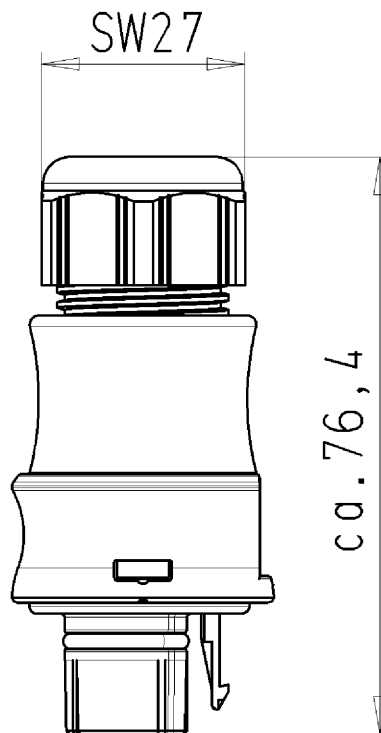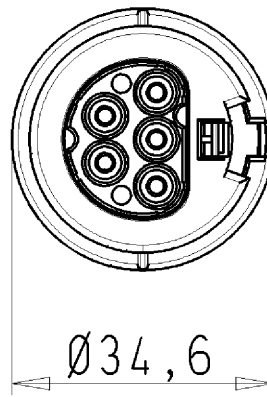

für folgende Tabellen-Zchnng.:

96.052.4153.0 RST2015S S1 ZR2 V...

STECKERTEIL

MIT ZUGENTLASTUNG

96.052.4153.0 10W

01.04.2008 Schmitt S.

M1:1