


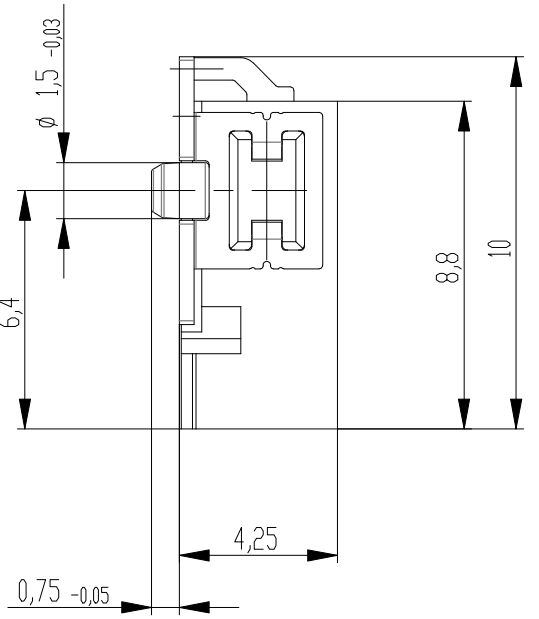
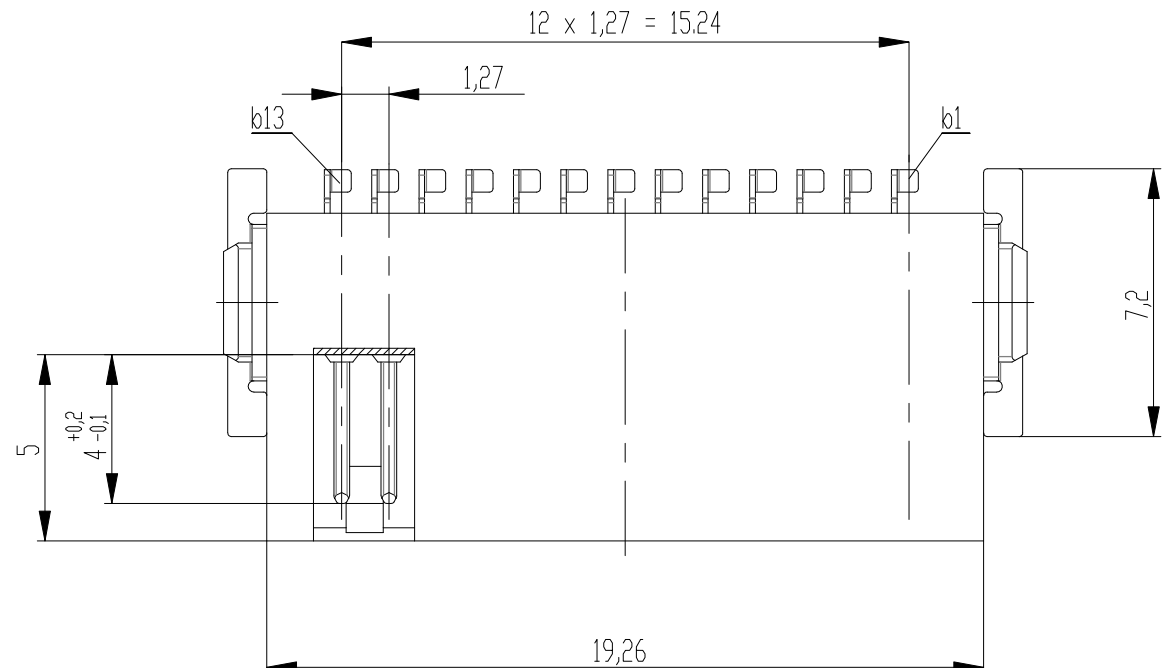
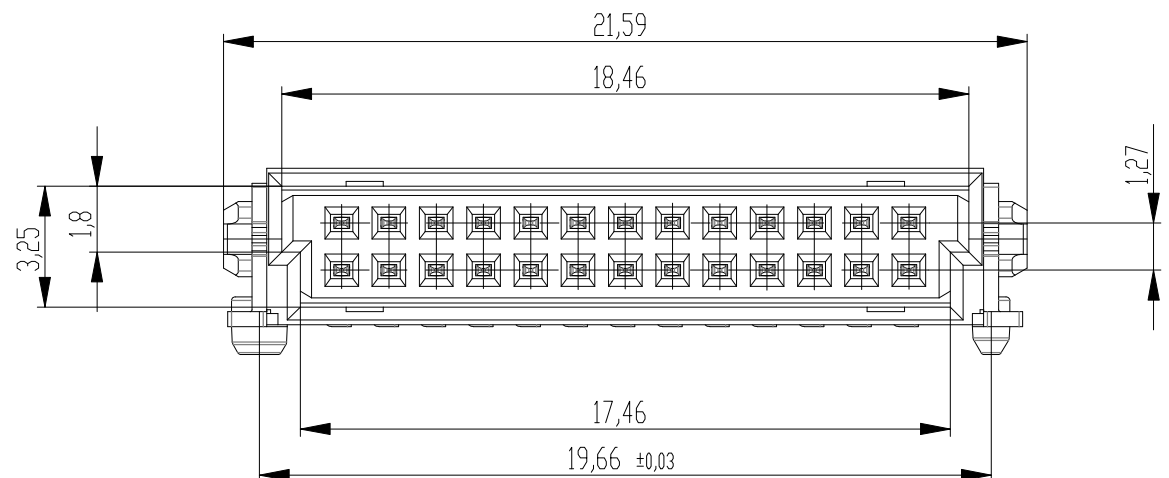


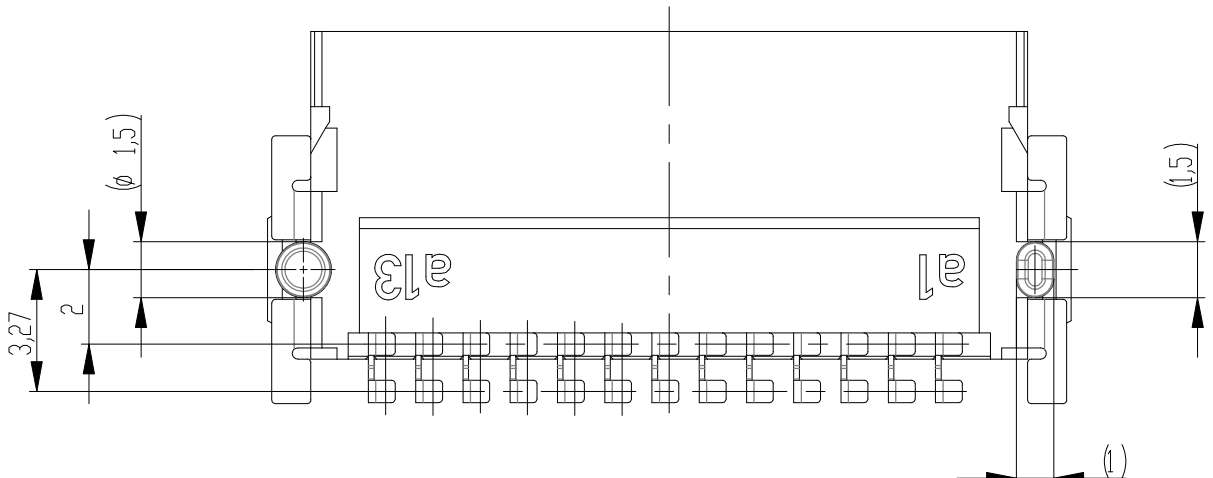


Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 560 Stück
packaging unit: 560 pcs

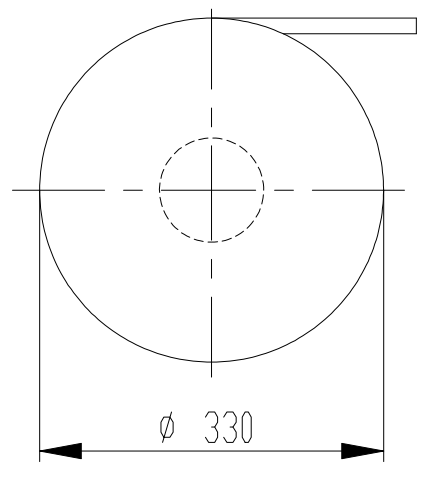

Abspulrichtung - reel off direction

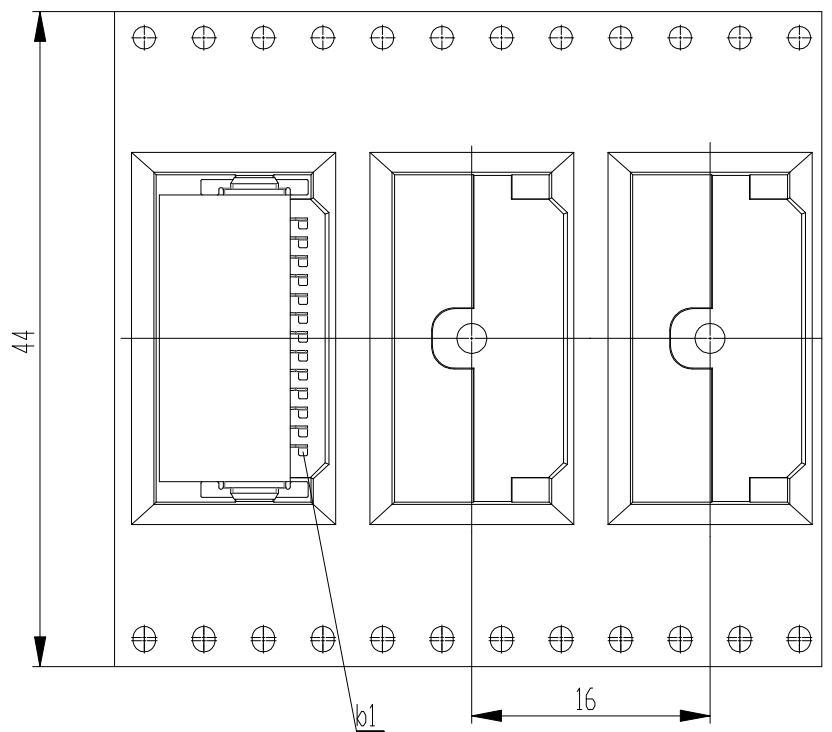

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

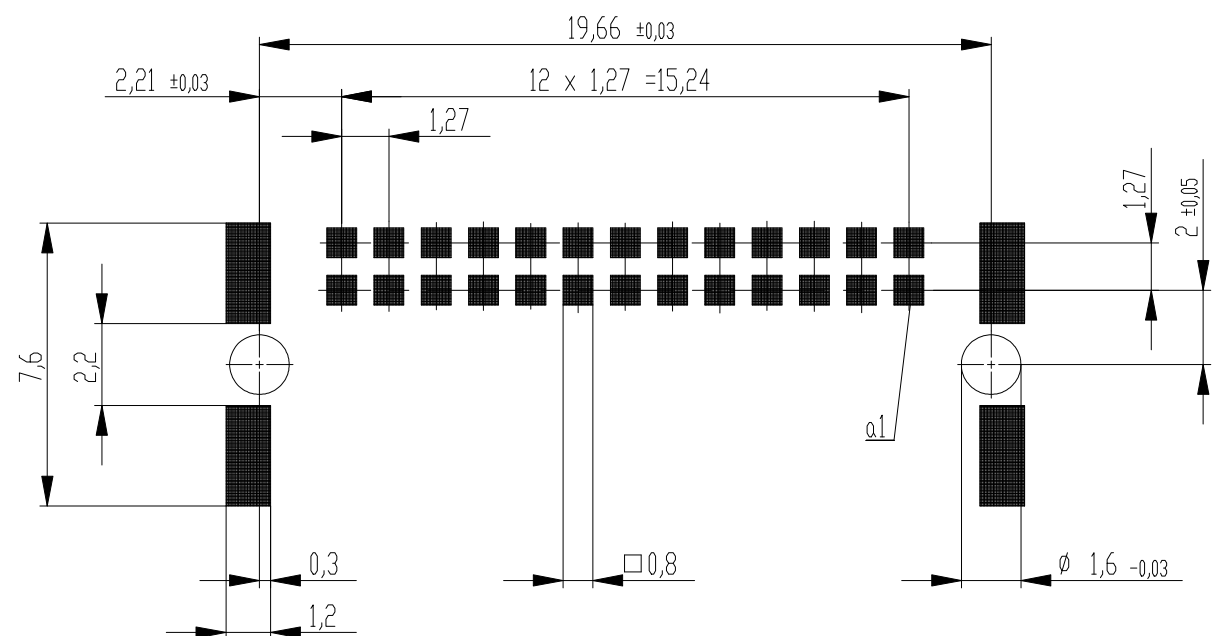

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA7-03 - Standard Bauhöhe
type7-03 - Standard Assembly Height

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale Material	5:1
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Messeri, SMC-B 26-SMD-BA7-03 Male SMC-B 26-SMD-type7-03	
g Index	28.01.2020 Date	TE Connectivity		1 A2
		Class SMCB		