

Datenblatt/ Data Sheet

Buchse M12 gewinkelt, D-kodiert, für Wandstärke bis 5 mm
Jack M12 angled, D-coded, for wall thickness up to 5 mm

Seite/Page 1/4

Bestell-Nr./Part No.

MMT471A115-0002


EAN 4250184187981

2020-03-26


Version G

Abbildungen / Illustrations

Maßzeichnung / Dimensions

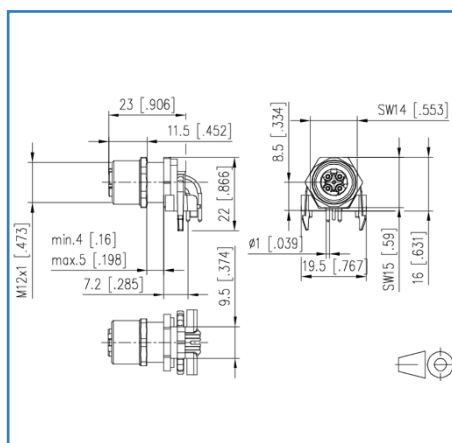

PCB-Layout

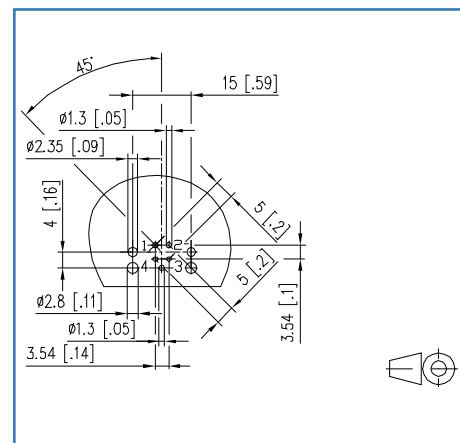

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende
see enlarged drawings at the end of document

Produktinformation

- Ethernet M12 Leiterplattenbuchse
- 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101
- 90° gewinkelt
- geeignet für eine Wandstärke bis 5 mm
- THR lötbar
- Steckrichtung waagerecht
- Kontaktträger grün
- Schutzart IP67 in gestecktem Zustand

Product specification

- Ethernet M12 jack for PC boards
- 4-pole, D-coded as per IEC 61076-02-101
- angled 90°
- suitable for a wall thickness up to 5 mm
- solderable THR
- side entry
- green PC board insert
- protection degree IP67 in mated condition

Datenblatt/Data Sheet

Buchse M12 gewinkelt, D-kodiert, für Wandstärke bis 5 mm
Jack M12 angled, D-coded, for wall thickness up to 5 mm

Seite/Page 2/4

Bestell-Nr./Part No.
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981

2020-03-26
 Version G

Technische Daten / Technical Data

Allgemeine Daten		General Data
Buchse	M12	Jack
Anzahl Kontakte	4	Number of contacts
Norm	D-kodiert nach IEC 61076-2-101 D-coded per IEC 61076-2-101	Standard
geeignet für Wandstärke bis	5 mm	suitable for a wall thickness up to

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties
Spannung	max. 250 V	Voltage
Nennstrom bei 50 °C	max. 4 A	Nominal current at 50 °C
Isolationswiderstand	> 100 MOhm	Isolation resistance
Verschmutzungsgrad	3	Degree of pollution

Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties
Material		Material
Gehäuse	CUZn	Housing
Kontakte	CuZn	Contacts
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel Gold plating over Nickel plating	Contact surface
Isolierkörper	PA UL94 V0	Insulating body
Lebensdauer Steckzyklen	> 100	Life plug cycles
Anzugsdrehmoment		Tightening torque
Stecker	0.6 – 1 Nm	Plug
Buchsenbefestigung	3 Nm +/- 0.5 NM	Socket mounting
Schutzart	IP67 im gesteckten Zustand IP67 in mated condition	Protection degree

Klimatische Eigenschaften		Climatic properties
Temperaturbereich	-40 °C - +90 °C	Temperature range

Zertifikate		Approvals
UL / CSA	geplant / pending	UL / CSA



Datenblatt/Data Sheet

Buchse M12 gewinkelt, D-kodiert, für Wandstärke bis 5 mm
Jack M12 angled, D-coded, for wall thickness up to 5 mm

Seite/Page 3/4

Bestell-Nr./Part No.


MMT471A115-0002

EAN 4250184187981

2020-03-26

Version G

Maßzeichnung / Dimensions

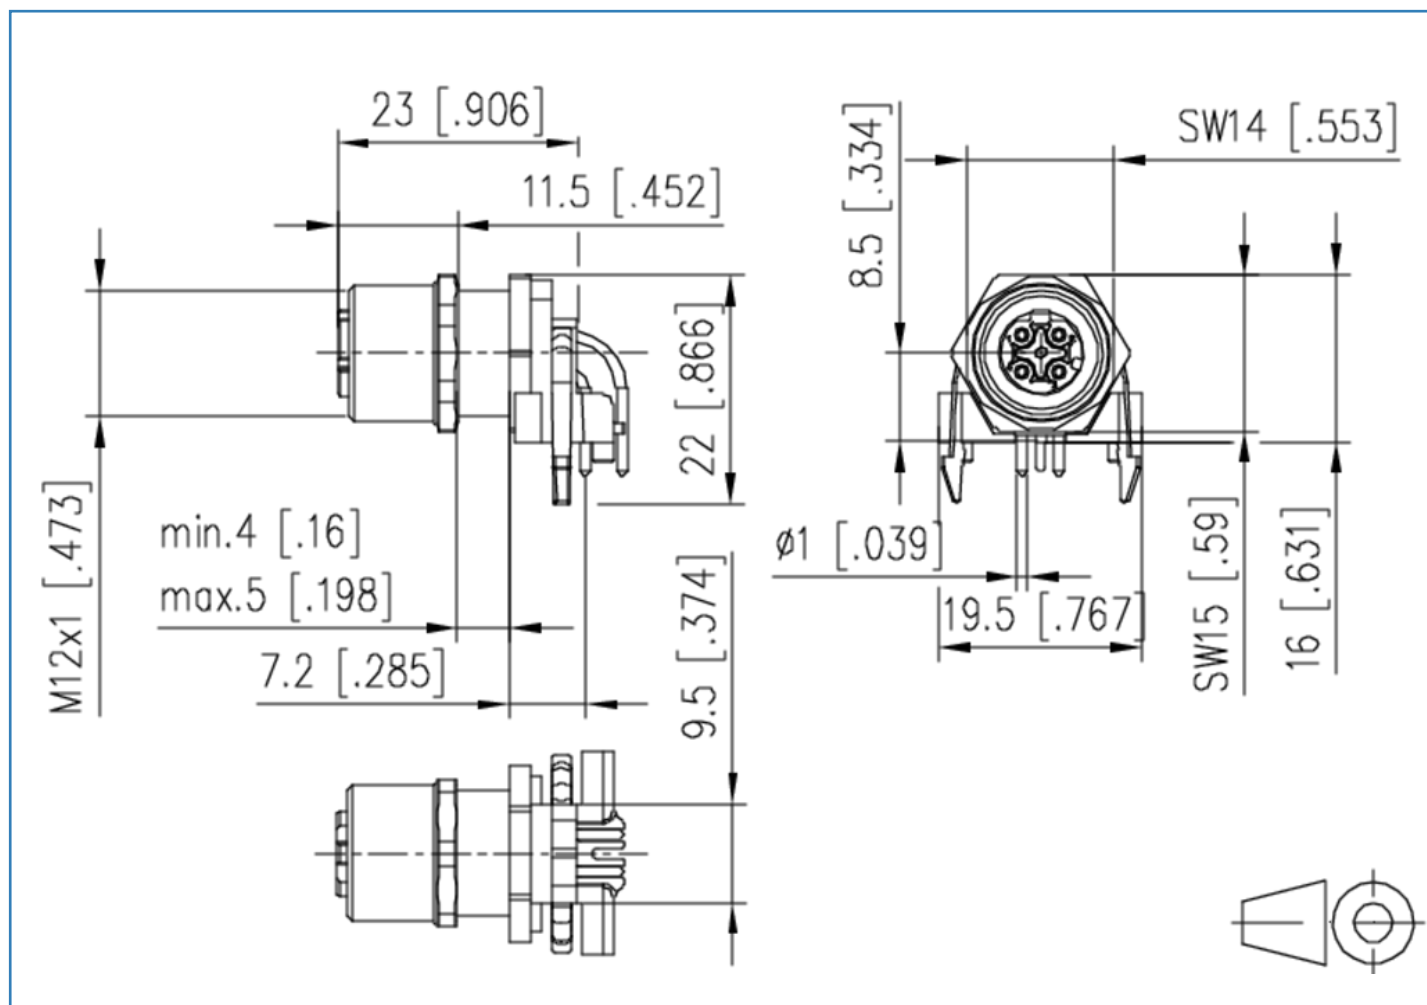

Seite/Page 4/4

Bestell-Nr./Part No.
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981

2020-03-26
Version G

PCB-Layout

Einbauausschnitt / cut-out

