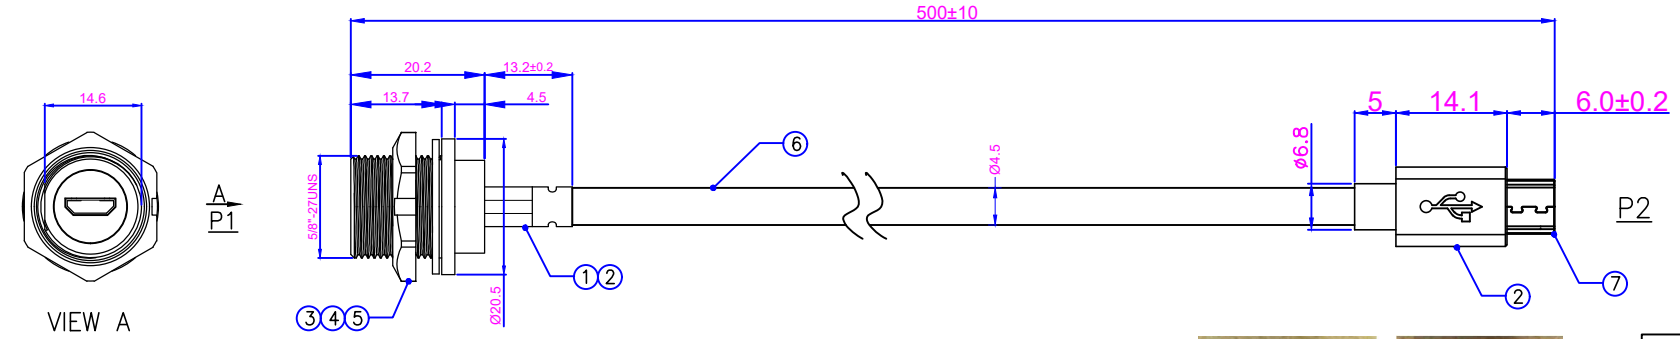



面板开孔尺寸



Micro usb母头焊接面

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-MCUSB-008	MICRO母头外模	MICRO母头外模(长款带卡点)
CXMJ-MCUSB-001	micro-USB 外模	micro-USB 公头成型外模

公头线束焊接实物图



Micro usb公头焊接面

生产注意事项

裁线长度单位（mm）	左端处理：单位（mm）			右端处理：单位（mm）		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

技术要求	
线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
5	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

No.	Specification	Unit	Q'ty
7	MICRO 2.0 公头（短体）(A180400-1739)	pc	1
6	UL2725 1P*28AWG+2C*24AWG+AL+D+B,内芯OD:0.85/1.1外被黑色PVC OD:4.5(A150101-0046)	pc	1
5	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1（A140100-0135）	pc	1
4	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角）（A140300-0024）	pc	1
3	E10 螺纹式板后座子MIRCO外壳（A130202-0099）	pc	1
2	包胶成型，黑色PVC（A170900-0001）	pc	2
1	MICRO 2.0 母头 直边 手工焊板款(A180400-1741)	pc	1

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户		图号		日期	制图	审核
料号				2024-06-27	胡俊明	
品名				单位：mm	Size:A4	

RoHS

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)
≤10 ±0.1
<10~≤20 ±0.2
<20~≤50 ±0.5
Angle ±1°

THIRD ANGLE

DWN
CHK
APVD

UNIT MM
REV A
SIZE A4
SHEET 1 OF 1

CAZN 正成

TITLE E10T-FUM-PWF/MUM-NWA-0.5PV-S
PART NO
DRAWING NO C130505-00077