

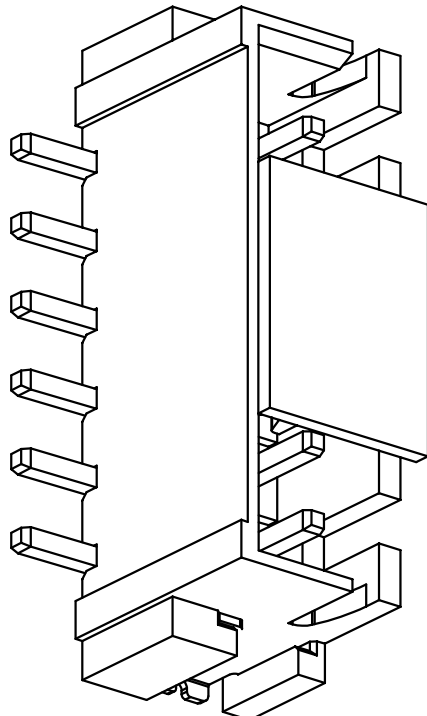
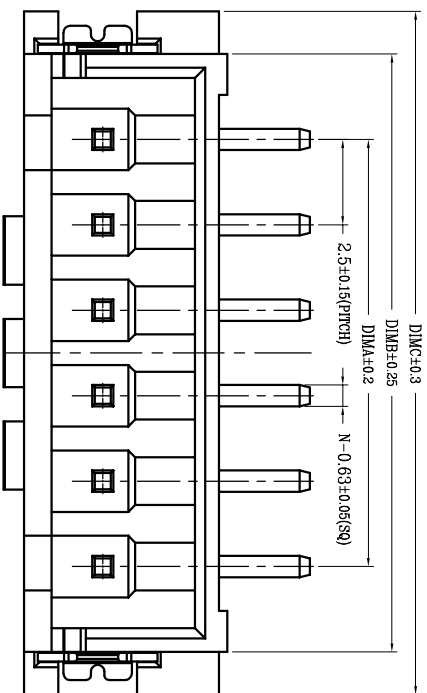


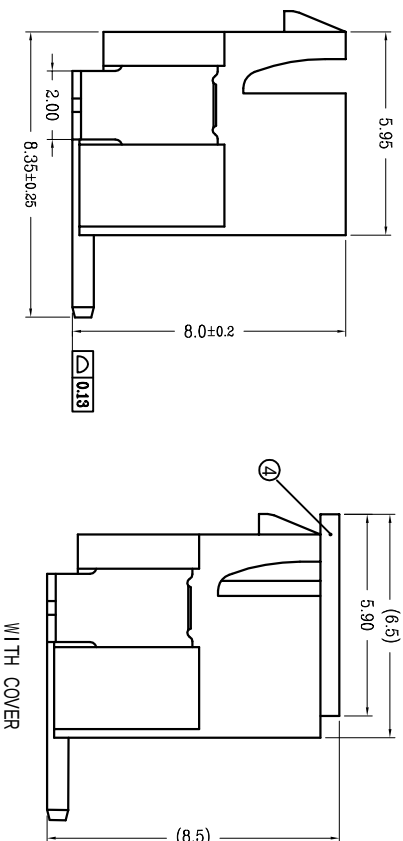


- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 适用线规: AWG#30~#22。
 4. 额定电压: 250V DC/AC(rms)。
 5. 额定电流: 3.0A。
 6. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
 7. 耐压值: 1000V AC/minute。
 8. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。

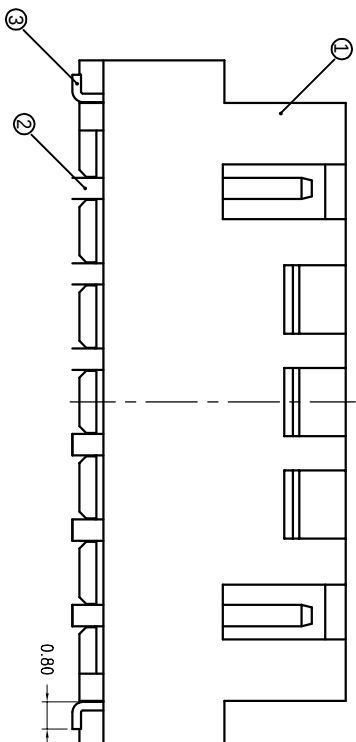

由 Autodesk 教育版产品制作

线路板(厚度: 1.6mm)

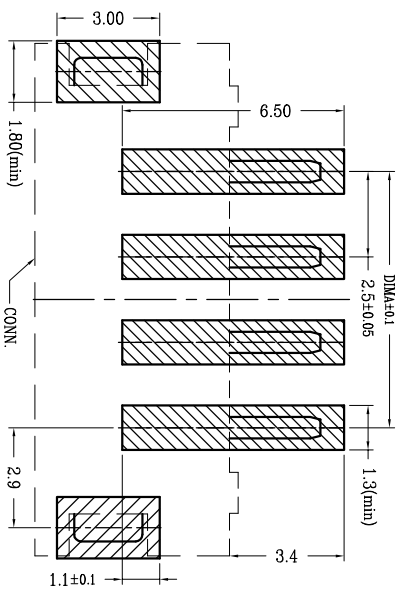

序号	品名	材质
①	2.50 K型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.50 M型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	2.50 M型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	2.50 M型立式WTB胶盖	LCP UL94V-0 本色

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

wanjunda 深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号 (DWG NO)		单位(UNIT): MM
品名 (ITEM NO)		版本 (REV)		比例(SCALE)1:1
2.50 Pitch K型立式WTB		日期 (DATE)		
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)		未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.MMX ±0.10 X.X" ±2°
WF-HA2.5-nP-WT		审核 (CHECKED)		
模号 (MODEL NO)		核准 (APPROVED)		