

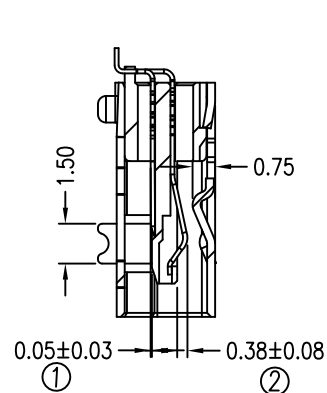
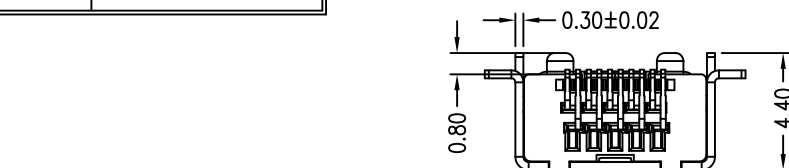
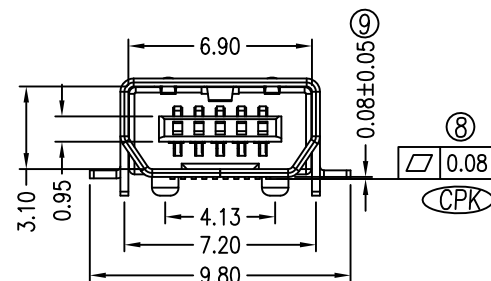

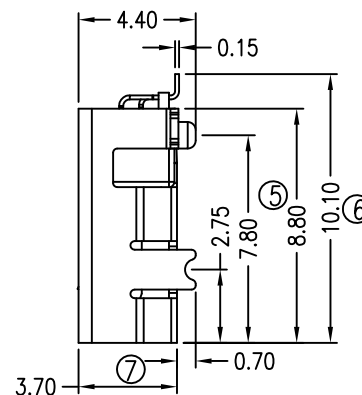
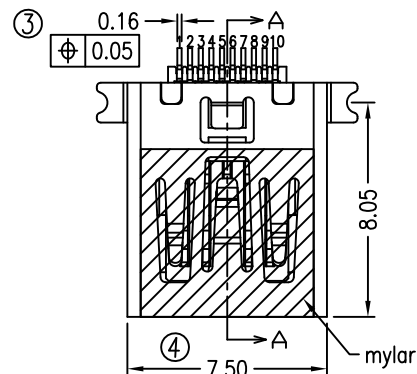
RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

SECTION A-A
SCALE 1:1

备注:

1.材质:

1.1胶芯:LCP/PBT UL94V-0

1.2端子:C5210,镀金1μ"或3μ"

1.3外壳:C2680,镀雾锡80μ"以上或外壳镀全镍80μ"以上

2.主要特性:

2.1额定电流:1.0A

2.2接触阻抗:50mΩ MAX

2.3绝缘阻抗:100MΩ MIN 100V DC

2.4耐压测试:100V AC

2.5沾锡性:温度235±5℃,时间5±0.5s

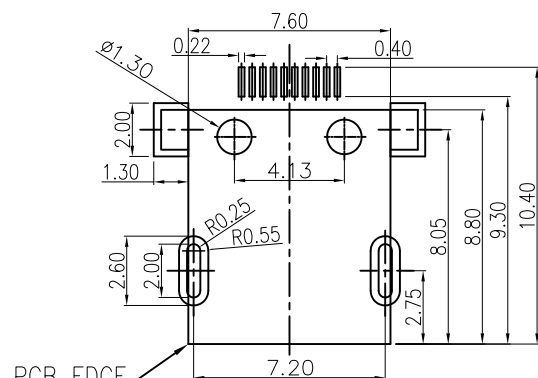
2.6整体插入力:3.57kgf MAX 整体拔出力:0.71kgf MIN

2.7使用寿命:5000次

2.8耐温性:烤箱测试:温度250±5℃,时间2分钟

2.9工作环境:温度:-30℃~+80℃;湿度:80% MAX

3.0圆圈标记尺寸表示重点检验尺寸,CPK值不小于1.33.



RECOMMENDED PCB LAYOUT

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-462A2021S10111
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	PHILIPS MINI 10PIN母座四脚前插后贴有柱端子 贴板贴吸吸卷带
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0