
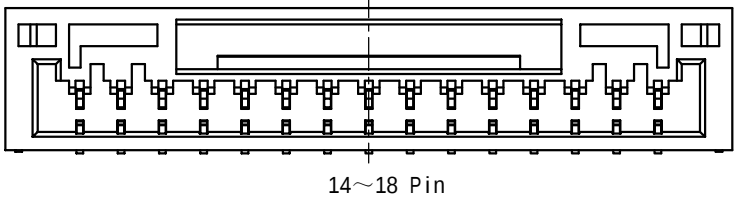


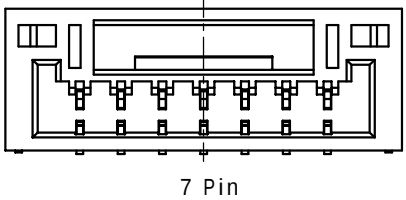
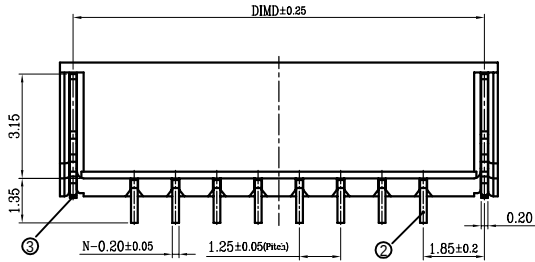
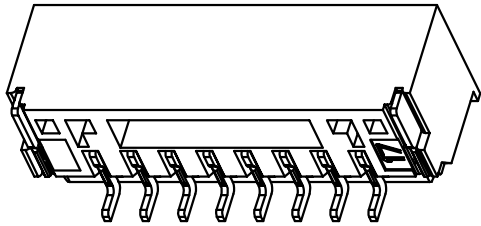
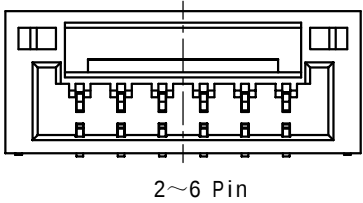



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V AC,DC。
4. 耐电压: 500V AC/minute。
5. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
7. 额定电流: 1A AC,DC。

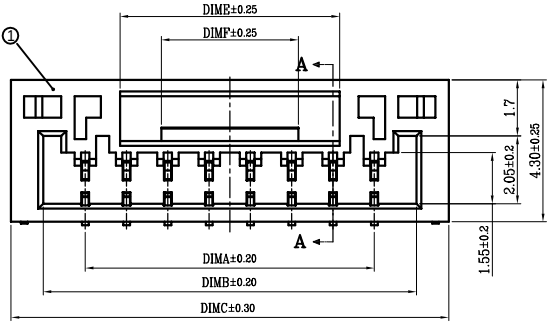

CKT	A	B	C	D	E	F
2	1.25	3.80	5.75	4.95	2.15	0.75
3	2.50	5.05	7.00	6.20	3.40	2.00
4	3.75	6.30	8.25	7.45	4.65	3.25
5	5.00	7.55	9.50	8.70	5.90	4.50
6	6.25	8.80	10.75	9.95	7.15	5.75
7	7.50	10.05	12.00	11.20	8.40	7.00
8	8.75	11.30	13.25	12.45	9.65	8.25
9	10.00	12.55	14.50	13.70	10.90	9.50
10	11.25	13.80	15.75	14.95	12.15	10.75
11	12.50	15.05	17.00	16.20	13.40	12.00
12	13.75	16.30	18.25	17.45	14.65	13.25
13	15.00	17.55	19.50	18.70	15.90	14.50
14	16.25	18.80	20.75	19.95	17.15	15.75
15	17.50	20.05	22.00	21.20	18.40	17.00
16	18.75	21.30	23.25	22.45	19.65	18.25
17	20.00	22.55	24.50	23.70	20.90	19.50
18	21.25	23.80	25.75	24.95	22.15	20.75

适用线路板

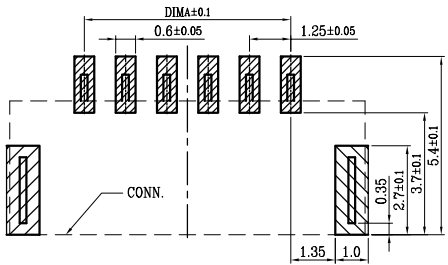

序号	品名	材质
①	1.25- H型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0 米黄色
②	1.25- H型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	1.25- H型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡



深圳市万骏达电子有限公司
<http://www.wanjunda.com>

品名 (ITEM NO)	1.25 Pitch H型卧式WTB
料号 (PART NO)	WF-GH1.25-nP-WT
模号 (MODEL NO)	

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
版本 (REV)		比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)		
设计 (DESIGN)		
审核 (CHECKED)		
核准 (APPROVED)		

未注公差	
TOLERANCE UNSPECIFIED	
X.X	± 0.30
X.XX	± 0.20
X.XXX	± 0.10
X°	$\pm 5^{\circ}$
X.X°	$\pm 2^{\circ}$