


1		2		3		4		5		6	
模具编号	模具名称	模具规格描述		版本	变更编号	变更内模描述		变更日期			
				A0	--	首次发行		2025.01.18			

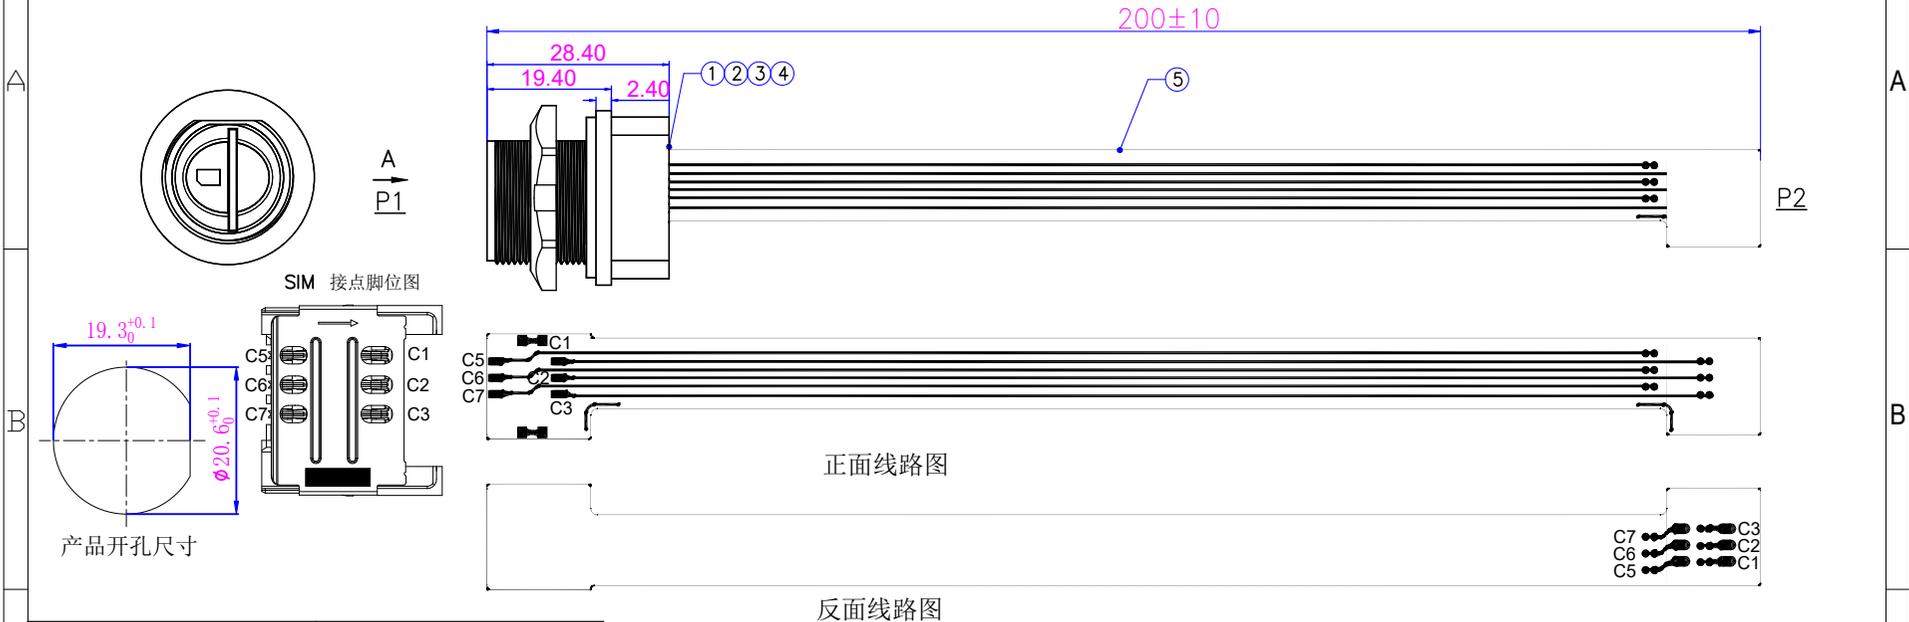

插头技术要求		生产注意事项	
连接方式	螺纹连接		
接线方式			
温度范围	-25℃~+80℃		
污染程度	3		
防护等级	IP67(紧锁状态)		
接插次数			
额定电压			
额定电流			
接触电阻			
绝缘电阻			
质量标准			
产品电气测试参数要求			
高压测试			
绝缘阻抗			
导体阻抗			
短断路测试			

Pin Assignment			
P1	Wire Color	P2	Definition
C1		C1	VCC
C2		C2	RST
C3		C3	CLK
C5		C5	GND
C6		C6	VPP
C7		C7	I/O
CD		/	

No.	Specification	Unit	Q'ty
5	MINI SIM卡公母延长转接线 16.4-15 200MM长 (A180100-0500)	pc	1
4	PC Φ21.5*Φ5.54*0.6黑色SIM塑胶座子内部垫片 (A140100-0242)	pc	1
3	E13 塑胶座子防水垫片Φ24.8XΦ20.6X1.5 (A140100-0105)	pc	1
2	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角) (A140300-0021)	pc	1
1	E13 SIM卡板后安装母座塑料外壳 (A130202-0836)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	胡俊明 2024.09.19		
X. ±0.50	确认 CHK			
X.X ±0.30	核准 APVD		品名 TITLE	E13T-FSM-PWF/MSM-NRA-0.2FPC-01
X.XX ±0.20			品号 PART NO	C130510-00004
X.XXX ±0.15			型号 DRAWING NO	
ANGEL ±3°				
 视角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1

客户名称	客户料号	客户确认	业务确认
声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格 RoHS			