

**Stichwort:**  
**iXtra - Dauerhafte Leistungsfähigkeit**

**Typ:** **SL-2780**

**Technische Daten** **Größe D**  
(Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)



|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| System                      | Li/SOCl <sub>2</sub> |
| Nennspannung                | 3,6 V                |
| Nennkapazität               | 19 Ah                |
| Nennstrom                   | 5 mA                 |
| Maximaler Dauerentladestrom | 200 mA               |
| Pulsstromfähigkeit          | 450 mA               |
| Anodenoberfläche            | 45 cm <sup>2</sup>   |
| Lithiummenge                | 5 g                  |
| Gewicht                     | 93 g                 |
| Volumen                     | 51 cm <sup>3</sup>   |
| Temperaturbereich           | -55...+85 °C         |

**WARNING:**  
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.


UL Zulassung unter  
Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet  
unter Produkte/Sicherheit


**Typische Entladekurven bei +25 °C**

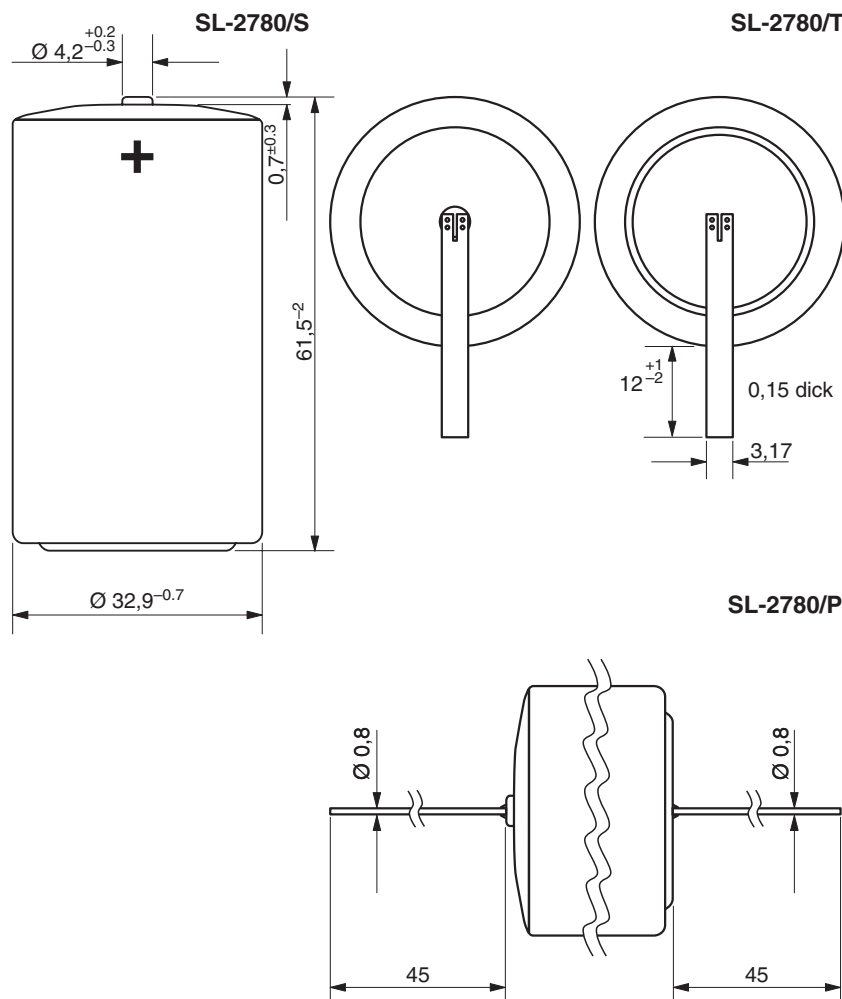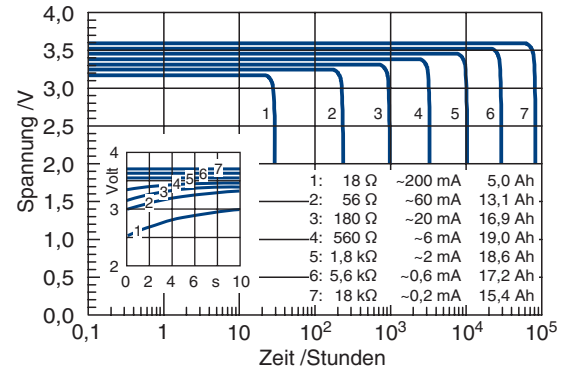

**Verfügbare Kapazität**

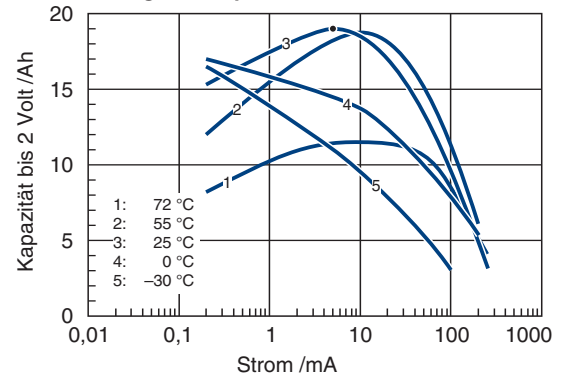

**Betriebsspannung**

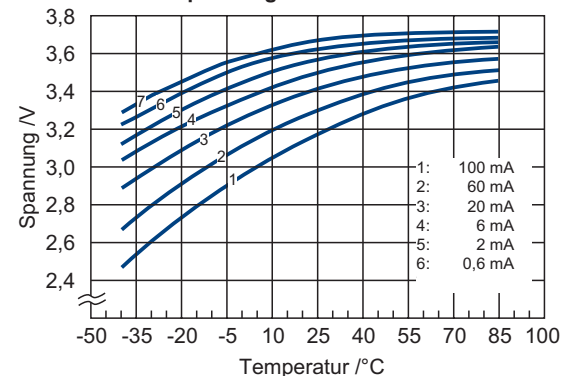

**Verfügbare Anschlußarten**

|           |                |
|-----------|----------------|
| SL-2780/S | Standard       |
| SL-2780/T | Anschlußfahnen |
| SL-2780/P | Anschlußdrähte |

**Sach-Nr.**

|               |
|---------------|
| 11 2 17801 00 |
| 11 2 17802 00 |
| 11 2 17803 00 |

Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen.  
Änderungen vorbehalten.

**Spannungsverlauf bei +25 °C, Puls: 60 mA**

