Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/N; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

www.wago.com/2002-2203/099-000

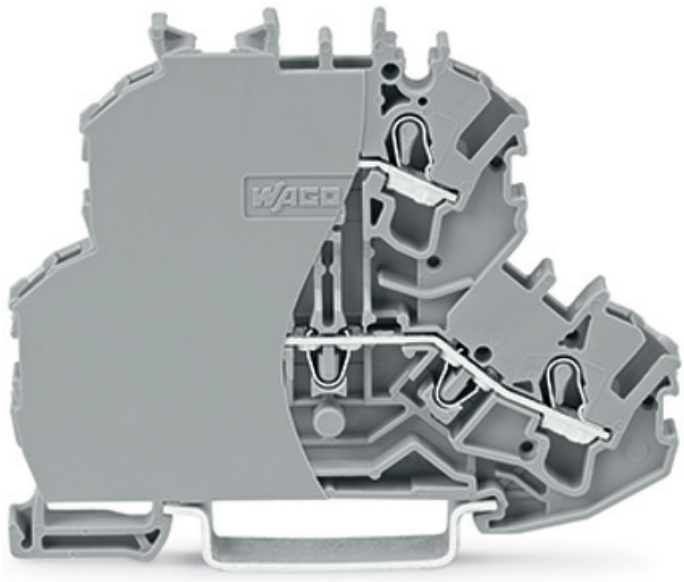

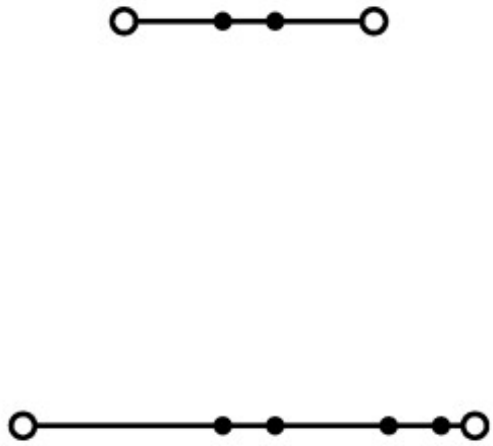

Daten

Kaufmännische Daten

eCl@ss 9.0	27-14-11-20
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821299011
Zolltarifnummer	85369010000

Allgemeine technische Daten

Produktfamilie	TOPJOB S
Produkthauptfunktion	Mehrstockklemme Durchgangsklemme
Farbe	grau
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Gewicht	13.203 g
Bauform	horizontale Bauform
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Montageart	Tragschiene DIN 35 x 15
Anzahl der Ebenen	2

Elektrische Daten

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl Anschlussstellen Anschlussobjekt	2
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	2,5 mm²
Eindrähtiger Leiter	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse, direkt steckbar, min.	0,75 mm² / 18 AWG
Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60947-7-1
Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	8 kV
Bemessungsstrom	24 A
Crimp-Länge für Aderendhülse mit Kuststoffkragen min.	12 mm
Abisolierlänge	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch
Anzahl Anschlussstellen Anschlussobjekt 2	2
Potentialkennzeichnung	L/N

Mechanische Daten

Breite	6,2 mm / 0.244 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	51,7 mm / 2.035 inch
Tiefe	69,7 mm / 2.744 inch

Werkstoffdaten

Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.296 MJ
RoHS Konformität	1

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zulassungs-Nr	Spannung (V)	Strom (A)	Querschnitt (mm2)
	CCA (DEKRA Certification B.V.)	EN 60947	NTR NL 7500	500	28	0.25-4
	CSA (DEKRA Certification B.V.)	C22.2 No. 158	1536069	600	20	22-12

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zulassungs-Nr	Spannung (V)	Strom (A)	Querschnitt (mm2)
	DNV GL (Det Norske Veritas)		E-13275	500	24	0.25-2.5

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zulassungs-Nr	Spannung (V)	Strom (A)	Querschnitt (mm2)
	cURus (Underwriters Laboratories Inc.)	1059	E45172	600	20	22-12

Produktfamilie



TOPJOB S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

Mehr über die Produktfamilie erfahren

Alle Produkte der Familie anzeigen

Technische Änderungen vorbehalten

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter 0571 / 887-222 zur Verfügung.