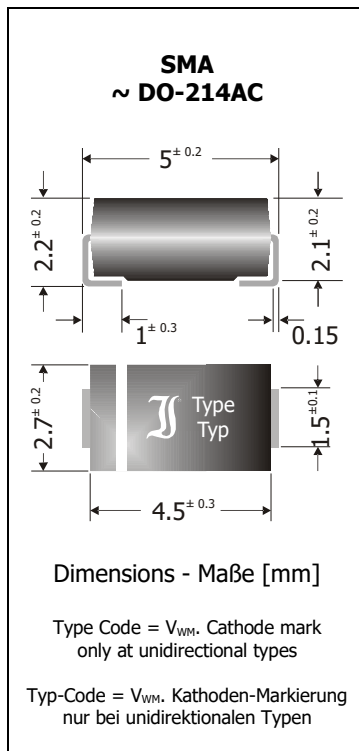


P4SMAJ5.0 ... P4SMAJ170CA
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden

P_{PPM} = 400 W **V_{WM} = 5.0 ... 170 V**
P_{M(AV)} = 1.0 W **V_{BR} = 6.8 ... 200 V**
T_{jmax} = 150°C

Version 2019-03-18

**Typical Applications**

Over-voltage protection
 ESD protection
 Free-wheeling diodes
 Commercial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified ¹⁾

Features

Uni- and Bidirectional versions
 Peak pulse power of 400 W
 (10/1000 µs waveform)
 Very fast response time
 Further available: P4SMA220...550CA
 having V_{BR} = 220 ... 550 V
 Compliant to RoHS, REACH,
 Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions

7500 / 13"
 0.07 g
 UL 94V-0
 260°C/10s
 MSL = 1

Typische Anwendungen

Schutz gegen Überspannung
 ESD-Schutz
 Freilauf-Dioden
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert ¹⁾

Besonderheiten

Uni- und Bidirektionale Versionen
 400 W Impuls-Verlustleistung
 (10/1000 µs Strom-Impuls)
 Sehr schnelle Ansprechzeit
 Auch erhältlich: P4SMA220...550CA mit
 V_{BR} = 220 ... 550V
 Konform zu RoHS, REACH,
 Konfliktmineralien ¹⁾

**Mechanische Daten ¹⁾**

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

For bidirectional types (suffix "C" or "CA"), electrical characteristics apply in both directions.
 Für bidirektionale Dioden (mit Suffix "C" oder "CA") gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)	T _A = 25°C	P _{PPM}	400 W ³⁾
Steady state power dissipation – Verlustleistung im Dauerbetrieb	T _T = 75°C	P _{M(AV)}	1 W
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwellen 60 Hz (8.3 ms)	I _{FSM}	40 A ⁴⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j T _s	-50...+150°C -50...+150°C

Characteristics**Kennwerte**

Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung	I _F = 25 A V _{BR} ≤ 200 V	V _F	< 3.5 V ⁴⁾
Typ. thermal resistance junction to ambient – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung Typ. thermal resistance junction to terminal – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht-Anschluss		R _{thA} R _{thT}	70 K/W ⁵⁾ 30 K/W

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
- Non-repetitive pulse see curve I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)
- Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
- Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss





Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

Type Typ P4SMAJ ...		Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V _{WM} ¹⁾	Breakdown voltage at I _T = 1 mA Abbruch-Spannung bei I _T = 1 mA) at / bei I _T = 10 mA		Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I _{PPM} (10/1000 μs)	
unidirectional	bidirectional	V _{WM} [V]	I _D [μA]	V _{BR} min [V]	V _{BR} max [V]	V _C [V]	I _{PPM} [A]
5.0	5.0C	5.0	800	6.4 *)	7.8 *)	10.3	38.8
5.0A	5.0CA	5.0	800	6.4 *)	7.0 *)	9.2	43.5
6.5	6.5C	6.5	500	7.2 *)	8.8 *)	12.3	32.5
6.5A	6.5CA	6.5	500	7.2 *)	8.0 *)	11.2	35.7
7.0	7.0C	7.0	200	7.8 *)	9.5 *)	13.3	30.1
7.0A/-AQ	7.0CA	7.0	200	7.8 *)	8.7 *)	12.0	33.3
7.5	7.5C	7.5	100	8.3	10.1	14.3	28.0
7.5A	7.5CA	7.5	100	8.3	9.2	12.9	31.0
8.0	8.0C	8.0	50	8.9	10.9	15.0	26.7
8.0A	8.0CA	8.0	50	8.9	9.9	13.6	29.4
8.5	8.5C	8.5	10	9.4	11.5	15.9	25.2
8.5A	8.5CA	8.5	10	9.4	10.4	14.4	27.8
9.0	9.0C	9.0	5	10.0	12.2	16.9	23.7
9.0A	9.0CA/-AQ	9.0	5	10.0	11.1	15.4	26.0
10	10C	10	5	11.1	13.5	18.8	21.3
10A/-AQ	10CA/-AQ	10	5	11.1	12.3	17.0	23.5
11	11C	11	5	12.2	14.9	20.1	19.9
11A/-AQ	11CA/-AQ	11	5	12.2	13.5	18.2	22.0
12	12C	12	5	13.3	16.2	22.0	18.2
12A/-Q/-AQ	12CA/-Q/-AQ	12	5/1/1	13.3	14.8	19.9	20.1
13	13C	13	5	14.4	17.6	23.8	16.8
13A/-AQ	13CA/-Q/-AQ	13	5	14.4	16.0	21.5	18.6
14	14C	14	5	15.6	19.0	25.8	15.5
14A/-AQ	14CA/-AQ	14	5	15.6	17.3	23.2	17.2
15	15C	15	5	16.7	20.4	26.9	14.9
15A/-Q/-AQ	15CA/-AQ	15	5	16.7	18.6	24.4	16.4
16	16C	16	5	17.8	21.7	28.8	13.9
16A/-AQ	16CA/-AQ	16	5	17.8	19.8	26.0	15.4
17	17C	17	5	18.9	23.1	30.5	13.1
17A/-AQ	17CA/-AQ	17	5	18.9	21.0	27.6	14.5
18	18C	18	5	20.0	24.4	32.2	12.4
18A/-Q/-AQ	18CA/-AQ	18	5	20.0	22.2	29.2	13.7
20	20C	20	5	22.2	27.1	35.8	11.2
20A/-AQ	20CA/-AQ	20	5	22.2	24.6	32.4	12.3
22	22C	22	5	24.4	29.8	39.4	10.2
22A/-AQ	22CA/-AQ	22	5	24.4	27.1	35.5	11.3
24	24C	24	5	26.7	32.6	43.0	9.3
24A/-AQ	24CA/-AQ	24	5	26.7	29.6	38.9	10.3
26	26C	26	5	28.9	35.3	46.6	8.6
26A/-AQ	26CA/-AQ	26	5	28.9	32.1	42.1	9.5
28	28C	28	5	31.1	37.9	50.0	8.0
28A/-AQ	28CA/-Q/-AQ	28	5	31.1	34.5	45.4	8.8
30	30C	30	5	33.3	40.1	53.5	7.5
30A/-AQ	30CA/-AQ	30	5	33.3	36.9	48.4	8.3
33	33C	33	5	36.7	44.8	59.0	6.8
33A/-Q/-AQ	33CA/-Q/-AQ	33	5	36.7	40.7	53.3	7.5
36	36C	36	5	40.0	48.4	64.3	6.2

1 For bi-directional types having V_{WM} ≤ 10V, the reverse current limit is doubled
 Bidirektionale Typen mit V_{WM} ≤ 10V haben die doppelte Sperrstromgrenze

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Type Typ P4SMAJ ...		Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM})	Breakdown voltage at $I_T = 1\text{ mA}$ Abbruch-Spannung bei $I_T = 1\text{ mA}$ (*) at / bei $I_T = 10\text{ mA}$		Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I_{PPM} (10/1000 μs)	
unidirectional	bidirectional	V_{WM} [V]	I_D [μA]	V_{BR} min [V]	V_{BR} max [V]	V_C [V]	I_{PPM} [A]
36A/-Q/-AQ	36CA/-Q/-AQ	36	5	40.0	44.4	58.1	6.9
40	40C	40	5	44.4	54.2	71.4	5.6
40A/-Q/-AQ	40CA/-Q/-AQ	40	5	44.4	49.3	64.5	6.2
43	43C	43	5	47.8	58.3	76.7	5.2
43A/Q/-AQ	43CA/-Q/-AQ	43	5	47.8	53.1	69.4	5.8
45	45C	45	5	50.0	61.0	80.3	5.0
45A/-AQ	45CA/-AQ	45	5	50.0	55.5	72.7	5.5
48	48C	48	5	53.3	65.0	85.5	4.7
48A/-AQ	48CA/-AQ	48	5	53.3	59.2	77.4	5.2
51	51C	51	5	56.7	69.2	91.1	4.4
51A/-AQ	51CA/-AQ	51	5	56.7	62.9	82.4	4.9
54	54C	54	5	60.0	73.2	96.3	4.2
54A/-AQ	54CA/-AQ	54	5	60.0	66.6	87.1	4.6
58	58C	58	5	64.4	78.6	103	3.9
58A/-AQ	58CA/-AQ	58	5	64.4	71.5	93.6	4.3
60	60C	60	5	66.7	81.4	107	3.7
60A/-AQ	60CA/-AQ	60	5	66.7	74.0	96.8	4.1
64	64C	64	5	71.1	86.7	114	3.5
64A/-AQ	64CA/-AQ	64	5	71.1	78.9	103	3.9
70	70C	70	5	77.8	94.9	125	3.2
70A/-AQ	70CA/-AQ	70	5	77.8	86.4	113	3.5
75	75C	75	5	83.3	102	134	3.0
75A/-AQ	75CA/-AQ	75	5	83.3	92.5	121	3.3
78	78C	78	5	86.7	106	139	2.9
78A/-AQ	78CA/-AQ	78	5	86.7	96.2	126	3.2
85	85C	85	5	94.4	115	151	2.6
85A/-AQ	85CA/-AQ	85	5	94.4	105	137	2.9
90	90C	90	5	100	122	160	2.5
90A/-Q/-AQ	90CA	90	5	100	111	146	2.7
100	100C	100	5	111	135	179	2.2
100A	100CA	100	5	111	123	162	2.5
110	110C	110	5	122	149	196	2.0
110A	110CA	110	5	122	135	177	2.3
120	120C	120	5	133	162	214	1.9
120A	120CA	120	5	133	148	193	2.1
130	130C	130	5	144	176	231	1.7
130A	130CA	130	5	144	160	209	1.9
150	150C	150	5	167	204	268	1.5
150A	150CA	150	5	167	185	243	1.6
160	160C	160	5	178	217	287	1.4
160A	160CA	160	5	178	198	259	1.5
170	170C	170	5	189	231	304	1.3
170A	170CA	170	5	189	210	275	1.5
P4SMA220 ... P4SMA550CA		$V_{WM} = 175 \dots 495\text{V}$					

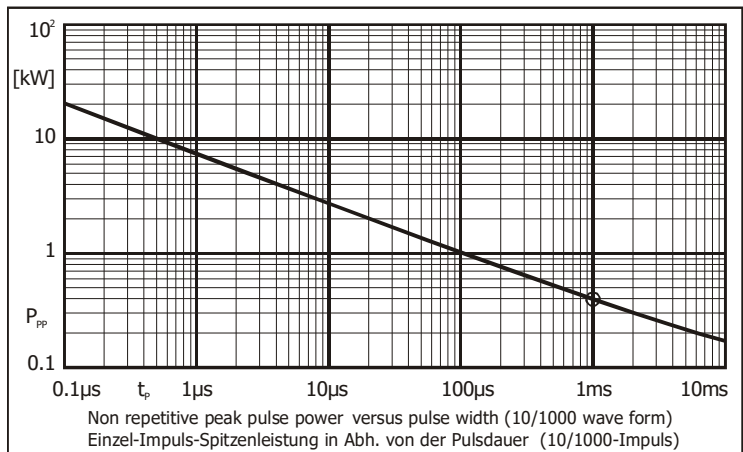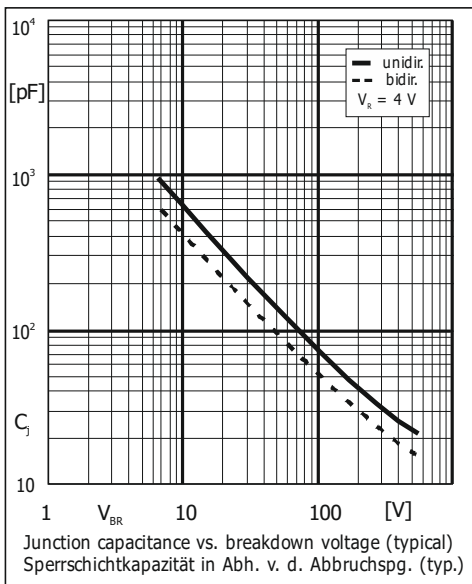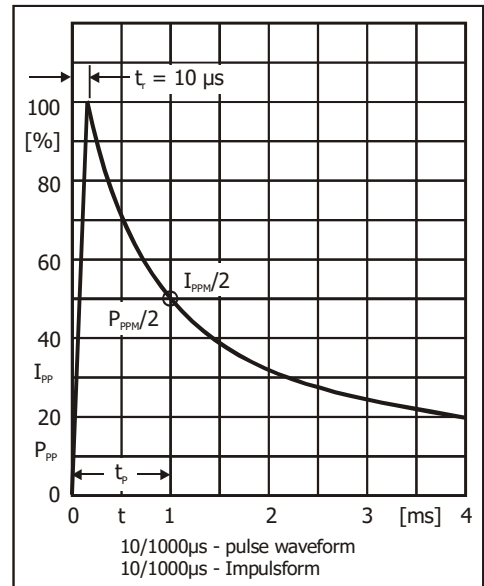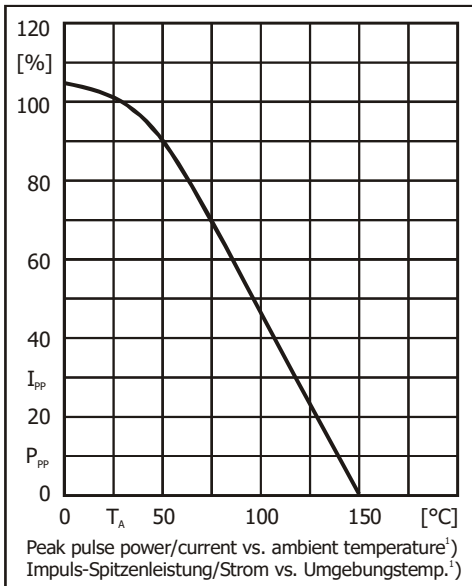

TVS diodes having **breakdown voltage $V_{BR} = 220 \dots 550 \text{ V}$** :
please refer to datasheet **P4SMA220 ... 550CA**

TVS-Dioden mit **Abbruchspannung $V_{BR} = 220 \dots 550 \text{ V}$** :
siehe Datenblatt **P4SMA220 ... 550CA**

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss