


MTS4FPC 规格说明

MTS4FPC 是 MTS4 柔性 PCB，多用于智能穿戴产品，如手环、手表、体温计等，便于工程师快速进行产品设计、测试使用。

模组采用敏源高精度数字温度传感芯片 MTS4，最高测温精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ @ $+28^{\circ}\text{C}\sim+43^{\circ}\text{C}$ ，工作温度范围 $-103^{\circ}\text{C}\sim+153^{\circ}\text{C}$ ，VDD(电源)、GND(地)、SDA(I2C 数据线)、SCL(I2C 时钟线)四线输出，长度 28mm，金手指宽度 6mm。

更详尽参数指标请参见 MTS4 产品手册。

MTS4FPC 具体规格尺寸如下图所示。

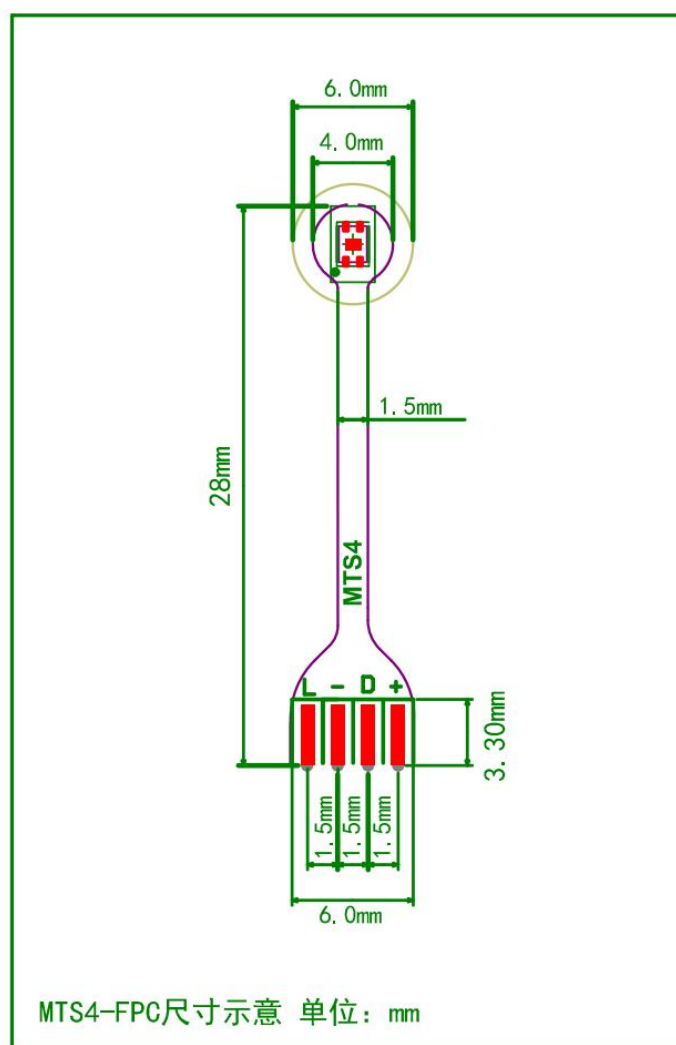

金手指定义：VDD (+)、SDA (D)、GND (-)、SCL (L)