



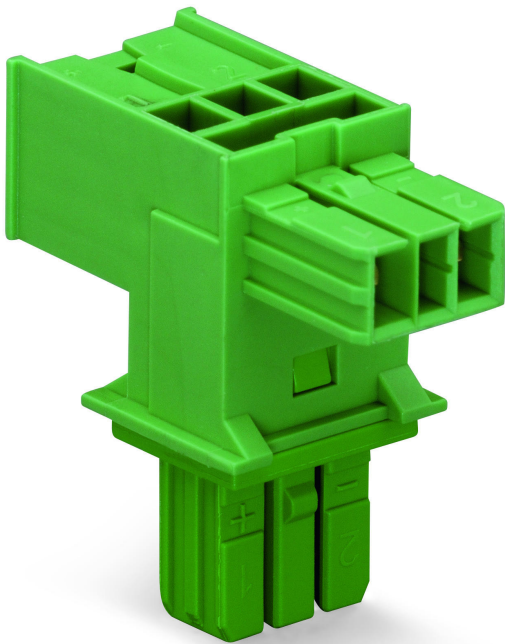

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: ■

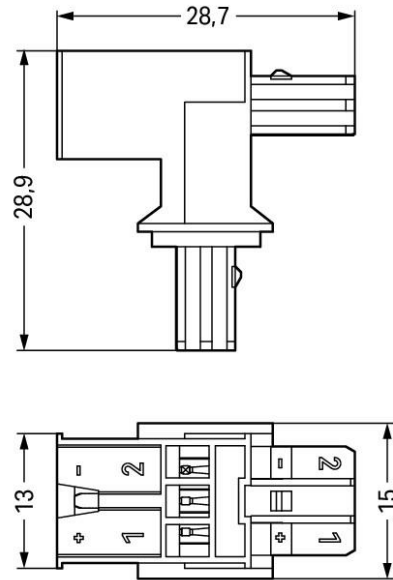

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	50 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	0.8 kV
Bemessungsstrom	3 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) $\triangleq$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Anschlussdaten

Polzahl	2
---------	---

Gesamte Anzahl der Potentiale	2
-------------------------------	---

Geometrische Daten

Breite	15 mm / 0.591 inch
Höhe	28,9 mm / 1.138 inch
Tiefe	28,7 mm / 1.13 inch

Mechanische Daten

Kodierung	E
Steckkraft einer Steckverbindung	ca. 10 - 15 N
Trennkraft einer Steckverbindung	ohne Verriegelung: ca. 15 - 20 N
Verteilertyp	T-Verteiler
Aufdruck	1+ 2-
Schutzart	IP20
Potentialkennzeichnung	1+ 2-

Steckverbindung

Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Buchse/Stecker
Fehlsteckschutz	ja

Werkstoffdaten

Farbe	grün
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandklasse gemäß EN 50575	E _{ca}
Kontaktwerkstoff	Kupferlegierung, oberflächenveredelt
Gewicht	3.292 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454547677
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
eCl@ss 8.0	27-44-06-03
ETIM 6.0	EC002567



ETIM 5.0

EC002567

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

893-1606	Jan 29, 2016	DOC	Download
WINSTA KNX		23,0 kB	

smartDATA

CAD Daten

3D Download 893-1606	URL	Download
----------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.