

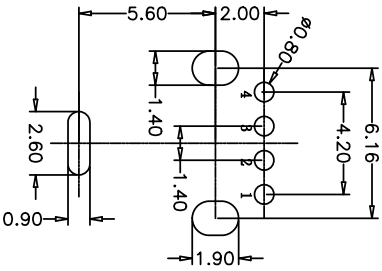
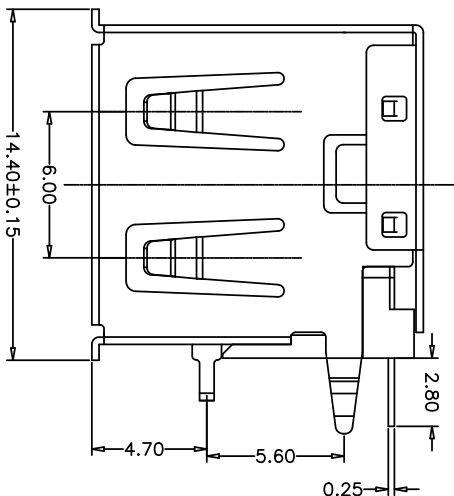



RoHS

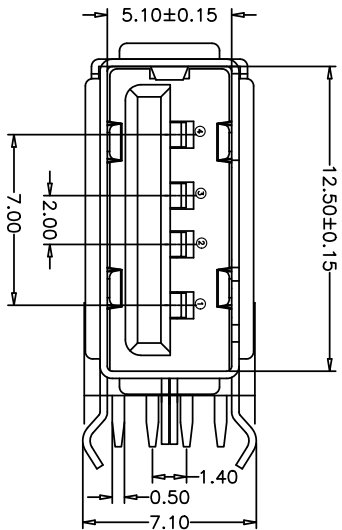

RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCES: ±0.05

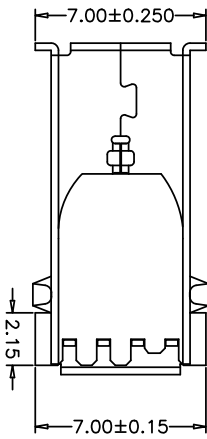

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	L S S	产品料号 PRODUCT PART NO.	906-351A1012D10200	
1	V BUS	X	±0.35	X'	±5'	比例 SCALE	1:1
2	D -	X	±0.30	X'	±2'	日期 DATE	2015/10/20
3	D +	.XX	±0.25	.XX'	±1'	审核 CHKD	郭志富
4	GND	.XX	±0.10	.XX'	±0.5'	批准 APPD	黄国荣
角法 VER				版本 VER	A0		

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE

电气特性:Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1. 5A/contact terminal
 - 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea level
 - 5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能:Mechanical:
- 1. 插拔力: Cnnector Mate and Ummate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Ummate force:0.7kgf (MIN)
 - 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
 - 3. 寿命: 1500 次
- 原材料:Matorial:
- 1. 塑胶:Housing:LCP / pbt
 - 2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
 - 3. 外壳:Shell:SPCC/c2680
- 电镀:Finish:
- 1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
 - 2. 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途，详情请咨询 4006718259。