


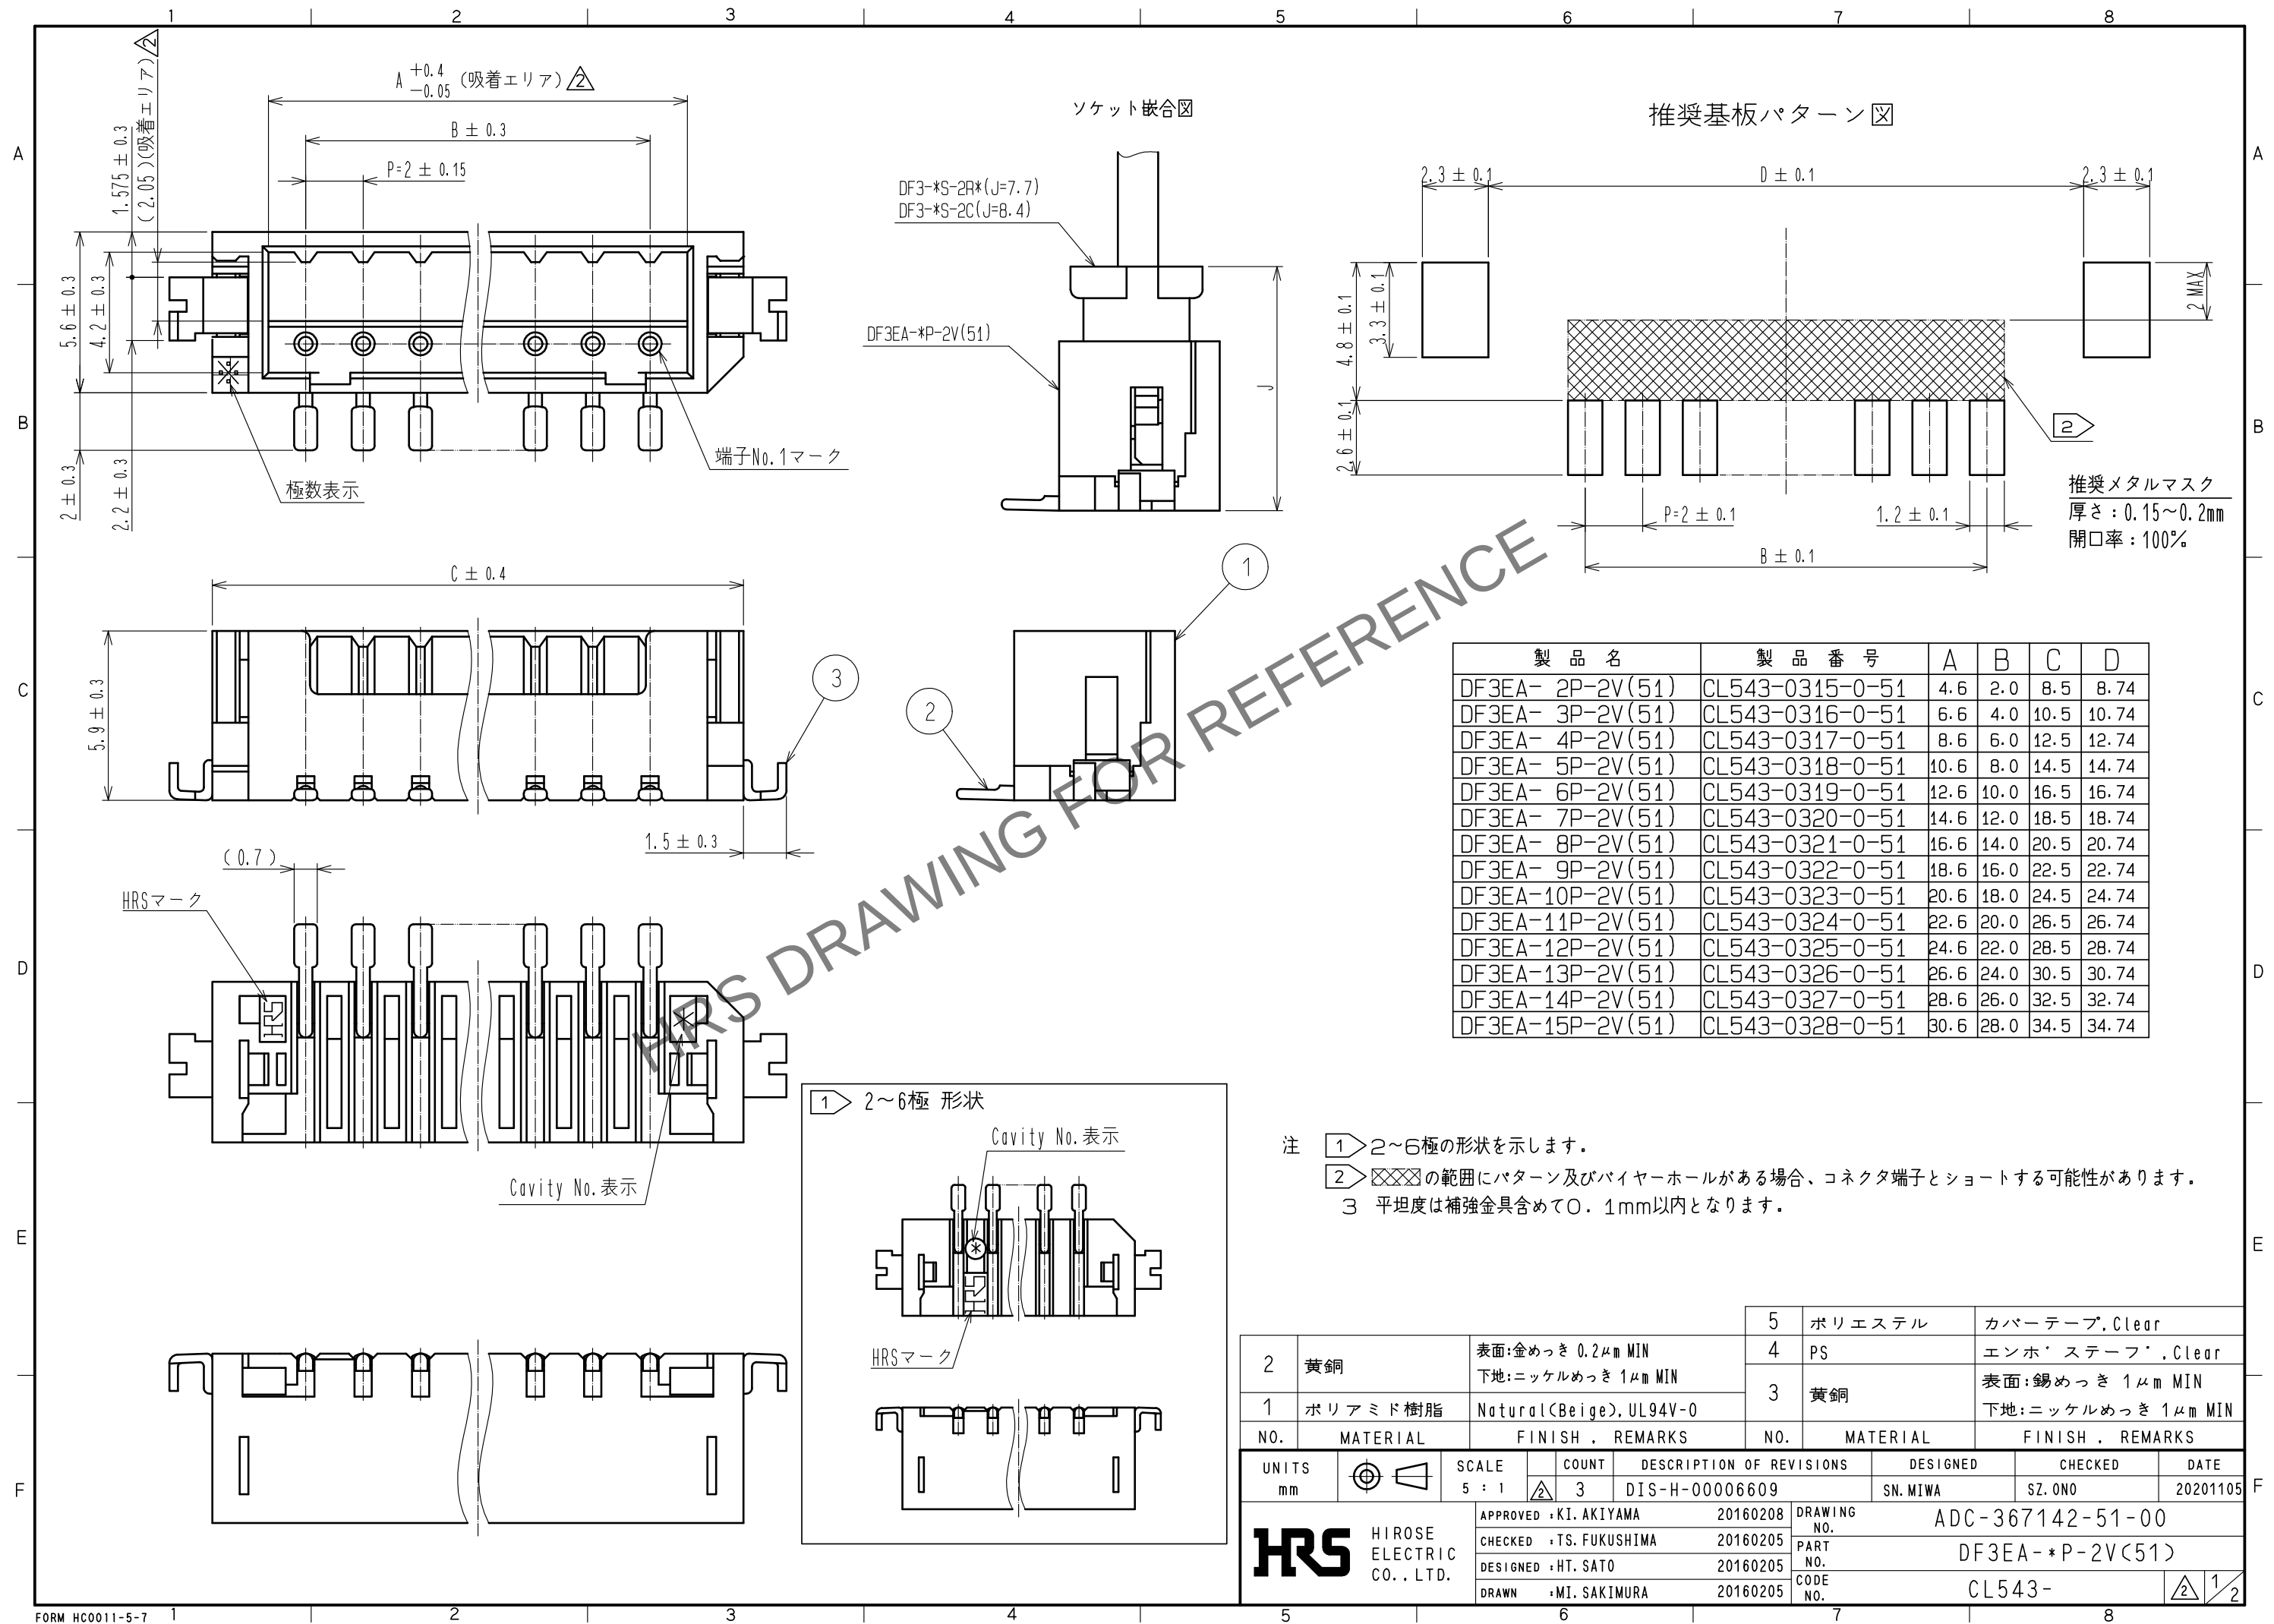

製 品 名	製 品 番 号	A	B	C	D
DF3EA- 2P-2V(51)	CL543-0315-0-51	4.6	2.0	8.5	8.74
DF3EA- 3P-2V(51)	CL543-0316-0-51	6.6	4.0	10.5	10.74
DF3EA- 4P-2V(51)	CL543-0317-0-51	8.6	6.0	12.5	12.74
DF3EA- 5P-2V(51)	CL543-0318-0-51	10.6	8.0	14.5	14.74
DF3EA- 6P-2V(51)	CL543-0319-0-51	12.6	10.0	16.5	16.74
DF3EA- 7P-2V(51)	CL543-0320-0-51	14.6	12.0	18.5	18.74
DF3EA- 8P-2V(51)	CL543-0321-0-51	16.6	14.0	20.5	20.74
DF3EA- 9P-2V(51)	CL543-0322-0-51	18.6	16.0	22.5	22.74
DF3EA-10P-2V(51)	CL543-0323-0-51	20.6	18.0	24.5	24.74
DF3EA-11P-2V(51)	CL543-0324-0-51	22.6	20.0	26.5	26.74
DF3EA-12P-2V(51)	CL543-0325-0-51	24.6	22.0	28.5	28.74
DF3EA-13P-2V(51)	CL543-0326-0-51	26.6	24.0	30.5	30.74
DF3EA-14P-2V(51)	CL543-0327-0-51	28.6	26.0	32.5	32.74
DF3EA-15P-2V(51)	CL543-0328-0-51	30.6	28.0	34.5	34.74

注 ① 2～6極の形状を示します。

② の範囲にパターン及びバイヤーホールがある場合、コネクタ端子とショートする可能性があります。

③ 平坦度は補強金具含めて0.1mm以内となります。

2	黄銅	表面:金めっき 0.2μm MIN 下地:ニッケルめっき 1μm MIN	5	ポリエステル	カバーテープ, Clear
1	ポリアミド樹脂	Natural(Beige), UL94V-0	4	PS	エンボ・ステーフ・, Clear
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	3	黄銅	表面:錫めっき 1μm MIN 下地:ニッケルめっき 1μm MIN
UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00006609	DESIGNED SN.MIWA
HRS	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : KI. AKIYAMA	20160208	DRAWING NO.	ADC-367142-51-00
		CHECKED : TS. FUKUSHIMA	20160205	PART NO.	DF3EA-*P-2V(51)
		DESIGNED : HT. SATO	20160205	CODE NO.	CL543-
		DRAWN : MI. SAKIMURA	20160205		

Jul.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

