
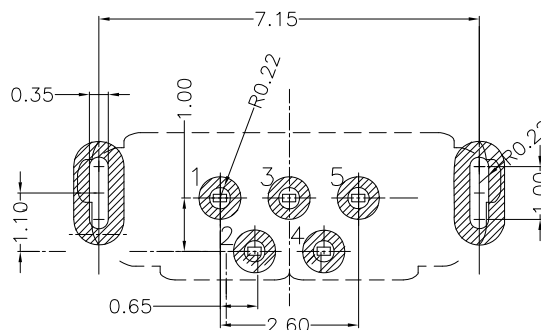
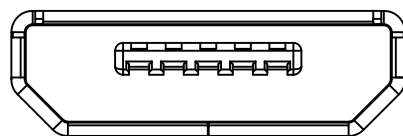
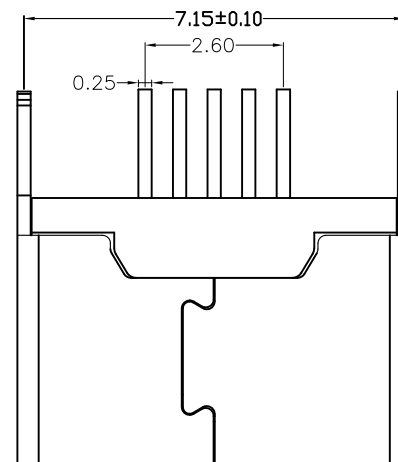
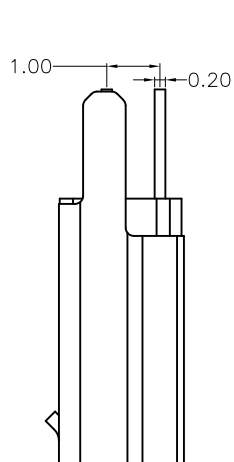


RoHS

MAPX

MODIFICATION

DATE

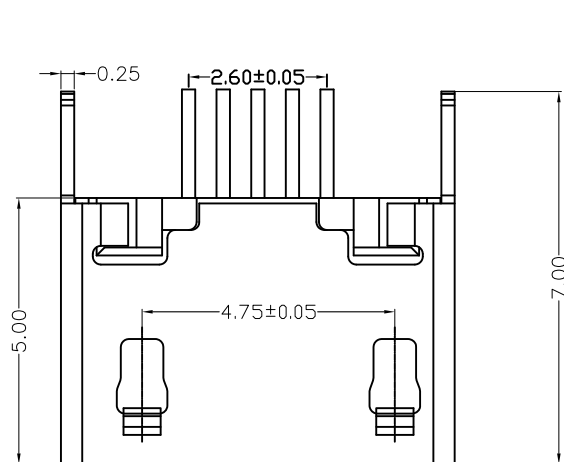

RECOMMEDED P.C.B LAYOUT

备注:

1. 产品规格:

1-1. 插入力: 35N MAX.

1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES

1-3. 额定电流: 1.0A

1-4. 额定电压: 30V

1-5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN.

1-6. 耐电压: 100V AC MIN.

1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES

1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN

1-9. 工作温度: -30° TO +80°

2. 材质:

2.1 胶芯: LCP UL94V-0

2.2 端子: C5191, 镍底, 镀金1μ"

2.3 外壳: SUS

3. 所用材质须符合RoHS要求

4. 重点尺寸标识"▲"符号

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位

UNITS

MM

制图

DRAWING

尹先华

制图料号

PRODUCT PART NO.

920-164A2021Y10101

比例

SCALE

1:1

审核

CHKD

郭治富

产品名称

PRODUCT NO.

MICRO 5P-F B型180度7.1 5.0不锈钢无边LCP
黑胶镀锡长端子

日期

DATE

2021-04-15

核准

APPD

黄国荣

角法

VIEW

版本

VER

A0

A0