

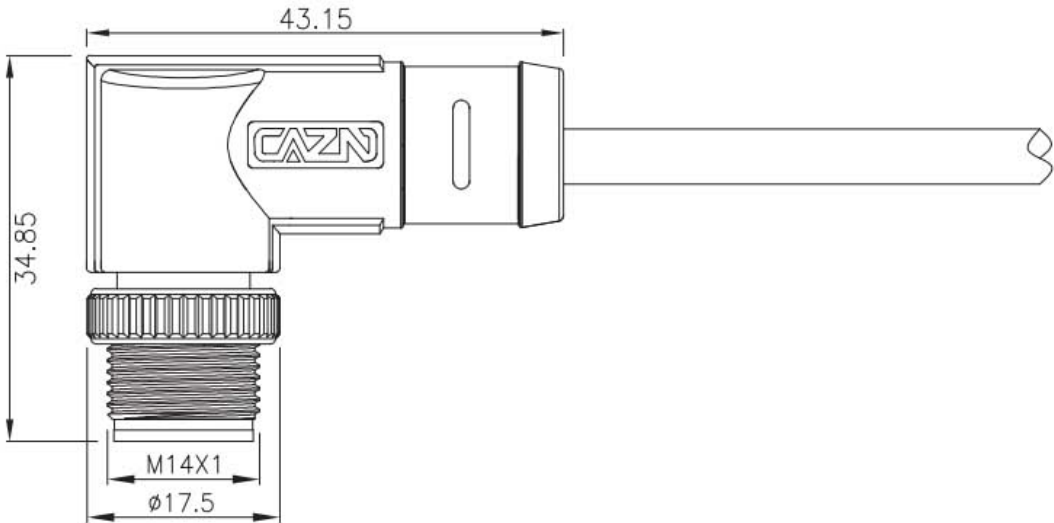


- 欧标连接器 M14系列，
- 结构类型：弯式成型插头，
- 插针类型：针型，
- 芯数：3,4,5,8,12,14,19 pin ，
- 连接方式：焊接，
- 屏蔽：是/否 二种，
- 认证：CE,ROHS,UL ，

机械参数

壳体材料：	黄铜/黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃~+80℃
防护等级：	IP65/IP67
质量标准：	IPC-A-620





尺寸图



接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color	
	18芯(Pins)	
1	OGWH	
2	BUWH	
3	GNWH	
4	BN	
5	BU	
6	WH	
7	GN	
8	PK	
9	YE	
10	BK	
11	GY	
12	RD	
13	VT	
14	OG	
15	LTGN	
16	LTBU	
17	BKWH	
18	BNWH	

电气参数

芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Ratedcurrent	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
5		12A	630V	630V	16	1.5	
8		5A	60V	60V	16	1.5	
10		5A	60V	60V	16	1.5	
12		2A/5A	30V	250V	16	1.5	
14		1A/5A	30V	250V	26/22	1.0/1.3	
16		1A/5A	30V	250V	26/22	1.0/1.3	
18		1A/5A	30V	250V	26/22	1.0/1.3	

订购产品

产品名称	产品型号	3D下载	2D下载
M14弯式针型成型插头-18芯-xx米-PVC线材	M14-P18-MWD-xxPV		↓
M14弯式针型成型插头-18芯-xx米-PU线材	M14-P18-MWD-xxPU		↓
M14弯式针型成型插头-18芯-xx米-铁氟龙线材	M14-P18-MWD-xxTF		↓
M14弯式针型成型插头-18芯-xx米-PE线材	M14-P18-MWD-xxPE		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看