
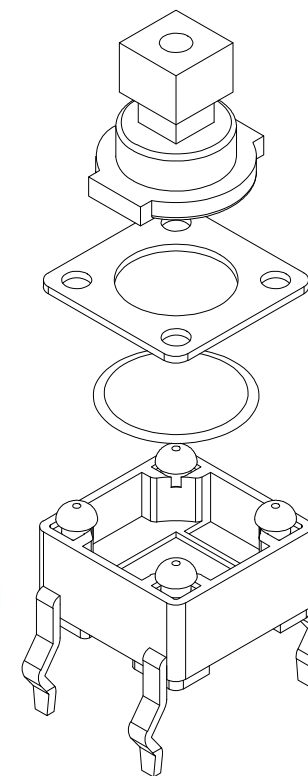
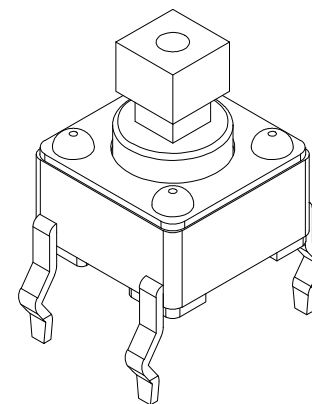
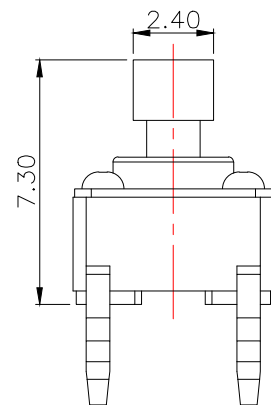


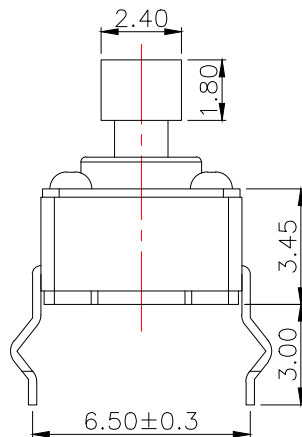


← E

← D

← C

← B

← A


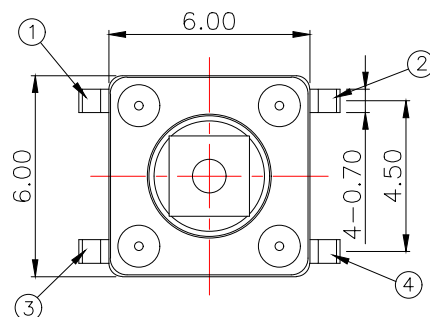


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 life span	30,000 Cycles

TS-1002T-□□□□□□□□□□

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜定位柱:
R:无柱高度:
073:7.3H力度:
16:160g
26:260g电路图
CIRCUIT DIAGRAMPCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜/不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: TACT SWITCH		
DECIMALS: 0.5~2±0.10 2~5±0.25 5~10±0.30		ANGLES: ±0.5°		PAR DWN CHKD APVD SCALE:1:1 SIZE:A4
CUSTOMER COPY		UNIT:MM SHEET:1F1 REV:A		