

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

TITRE FICHE DROITE SERTIR CABLE. 11/50	TITLE STRAIGHT PLUG, CRIMP TYPE CABLE. 11/50	R143 089 700 Série TNC P
---	---	--


NORMALISATION IEC : CECC :	SPECIFICATIONS MIL C 39012 TNC
---	---


CABLES KX 24 - KX 13 - RG 214 / U - RG 225 / U	CABLES
--	-------------------

CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : 0-12,4 GHZ : Freq. range R.O.S. : 1.1 ± 0.07 : V.S.W.R. Tension tenue : 1500 Veff : Proof. voltage	PROPERTIES Catégorie climatique : - 65° / + 165°C Climatic range Tenue : ☐ Axiale avant ☐ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale } In. cont. motion
---	--


CONSTRUCTION Revêtement c. masse : PASSIVE Revêtement corps : PASSIVE Revêt. cont. cent. : OR Partie métallique : ACIER INOX Partie métal. élast. : CONTACT CENTRAL LAITON Isolant : PTFE Joint : SILICONE	CONSTRUCTION Masse plating : PASSIVATED Body plating : PASSIVATED Inner contact : GOLD metalic parts : STAINLESS STEEL metalic resilient parts : INNER CONTACT BRASS Insulator : PTFE Gasket : SILICONE RUBBER
--	--

COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE : 265 Ncm
AVEC CLE DE SERRAGE R 28 2300

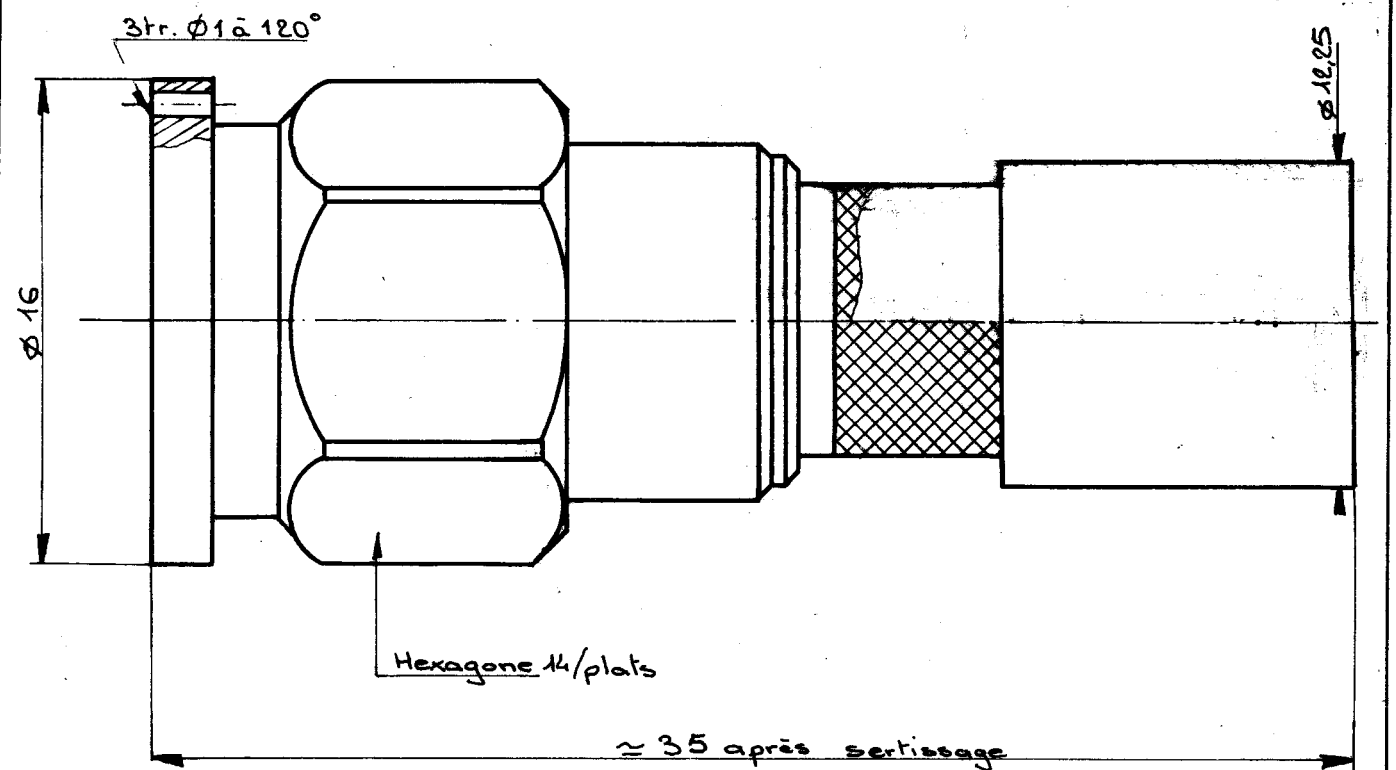

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
79.101.019	NOM	Bessis						
	DATE	10.8.84						
	VISA							

Dénuder le câble.

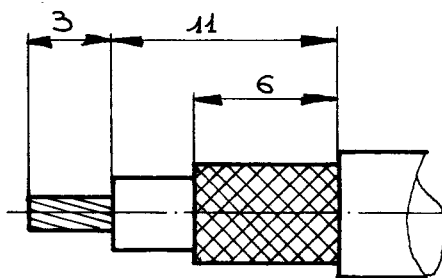


Strip off the cable.

Monter et sertir la broche.

Pince à sertir :
R 282 231

Hexagone : 2,54

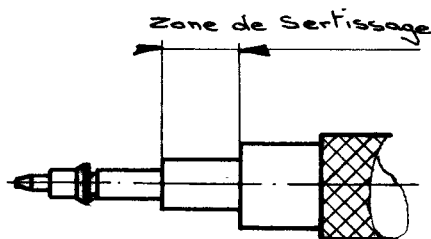

Assemble and crimp the pin contact.


Crimping tool :
R 282 231.

Hex. 2,54

Monter l'ensemble dans le corps ;
amener la broche en appui sur l'isolant.
Sertir la ferrule.

Pince à sertir :
R 282 231.

Hexagone : 10,54.

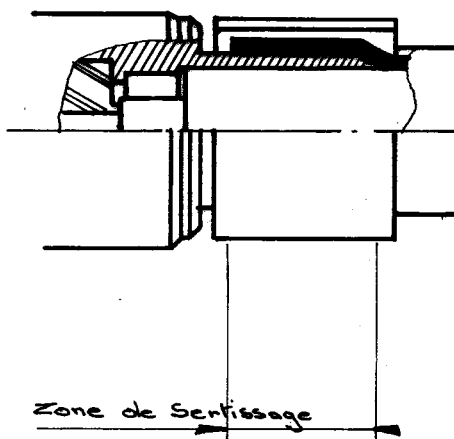

Mount the assembly into the body ; the pin contact shall abut against the insulator.
Crimp the ferrule.

Crimping tool :
R 282 231

Hex. 10,54.

DOSSIER
D'ETUDE

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

NOM

BERTHET

DUBOIS

DATE

12.5.80

25.6.80

VISA

[Signature]

[Signature]

79.101.013

2/2