


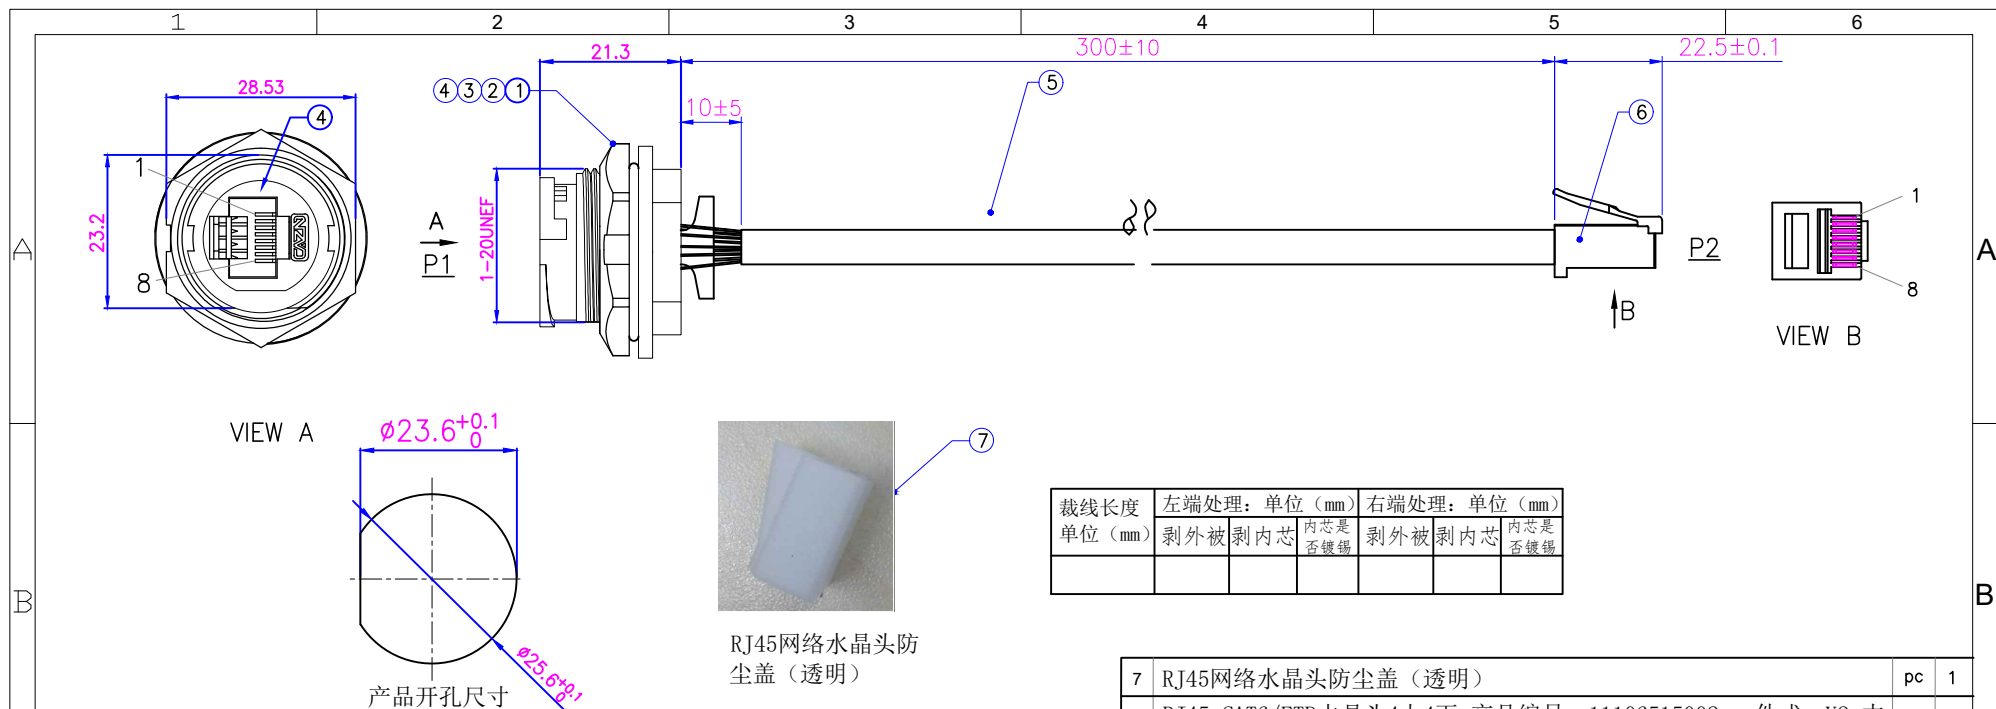

生产注意事项	
1. 座子不需要灌胶.	

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥ 500
额定电压	24V
额定电流	1.2A
接触电阻	<30mΩ
绝缘电阻	>500MΩ
传输标准	ISO/IEC 11801

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

7	RJ45网络水晶头防尘盖（透明）	pc	1
6	RJ45 CAT6/FTP水晶头4上4下, 产品编号: 11106515002 一件式, V2, 本色, 黄铜平角3叉50u, 铆压式铜壳, 线孔1.05mm(RJ45-009)	pc	1
5	4PX24AWG (7/0.2BC)+1CX26AWG (7/0.16BC)+棉纸, 其中4P的内芯为HDPE, OD:1.02, 1C的内芯为SR-PVC, OD:1.0, 外被黑色半雾面70P-PVC, OD:5.8(4P的颜色为: 1P:蓝、白蓝, 2P:橙、白橙, 3P:绿、白绿, 4P:棕、白棕, 1C的颜色为: 黑色) 料号: ZC-201201-370 (4P24+1C26-001)	pc	1
4	E16 塑胶座子防水垫片Φ31XΦ25.7X0.8:A140100-0172	pc	1
3	E16 塑胶六角螺母1-20UNEF (33-28.6-4.3单边倒角):A140300-0054	pc	1
2	E16 RJ45卡扣式板后安装座子 (正成logo):A130202-0733	pc	1
1	RJ45 卧式网口转网线带扎位 TRC-97C	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A			TITLE E16B-FR5-PWF/MR5-NCA-0.3PV-JD-PCB
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130506-00044