


RoHS

目錄
MAPX

設定內容
MODIFICATION

日期
DATE

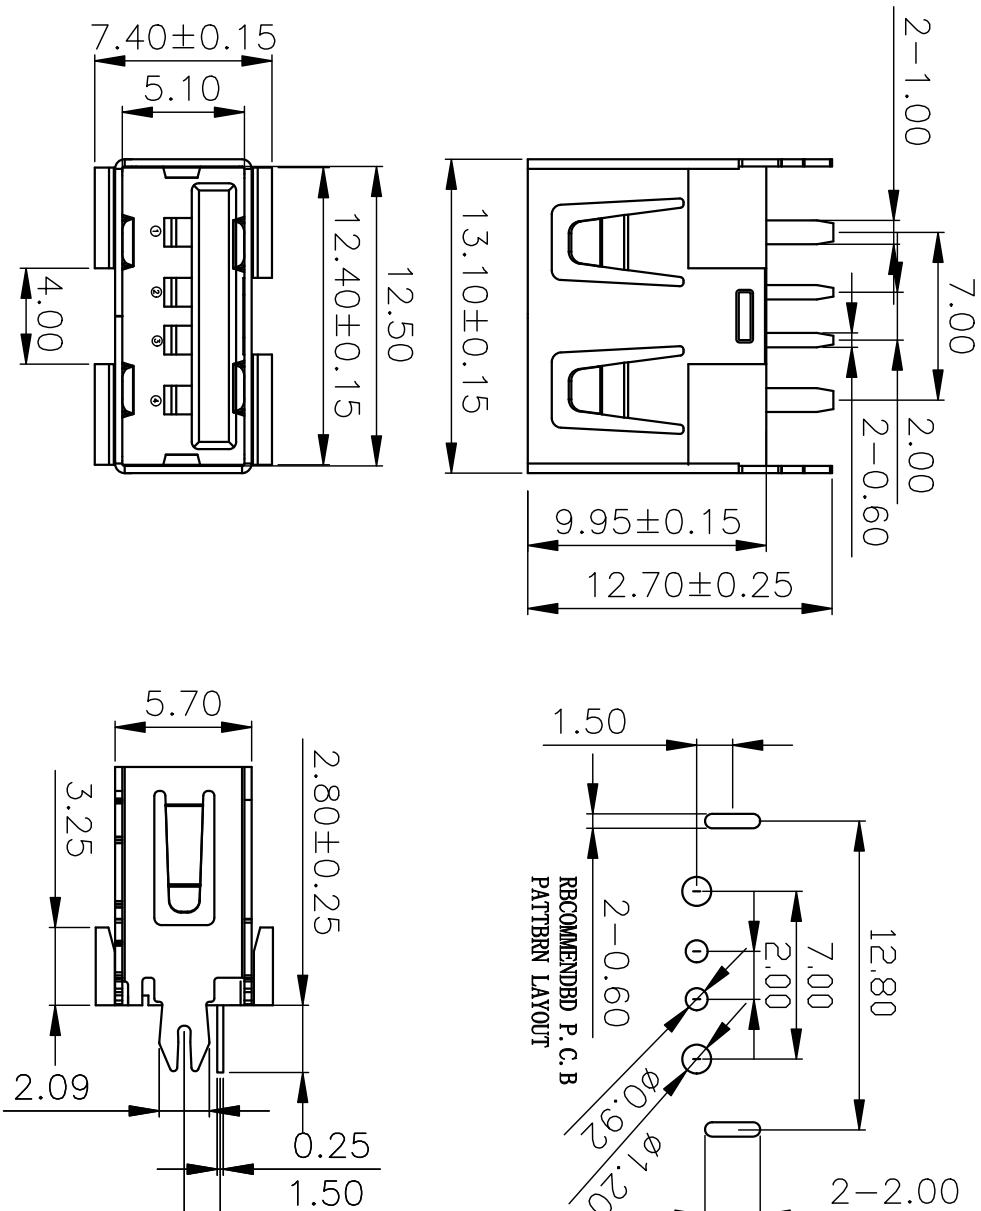

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
3A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC

- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

- 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level

- 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Umate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)

Umate force:1.02kgf (MIN)

- 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)

- 寿命: 1500次

原材料:Material:

- 塑胶:Housing:pbt /1cp

- 端子:Contact:Copper Alloy C2680

- 外壳:Shell:SP0C/c2680

电镀:Finish:

- 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area

- Nickel 50u" Plated underplating over all.

- 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

PRODUCT CHART DWG

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

Pin NUMBER	SIGNAL NAME	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE
1	VBUS	±0.35
2	D-	±0.30
3	D+	±0.25
4	GND	±0.10

UNIT: MM

比例

1:1

日期

2021/03/10

核准

黄国荣

角法

版本

A0

916-362A1014Y10210

AF-电源10.00mm180度

又脚无边槽和PBT白胶

深圳市精拓金电子有限公司