
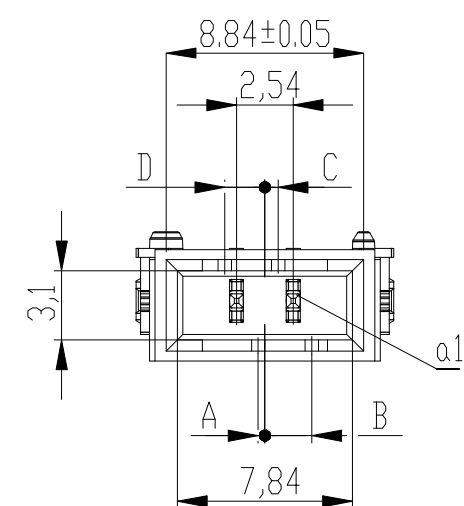
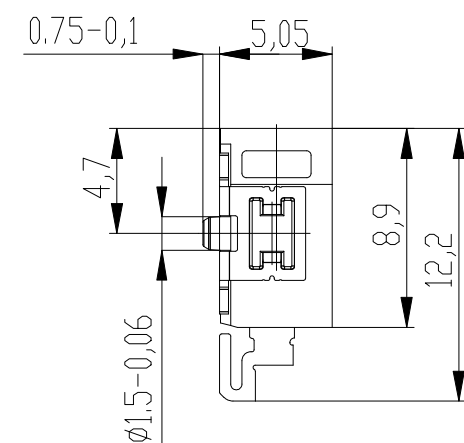
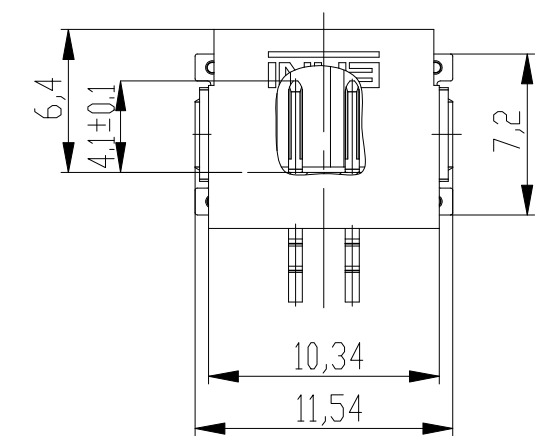


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

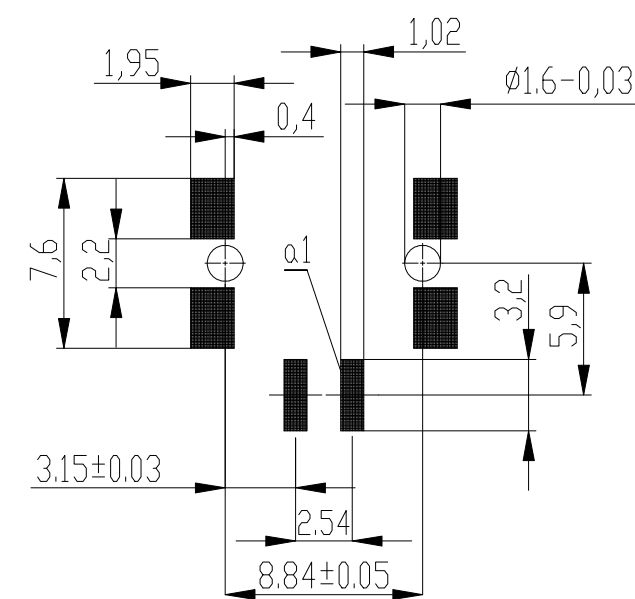



Anforderungsstufe 1
Performance Level 1






Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse≤0,1 mm
Coplanarity Area of Termination≤0,1 mm

Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 440 Stück
Packaging unit: 440 pcs

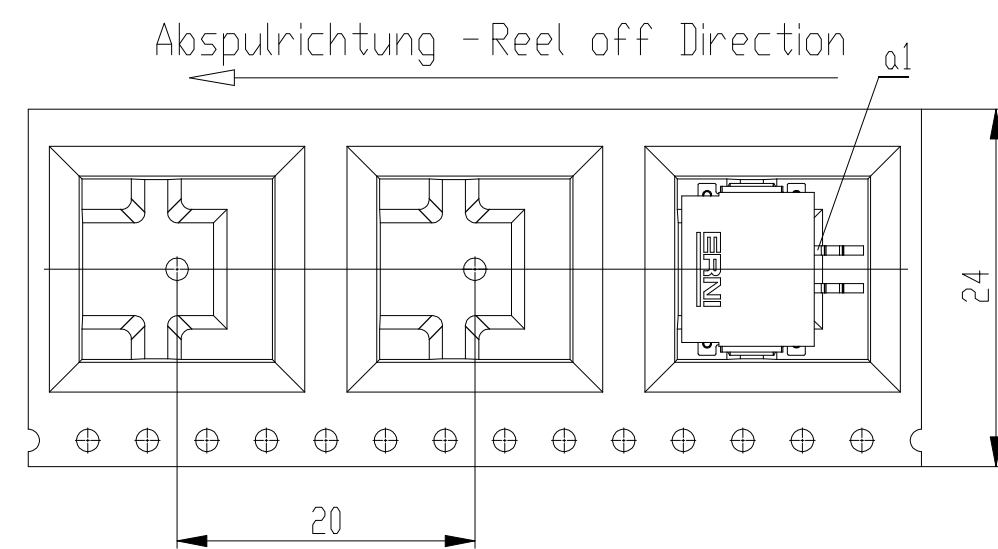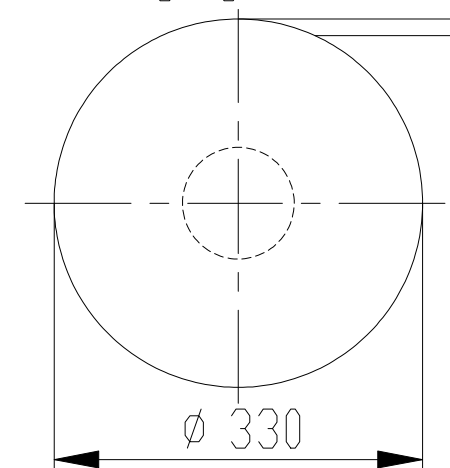

454189-E		weiß white	0,3	2,1	0,6	1,8	Codierung wie Variante schwarz Encoding such variant black
234835-E		rot red	2,1	0,3	2,4	0	
234834-E		grün green	1,5	0,9	1,8	0,6	
234833-E		blau blue	0,9	1,5	1,2	1,2	
234832-E		schwarz black	0,3	2,1	0,6	1,8	
Ident-Nr. part-no.	Codierung coding	Farbe color	A	B	C	D	Bemerkung note

Information:			Tolerances		Scale 3:1	
						
			All Dimensions in mm			
Customer drawing:					Designation	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-M 2,54 SRC-A, 2-polig	
			 TE Connectivity		 224918-E	
g					I	
Index			15.04.2013 Date		A2	
					Class SRCA	