


1		2		3		4		5		6	
模具编号	模具名称	模具规格描述				版本	变更编号	变更内模描述		变更日期	
						A0	---	首次发行		2024. 12. 10	

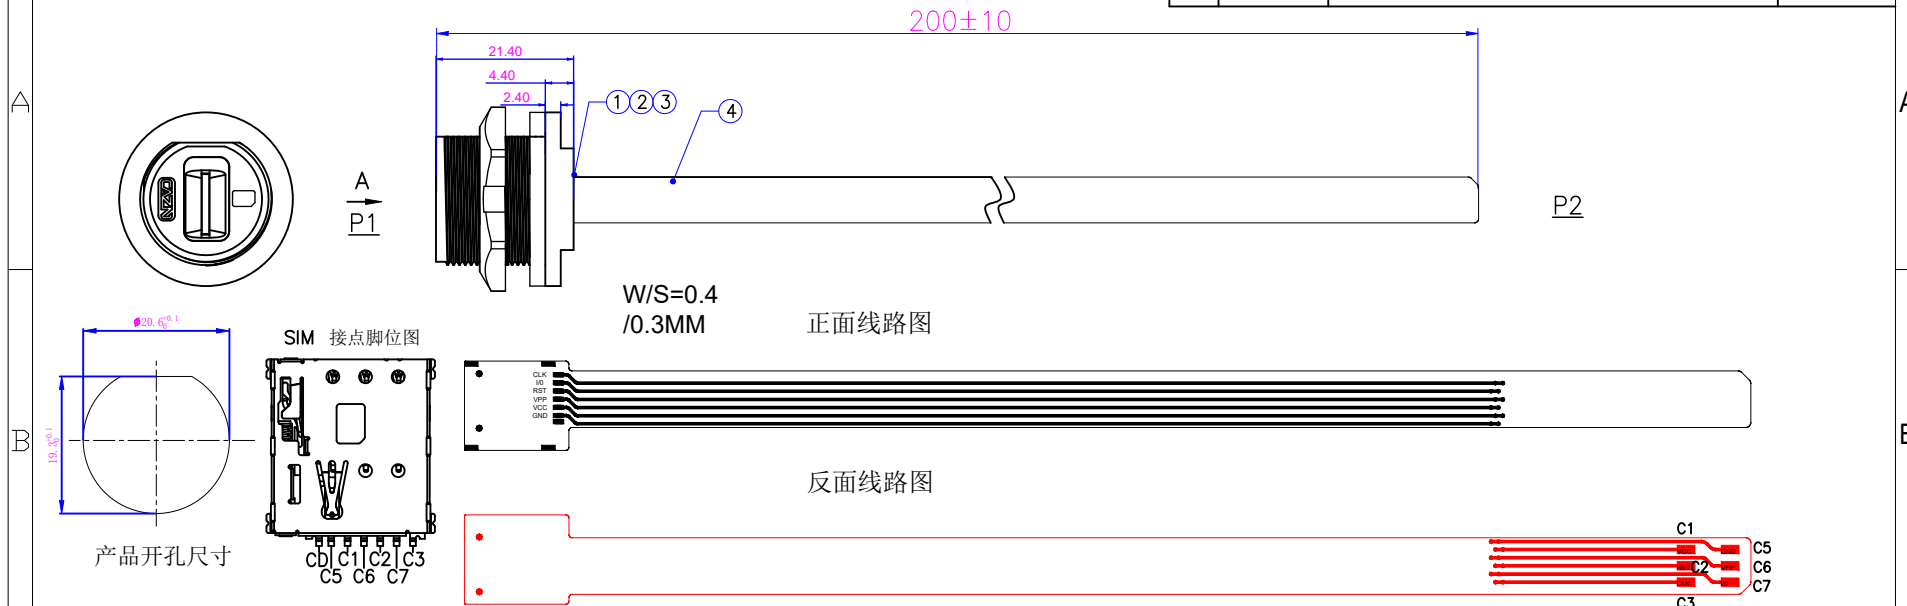

插头技术要求		生产注意事项		
连接方式	螺纹连接			
接线方式	FFC			
温度范围	-25℃~+80℃			
污染程度	3			
防护等级	IP67(紧锁状态)			
接插次数	≥500			
额定电压	30V AC/DC			
额定电流	1A			
接触电阻	≤30 mΩ			
绝缘电阻	≥10 MΩ			
质量标准	IPC-A-620			
产品电气测试参数要求				
高压测试	DC 300V / 0.01S			
绝缘阻抗	10MΩ MIN			
导体阻抗	3Ω MAX			
短断路测试	100% 测试			
客户名称		客户料号		客户确认
声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未				

Pin Assignment			
P1	Wire Color	P2	Definition
C1		C1	VCC
C2		C2	RST
C3		C3	CLK
C5		C5	GND
C6		C6	VPP
C7		C7	I/O
CD		/	

4	Nano SIM卡公母延长转接线 200MM长	pc	1
3	E13 塑胶座子防水垫片 Φ24. 8XΦ20. 6X1. 5	pc	1
2	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28. 6-25. 4-4单边倒角)	pc	1
1	E13 SIM卡板后安装母座塑料外壳 (正成logo) (加长螺牙)	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		胡俊明 2024. 9. 24		CAZN® 正成	
X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°		确认 CHK				品名 TITLE	
		核准 APVD				E13T-FSM-PWF/ MSM-NRA-0. 2FPC	
 视 角 THIRD ANGLE		单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C130510-00001
		尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	