



906001PS
(ON ENIMV8D) 台異異図

POLARIZING GROOVE
位置決めキー溝




A THREAD
A ねじ

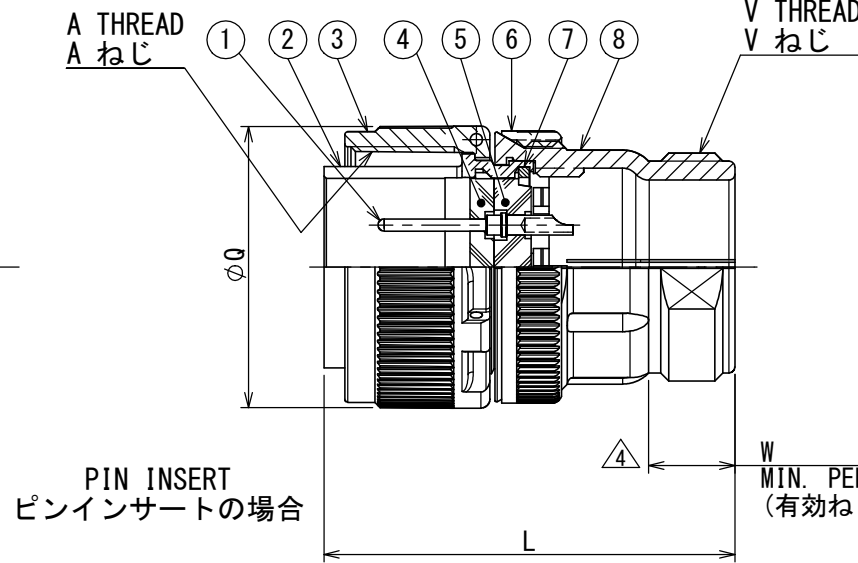


V THREAD
V ねじ

PIN INSERT
ピンインサートの場合



10SL (NOTE2)
10SL (注2)

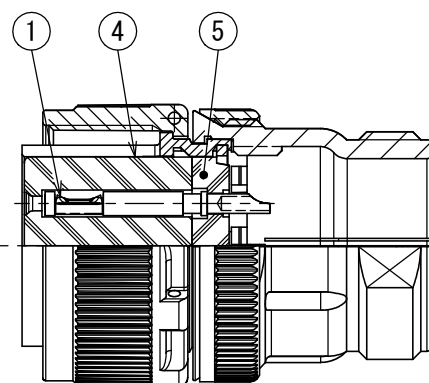

SOCKET INSERT
ソケットインサートの場合

DESIGNATION
命名法

N/MS 3106 B * - ※ ※ ※
SERIES シリーズ
CONFIGURATION 形状
STRUCTURE 構造
SHELL SIZE シェルサイズ
INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
CONTACT TYPE (P: PIN, S: SOCKET)
端子形状 (P: ピンコンタクト、S: ソケットコンタクト)
INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

- NOTE 1. 10SL SHELL SIZE USES ONLY SOCKET INSERT.
2. IN CASE OF 10SL SHELL SIZE, BARREL DOES NOT COVER INSULATOR.
3. REFER TO THE DRAWING SJ100900 FOR INSERT ARRANGEMENT.
INSERT ROTATING POSITIONS AND SPECIFICATIONS.
4. THE SOLDER-POTS OF ARRANGEMENT 32-17 ARE FACING THE SAME DIRECTION.
- 注1. シェルサイズ10SLは、ソケットインサートのみである。
2. サイズ10SLは、インシュレータをバレルがカバーしない構造である。
3. インサート配列、インサート回転角度、仕様は、SJ100900を参照のこと。
4. 配列32-17の溶ダーポット向きは、同一方向である。

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	07/DEC/2005	058422	COLOR CHANGED	H. SAKURADA	T. SUZUKI	T. OKAMURA	A. ONOGAWA
3	22/MAY/2006	060179	CORRECT AN ERROR, ETC.	—	N. SASANO	E. MATSUMOTO	O. HASHIGUCHI
4	06/OCT/2016	018964	CORRECT A DIMENSION LINE.	—	T. NAKAMURA	T. SUZUKI	H. EBIHARA

SHELL SIZE シェルサイズ	A THREAD A ねじ	L MAX	Q ±0.8	V THREAD V ねじ	W MIN
10SL	5/8-24UNEF-2B	38.89	22.2	5/8-24UNEF-2A	9.52
12S	3/4-20UNEF-2B	42.88	25.4	5/8-24UNEF-2A	↑
14S	7/8-20UNEF-2B	↕	28.6	3/4-20UNEF-2A	↑
16S	1-20UNEF-2B	42.88	31.8	7/8-20UNEF-2A	↑
12	3/4-20UNEF-2B	52.37	25.4	5/8-24UNEF-2A	↑
14	7/8-20UNEF-2B	↑	28.6	3/4-20UNEF-2A	↑
16	1-20UNEF-2B	↓	31.8	7/8-20UNEF-2A	↑
18	1 1/8-18UNEF-2B	52.37	34.1	1-20UNEF-2A	↑
20	1 1/4-18UNEF-2B	55.58	37.3	1 3/16-18UNEF-2A	↑
22	1 3/8-18UNEF-2B	55.58	40.5	1 3/16-18UNEF-2A	↑
24	1 1/2-18UNEF-2B	58.72	43.7	1 7/16-18UNEF-2A	↓
28	1 3/4-18UNS-2B	58.72	50.0	1 7/16-18UNEF-2A	9.52
32	2-18UNS-2B	61.93	56.4	1 3/4-18UNS-2A	11.13
36	2 1/4-16UN-2B	↕	62.7	2-18UNS-2A	12.70
40	2 1/4-16UN-2B	61.93	69.1	2 1/4-18UNS-2A	12.70
44	2 3/4-16UN-2B	65.07	75.4	2 1/2-18UNS-2A	14.27
48	3-16UN-2B	65.07	81.8	3-18UNS-2A	15.88

8	ENDBELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
3	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	SEE INSERT ARRANGEMENT (NOTE3)
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 DWG NO.

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50003 JABL-50003		第1版 (ORIGINAL DATE) 02/MAR/2005		尺度 (SCALE) シリーズ (SERIES) N/MS		日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm		名称 (TITLE) N/MS3106B*-※※※ STRAIGHT PLUG ストレートプラグ		図面番号 (DRAWING NO.) SJ100906	
S/W		製図 DR. —		担当 CHK. T. SUZUKI		査閲 APPD. E. MATSUMOTO	
		承認 APPD. M. MAJIME		質量 (MASS) —		版数 (VER.) 4	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[N/MS3106B24-10P](#) [N/MS3106B22-23S](#)