



1. 成品尺寸

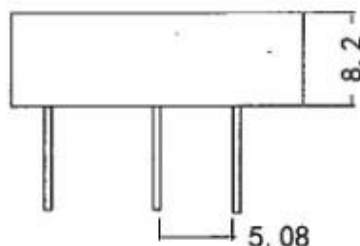

[塑胶外壳]
[严禁长时间空载使用]

2. 管脚定义:

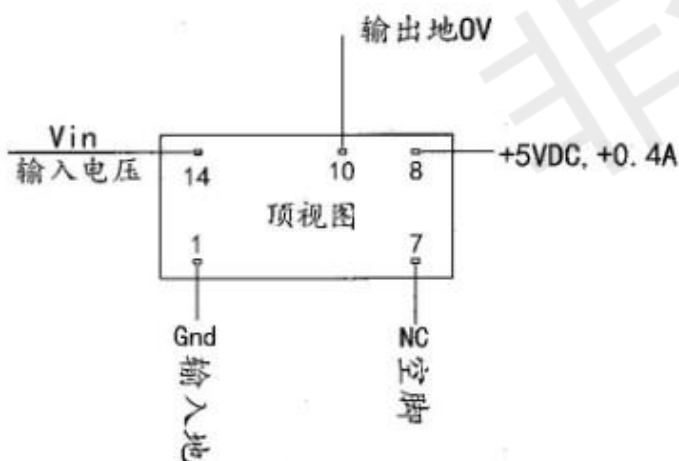

3. 电性规格 @25°C

输入/输出隔离耐压: 3000VDC 0.5mA 1Minute
 输出纹波 (20MH带宽): 80mVp-p Max
 输出噪声 (20MH带宽): 100mVp-p Max
 输入电压: +24VDC $\pm$ 5%
 输出电压: +5VDC $\pm$ 4%
 输出电流: +0.4A Max
 效率: 72% Min
 工作壳温度: -40°C~+85°C
 存储温度: -40°C~+125°C
 输出特性: 负载效应: $\leq \pm 4\%$ 10%~100%负载
 源效应: $\leq \pm 4\%$ 输入电压从低至高
 温漂系数: $\leq \pm 0.03\%$ 摄氏度
 一般特性: 开关频率: 80KHz~120KHz
 MTBF: 200000h
 环境特性: 最大工作壳温: 85°C
 相对湿度: 10%~90%
 散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 丁蓉 日期: 2018.03.20

产品型号: D24HS5-2W

修改号: 0

审核: 日期: 3.20

未标注公差: ± 0.25

页数: 1

批准: 日期: 2018.3.20

尺寸单位: mm

SCALE: NONE