

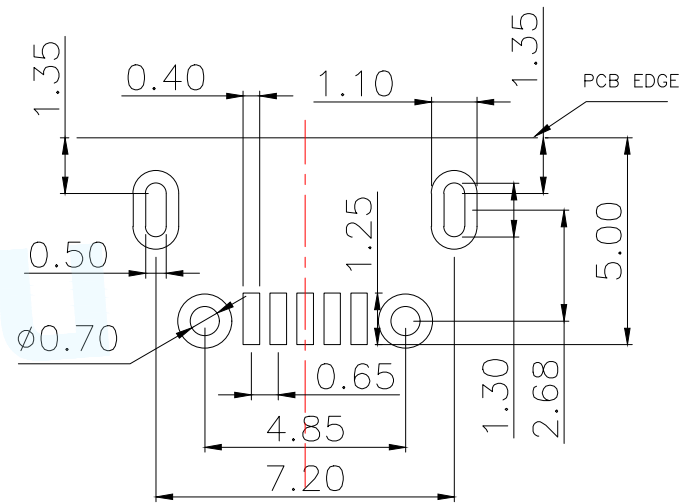

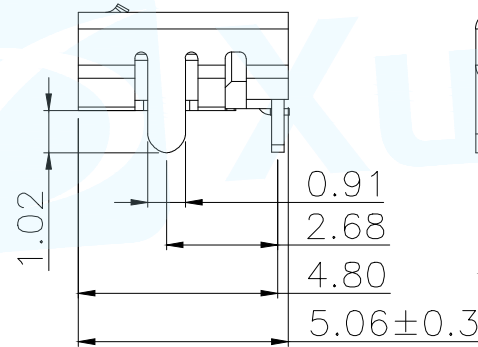
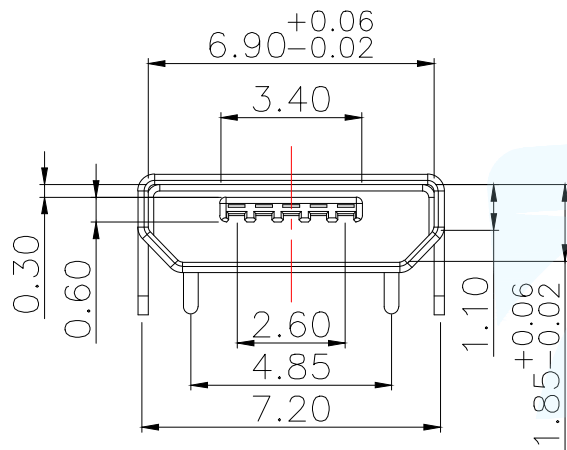
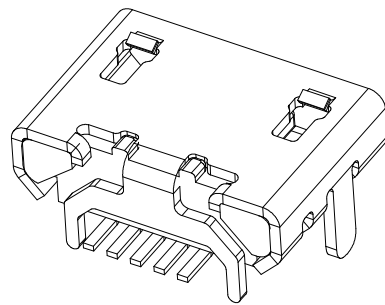


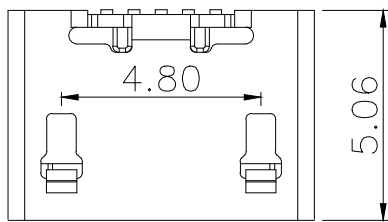


说明:

- 1.胶芯:LCP 黑色;UL94V-0.
- 2.端子:C2680 T=0.15mm,半金镍G/F”(功能区)
- 3.外壳:C2680 T=0.25mm,镀零锡
- 4.额定电流:1A 最大.
- 5.耐电压:100V(AC)/1分钟至少.
- 6.接触阻抗:50mΩ 最大.
- 7.绝缘阻抗:100MΩ 最小.
- 8.插入力:3.57Kgf 最大.
- 9.拔出力:1.0Kgf 初始 最小 ; 测试后0.81Kgf最小
- 10.温度范围:-30°C~+80°C



MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: MIRCO USB 5S 4.85mm 连接器		
			PAR	MU-104-ARW	
DECIMALS:	ANGLES:		DWN		
X.:±0.50	X':±2°		CHKD		
X.X:±0.25	X.X':±0.5°		APVD		
X.XX:±0.15			CUSTOMER COPY	SCALE N:A	UNIT:MM
			SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

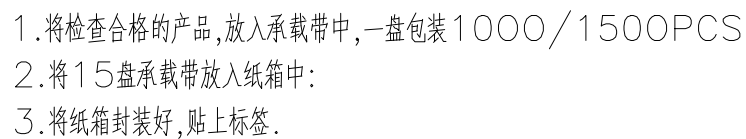

每箱数量	净重(Kg)	毛重 (Kg)
15000/22500PCS	XXX	XXX

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:Micro usb 4.85		
			牛角包装图		
PAR	MU-104-ARW				
DECIMALS:	ANGLES:		DWN		
X.:±0.50	X*.:±2°		CHKD		
X.X:±0.25	X.X*.:±0.5°	APVD			
X.XX:±0.15		SCALE N:A	UNIT:MM		
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A