


D

E13FDDI-A-SC/SC

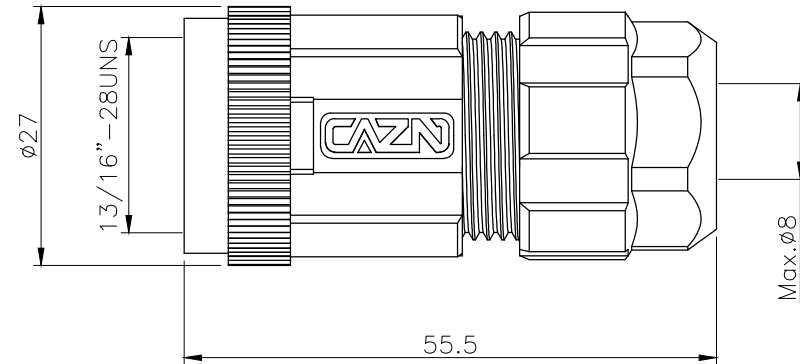

技术参数：

传输速率：符合TIA或EIA 568B的5E类/6A类
D级/等级和符合ISO/IEC 11801

防水等级：IP67

接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$


绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC500V

工频耐电压: $\geq$ AC 1000V / 1 分钟

盐雾腐蚀： 48小时

POE: 60W / 2A

5	硅橡胶PG13.5黑色 7/8" 组装式防水胶塞	pc	1
4	E13螺纹式主体 13/16-28（正成logo）塑胶外壳	pc	1
3	硅橡胶Φ6.8-13.6-1黑色 光纤硅胶一通堵头	pc	1
2	7/8"螺纹式尾部锁线螺母 组装式塑胶外壳	pc	1
1	丁腈橡胶 Φ21*Φ17*2黑色	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 ＜10~≤20 ±0.2 ＜20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN C.Z.H		DATE 2024.6.04	
	CHK			
	APVD			TITLE E13 FDDI SC螺纹式单模单芯塑胶插头头
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO C130108-00002	
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO E13T-F1-PRA	